

Parametry techniczne



IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ¹⁾		GRUBOŚĆ	MASA	POSZYBIE PLYTAMI GIPSOWO- KARTONOWYMI RIGIPS PRO	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGNA MINERALNA
R _{A1}	R _{A2}		H	G		M			
[dB]		EN ²⁾	[mm]	[mm]	[kg/m ²]				
53 ⁴⁾	47 ⁴⁾	EI 15 ₁₎	5000	125	34	35	Aku gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	GypSerra®/Ultrastil® Aku CW 100	Węlna ¹³⁾ gr. 100 mm ISOVER Aku-Płyta / Akuplat +
		EI 30 ₁₎							
		EI 30 ₂₎							
		EI 60 ₃₎					gr. 1x12,5 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2	GypSerra®/Ultrastil®	
		REI 60 ₂₎							

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/0176 wydanie 2, dozwolające dla docelowej wężki mineralnej o grubości 100 mm zastosować 100 mm wełny mineralnej ISOVER.
2) Ściany działowe Rigips mogą pełnić funkcję ścian działowych dzielących elementy oddzielone przeciwpowietrznie.
3) Klasa odporności ogniowej dozwolające dla docelowej wężki mineralnej stalowej o grubości co najmniej 30 (grubości min. 50 mm).
4) Raport z badań akustycznych ITB LAD-00785/17/RSNA
¹⁾ EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
²⁾ W zakresie odporności ogniowej wysokości maksymalnej przepisy bez klasy odporności ogniowej dokonana indywidualnie przez RIGIPS.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa dźwiękoizolacyjna RIGIPS PRO Aku typ A, Aku Hydro typ H2, Aku Fire+ typ DF lub Aku Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m²
2 Profil Rigips CW 100 GypSerra®/Ultrastil® Aku	1,80 m
3 Profil Rigips UW 100 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips HatFix 3,8x25 mm co 250 mm	24,00 szt
5 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
6 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
7 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
8 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
9 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
10 Węlna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat +	1,00 m²

Niektóre materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

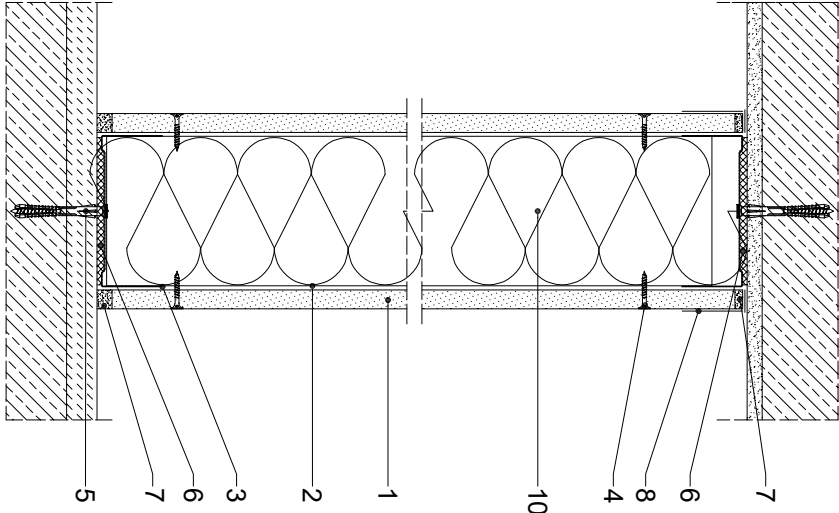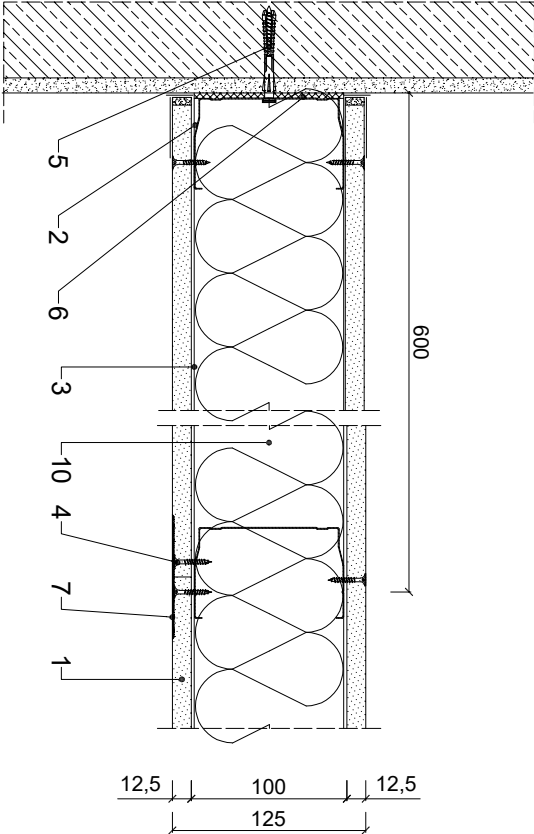

rigips
SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.40.03 AKU		
Data:	Skala:	Nr. detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.03 AKU	