


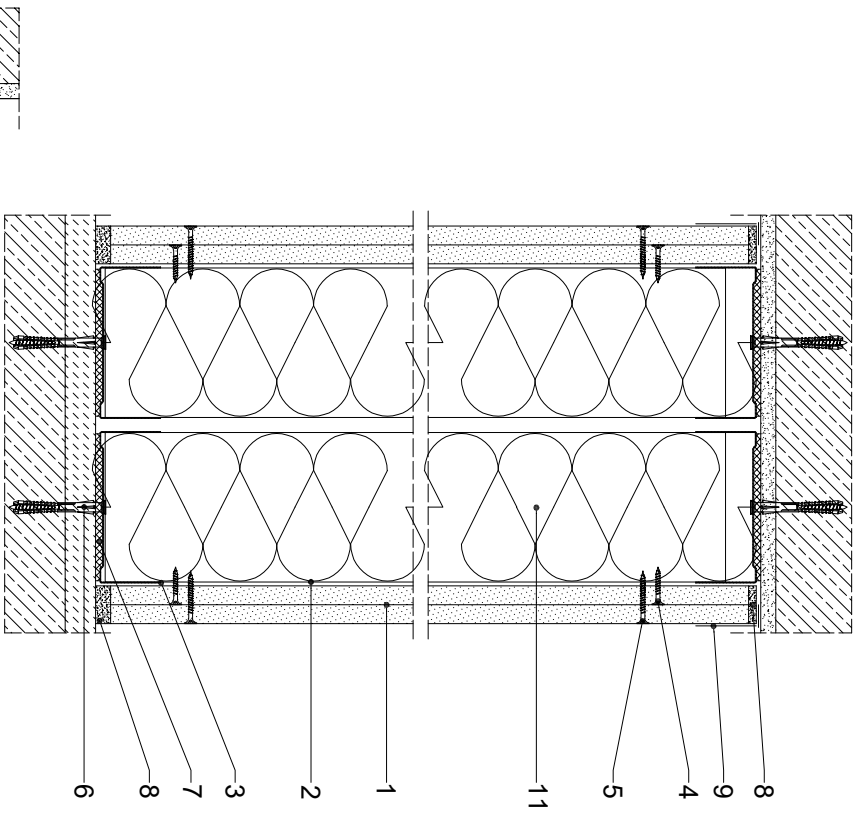

Parametry techniczne


KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ		MASA	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA ²⁾		PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	G	M	H	H				
	[mm]	[kg/m ²]	[mm]	[mm]				
EI 30 ¹⁾ REI 30 ⁵⁾	53	57	6500	57	6500	gr. 2x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	2xCW/UW 100 GypSera®/Ultrastil®	Wełna ³⁾ gr. 100 mm ⁴⁾ ISOVER Aku-Pyła / Akupiat + lub Polterm Uni
EI 60 ¹⁾ REI 60 ⁶⁾								
od 260								
EI 120 ¹⁾ REI 120 ²⁾	57		6500	57	6500	gr. 2x12,5 mm Fire typ F ⁷⁾ lub Fire+ Hydro typ DFH2		

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017B wydanie 2, z zastrzeżeniem, że dla elementów konstrukcyjnych, które nie są elementami konstrukcyjnymi, nie należy stosować klasyfikacji EI 120¹⁾.
2) Światy sztywne RIGIPS mogą pełnić funkcję ścian działowych, słupów konstrukcyjnych, oddzielających przelotów.
3) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
4) Dla odporności ogniowej EI 60¹⁾ wewnątrz wypełnienia wełny mineralnej.
5) Dla odporności ogniowej EI 30¹⁾ wewnątrz wypełnienia wełny mineralnej.
6) Dla odporności ogniowej EI 60¹⁾ wewnątrz wypełnienia wełny mineralnej.
7) W aktywności odporności ogniowej.
8) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ GML-F, GML-FM mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typów A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire typ DF lub Fire Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCI
1 Płyta gipsowo-kartonowa Rigips PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil Rigips CW 100 Gyserra®/Ultrastil®	7,20 m
3 Profil Rigips UW 100 Gyserra®/Ultrastil®	1,40 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm	18,00 szt
5 Wkręt Rigips TN 35 co 250 mm	48,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	2,20 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Profix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akupiat ⁴⁾ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mieć charakter przylączny i nie zawierają opadających

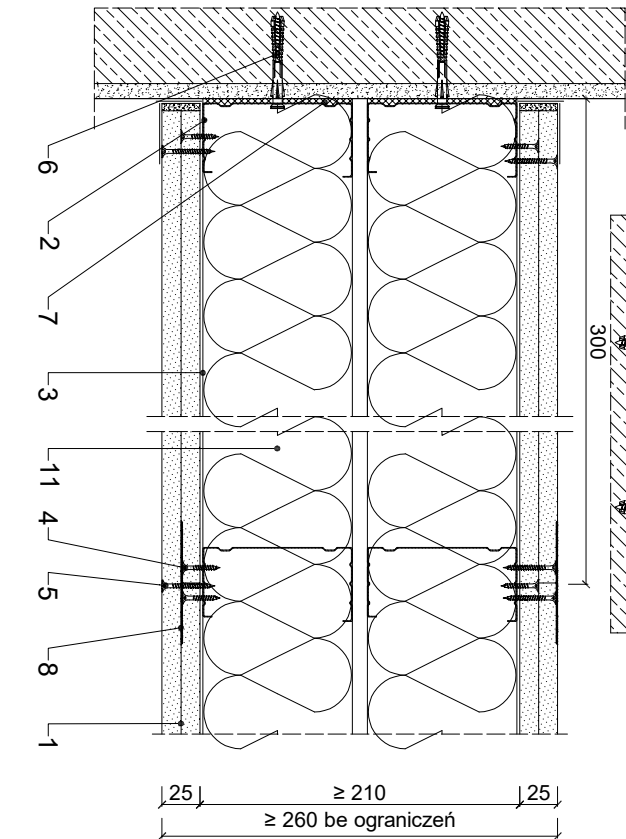



SAINT-GOBAIN



ISOVER



A WEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varo Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Ściana działowa Rigips 3.41.0532			
Klasa odporności ogniowej EI(REI)30, 60 lub 120			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.41.0532	