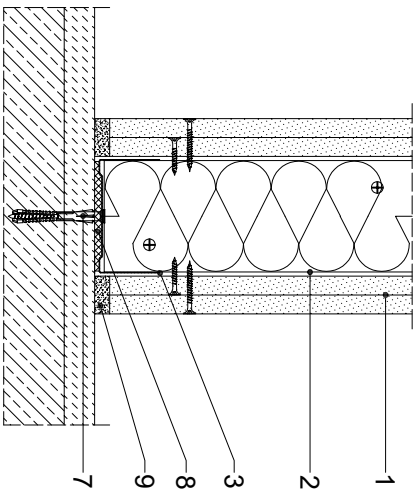


KLASA ODPORNOŚCI OŚNOWNEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ	MAŚA	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO ^{***})	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WIELKĄ MINERALNĄ
	G	M	H			
	[mm]	[kg/m ²]	[mm]			
EI30 ₁ REI30 ₂₁		44				
EI60 ₁ REI60 ₂₁	125		6500	typ A lub Hydro typ H2 gr. 2x12,5 mm	CWUW 75 GypSerra [®] /Ultrast [®]	Wetna [®] gr. 50 mm (75mm) [®] ISOVER Aku-Plyva / Akuplat + lub Polterm Uni
EI90 ₃₁ REI90 ₂₁						
EI120 ₁₁		47		Fire typ F ₄₅ , Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm		
REI120 ₂₁						

A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire + typ DF, lub Fire + Hydro typ DFH2.

MATERIAŁ	ZUŻYCIĘ
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 2x12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil Rigips UW 75 Gypserra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil Rigips CW 75 Gypserra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręt Rigips TN 35 co 250 mm	24,00 szt
6 Wkręt Rigips "pochelka" 3,9x11 mm co 500mm (młankowo)	8,00 szt
7 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 70 mm	1,10 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
10 Taśma spojnikowa Rigips	2,80 m
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
12 Wiertha mineralna szkalana lub skalina np. ISOVER Aku-Pyła / Akupiat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

www.rigips.pl

Opracował: