


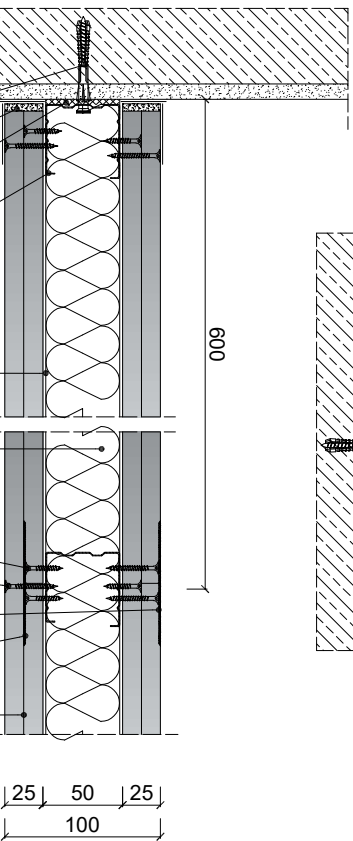

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA R_{w} [dB]	KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE ¹⁾	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MASTYKALNA WYSOKOŚĆ H [mm]	GRUBOŚĆ G [mm]	MASA M [mm]	PŁYTY GIPSOWO- KARTONOWE RIGIPS	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNA
4)	RC2 ³⁾	EI 120 ¹⁾ REI 120 ²⁾	4500	100	52	HABITO gr 2x12,5 mm typ DFR1 lub typ DFR1H	CW/LW 50 Gypsera®/ultrastif®	Weinla ¹⁾ gr. 50 mm ISOVER Aku-Plyta / Akuplat + lub Polterm Uni

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa Rigips HABITO typ DFR1 lub DFR1H1 gr. 12,5mm	4,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 50 GypSera®/Ultrastil®	1,80 m
3 Profil RIGIPS UW 50 GypSera®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Habis 4,2x26 mm co 750 mm - bieżąca warstwa poszycia	9,00 szt
5 Wkręt Habis 4,2x41 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia	28,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 50 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa RIGIPS HABITO	1,00 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
10 Wena mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akupiat + lub Polterm Uhl	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

