
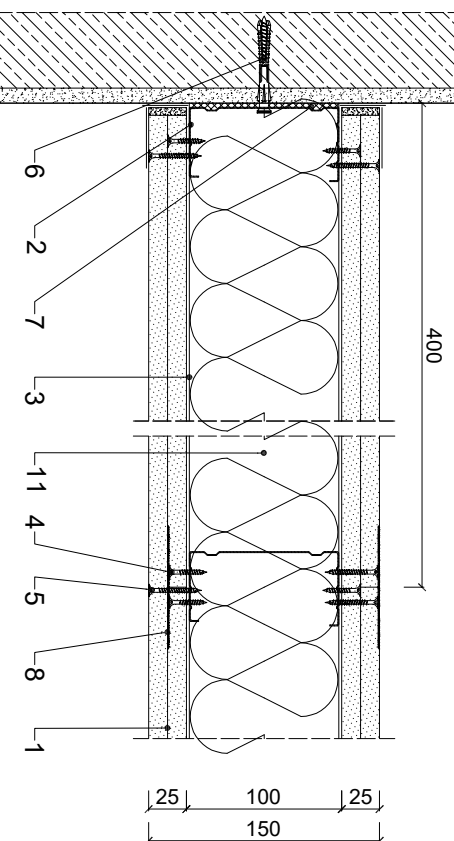


Parametry techniczne

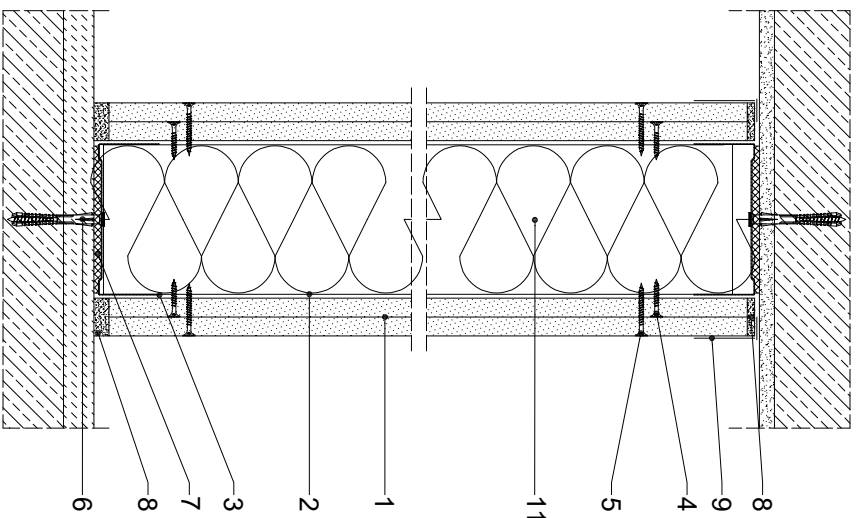

KLASA ODPORNOŚCI OŚNÓWEK EN ¹	GRUBOŚĆ	MAŚA	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²	PŁYT GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)**	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNA
	G	M	H			
	[mm]	[kg/m ²]	[mm]			
EI 30 ¹ REI 30 ³		43		typ A lub Hydro typ H2 gr. 2x12,5 mm	CW/UV 100 Gypsera ⁷ /Ultrast ⁸	Wehni ⁹ gr. 50 mm (100mm) ISOVER Aki-Pyta / Akuplat + lub Polterm Uni
EI 60 ¹ REI 60 ³	150		6500			
EI 90 ¹ REI 90 ³						
EI 120 ¹ REI 120 ³	47			Fire typ Fg, Fire typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm		

[illegible]

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil Rigips CW 100 Gypserr®/Ultrastil®	2,70 m
3 Profil Rigips UW 100 Gypserr®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm	14,00 szt
5 Wkręt Rigips TN 35 co 250 mm	36,00 szt
6 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7 Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS, VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
9 Taśma spojnowa Rigips	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykozeniowa RIGIPS, Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Włókn mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akupiał + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.



SAINT-GOBAIN



aweber



smart's

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 ul. Chmielna 69, 28 piętro
 00-801 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saaint-gobain.com
 www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Ściana działowa Rigips 3,40.061			
Klasa odporności ogniowej EI(REI) 30, 60, 90 lub 120			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
1:5	3:40.061		