


Parametry techniczne


KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN 1	GRUBOŚĆ	MASA	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ¹⁾		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO ^{1,2)}	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	G [mm]	M [kg/m ²]	H [mm]				
EI 60 ¹⁾ REI 60 ₀	130	32	6500		Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr. 1x15 mm	2xGW/UW 100 gypserra [®] /Ultrastil [®]	Wełna ¹⁾ gr. 50 mm ISOVER AKU-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni

1) Klasa odporności opiewana na podłazie, korytarze, Dźwigi Techniczne) TR-KOT-2018-0173 wydanie 2, obowiązujące dla docelowej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Ściany działowe Rigips mogą pełnić funkcję ścian oddzielenia stropowypiętych elementów oddzielania przegródachopowych.
3) Klasa odporności ogniowej obowiązująca dla docelowej wełny mineralnej szklanej o gęstości co najmniej 30 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
1) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
2) Zapewnia odporność ognioową w typach DRIENH lub płyty gipsowe Rigips typ GMA-F, GMA-FH mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F.
3) Wypełnienie szklane w typach DRIENH lub płyty gipsowe Rigips typ GMA-F, GMA-FH mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F.
Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

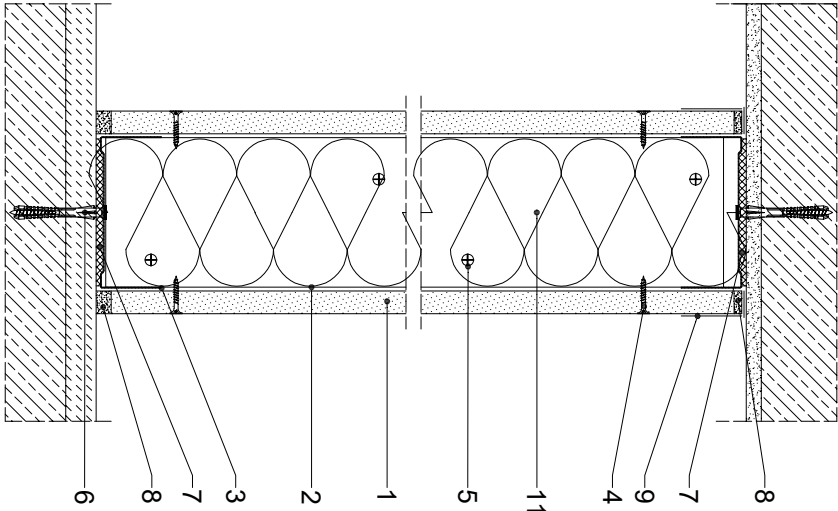

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m ²		ZUŻYCIE	
MATERIAŁ			
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	2,00	m ²
2	Profil Rigips CW 100 gypSerra®/Ultrastil®	3,60	m
3	Profil Rigips UW 100 gypSerra®/Ultrastil®	0,70	m
4	Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	24,00	szt
5	Wkręt Rigips "pchekar" 3,9x11mm co 500mm (mjlankowo)	8,00	szt
6	Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50	m
7	Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	1,10	m
8	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50	kg
9	Taśma spoinowa Rigips	2,80	m
10	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20	kg
11	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00	m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

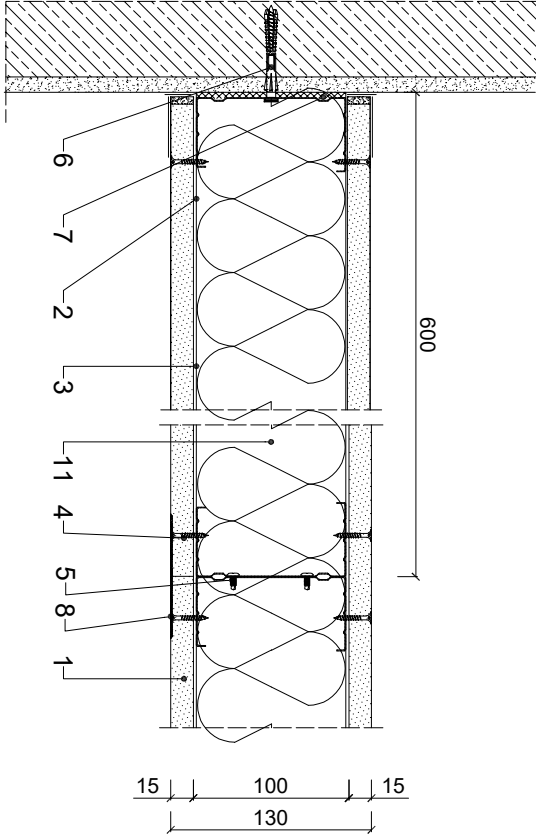



SAINT-GOBAIN



maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:	Tytuł rysunku:		
Lokalizacja:	Ściana działkowa Rigips 3.40.033		
	klasa odporności ogniowej EI(REI) 60		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.033	