

Parametry techniczne


IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI NA WCIĄMANIE ¹⁾	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ²⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ			MASA	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	RODZAJ PROFILU	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
			R _{ai} [dB]	R _w [dB]	EN ³⁾	H [mm]	G [mm]	M [mm]	
4)	RC2 ³⁾	EI 120 ¹⁾ REI 120 ²⁾	5500	125	52	HABITO gr. 2x12,5 mm typ DFR1 lub typ DFRH1		CWUW 75 gypSerra®/Ultrastil®	Wełna ¹⁾ gr. 50 mm ISOVER AKU-PYMA / Akupiat + lub Polterm Uni

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0776 wydanie 2, dowodzącej dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 g/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Schemy działawie Rigips InoJą pełnić funkcje ścian działowych słonekących elementów oddzielenia przeciwpodżarowego.
3) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0776 wydanie 2, dowodzącej dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 g/m³ i grubości min. 50 mm.
4) Mocliwość oznaczona na podstawie oceny skuteczności akustycznej i kalkulacji akustycznej ACOUS STIFF.
*) Klasa odporności na wianie wg PN-EN 1627:2012
**) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa Rigips HABITO typ DFR1 lub DFRH1 gr.12,5mm	4,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 75 gypSerra®/Ultrastil®	1,80 m
3 Profil RIGIPS UW 75 gypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręć Habito 4,2x26 mm co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia	9,00 szt.
5 Wkręć Habito 4,2x41 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia	28,00 szt.
6 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt.
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 70 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa RIGIPS HABITO	1,00 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
10 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER AKU-PYMA / Akupiat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

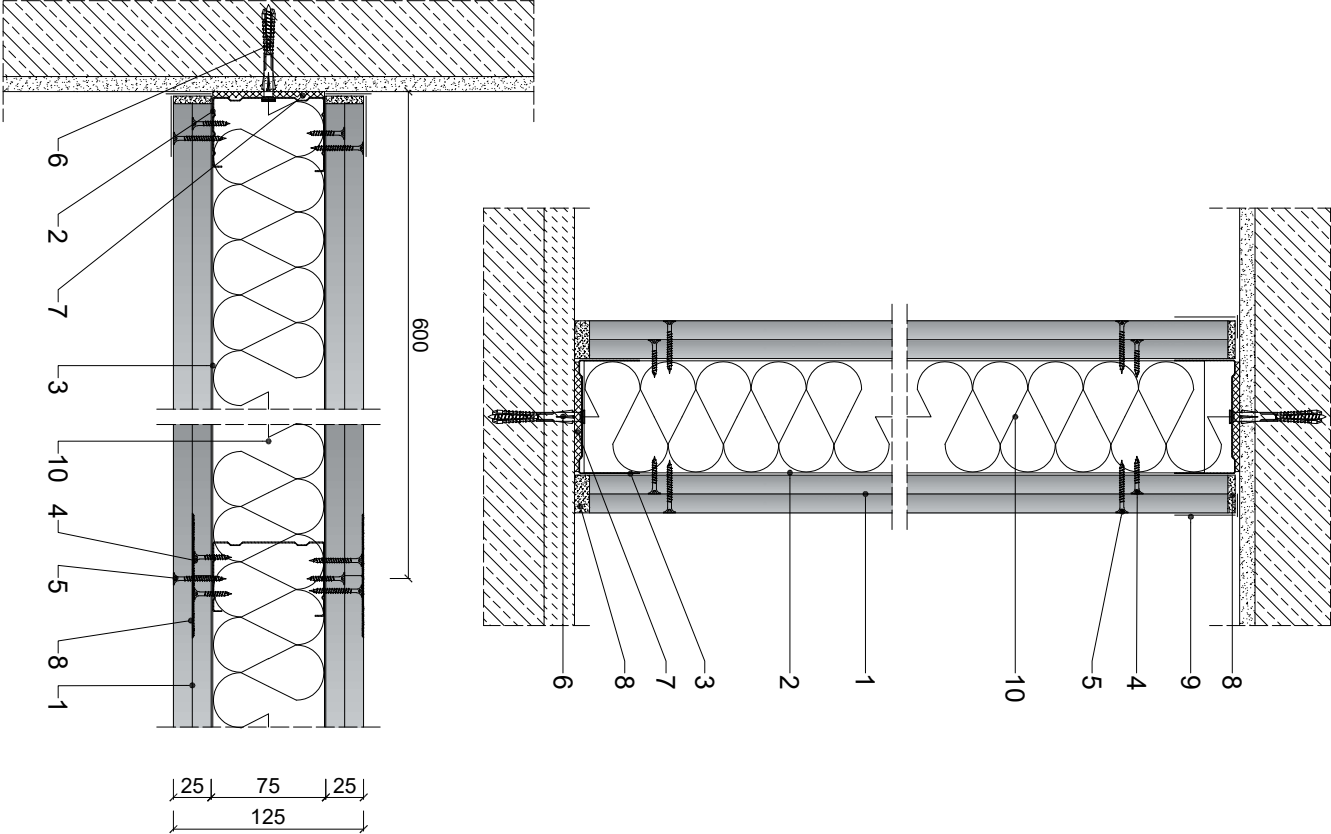



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.40.05 HB PLUS RC2		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.05 HB PLUS RC2	