

Parametry techniczne

| IZOLACYJNOŚĆ<br>AKUSTYCZNA |                  | KLASA<br>OPPORNOŚCI<br>OGNIOWEJ EN <sup>1)</sup> | MAKSYMALNA<br>WYSOKOŚĆ<br>H | GRUBOŚĆ<br>G | MASA<br>M            | POSZYCIE PŁYTAMI<br>GIPSOWO-KARTONOWYMI RIGIPS PRO<br>(1 strona) GIPSOWO-WŁOKNISTYMI<br>RIGIPS (2 strona) |                                                         | KONSTRUKCJA<br>PROFIL RIGIPS     | WYPEŁNIENIE<br>WELPA<br>MINERALNA |                                                         |  |
|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| R <sub>W</sub>             | R <sub>W</sub>   | [min.]                                           | [mm]                        | [mm]         | [kg/m <sup>2</sup> ] |                                                                                                           |                                                         |                                  |                                   |                                                         |  |
| [dB]                       | [dB]             |                                                  |                             |              |                      |                                                                                                           |                                                         |                                  |                                   |                                                         |  |
| 57 <sup>2)</sup>           | 59 <sup>3)</sup> |                                                  |                             |              | 145                  | gr. 1x12,5 mm typ A lub<br>Hydro typ H2                                                                   |                                                         | CW/UW 100<br>GypSera®/Ultrastil® | Wehna <sup>3)</sup> gr. 100 mm    |                                                         |  |
|                            |                  |                                                  |                             |              |                      | Rigidur H<br>gr. 1x10 mm                                                                                  |                                                         |                                  |                                   |                                                         |  |
|                            |                  |                                                  |                             |              |                      | gr. 1x12,5 mm typ A lub<br>Hydro typ H2                                                                   |                                                         |                                  |                                   |                                                         |  |
| 54 <sup>2)</sup>           | ~1)              |                                                  |                             |              | 6500                 | 150                                                                                                       | 56                                                      |                                  |                                   | gr. 1x12,5 mm<br>gr. 1x12,5 mm                          |  |
|                            |                  |                                                  |                             |              |                      |                                                                                                           |                                                         |                                  |                                   | gr. 1x12,5 mm Fire + typ DF lub<br>Fire+ Hydro typ DFH2 |  |
|                            |                  |                                                  |                             |              |                      |                                                                                                           |                                                         |                                  |                                   | Rigidur H<br>gr. 1x12,5 mm                              |  |
| -                          |                  |                                                  |                             |              | 155                  | 64                                                                                                        | gr. 1x15 mm Fire + typ DF<br>Rigidur H<br>gr. 1x12,5 mm |                                  |                                   |                                                         |  |
|                            |                  |                                                  |                             |              |                      |                                                                                                           | Wehna <sup>3)</sup> gr. 100 mm                          |                                  |                                   |                                                         |  |

1) Wzrostająca zgodnie z przegrodami.

2) Wg normy DIN 4109 R<sub>W</sub>.

3) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.



Zapotrzebowanie materiałowe na 1m<sup>2</sup>

| MATERIAŁ                                                                                                                  | ZUŻYCIE             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ A lub Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm   | 2,00 m <sup>2</sup> |
| 2 Płyta gipsowo-włókna RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm                                                             | 2,00 m <sup>2</sup> |
| 3 Profil CW 100 GypSera®/Ultrastil®                                                                                       | 1,80 m              |
| 4 Profil UW 100 GypSera®/Ultrastil®                                                                                       | 0,70 m              |
| 5 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm                                                                                            | 9,00 szt            |
| 6 Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x40 co 250 mm                                                                                   | 24,00 szt           |
| 7 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm                                                                                  | 1,50 szt            |
| 8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm                                                                        | 1,10 m              |
| 9 Q1 Zaczyna, SUPER                                                                                                       | 0,50 kg             |
| 10 Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa) <sup>1)</sup>                                                                 | 0,50 kg             |
| 11 Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa) <sup>2)</sup>                                                                 | 30,00 ml            |
| 12 Taśma spoinowa RIGIPS                                                                                                  | 2,80 m              |
| 13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Profilix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER | 0,20 kg             |
| 14 Włena mineralna szklana lub skalna np. ISOVER                                                                          | 1,00 m <sup>2</sup> |

1) Podkreślenie płyt szpachlowanych dla płyt RIGIPS Rigidur H z obniżoną kurwonością.

2) Podkreślenie płyt klejonych.

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

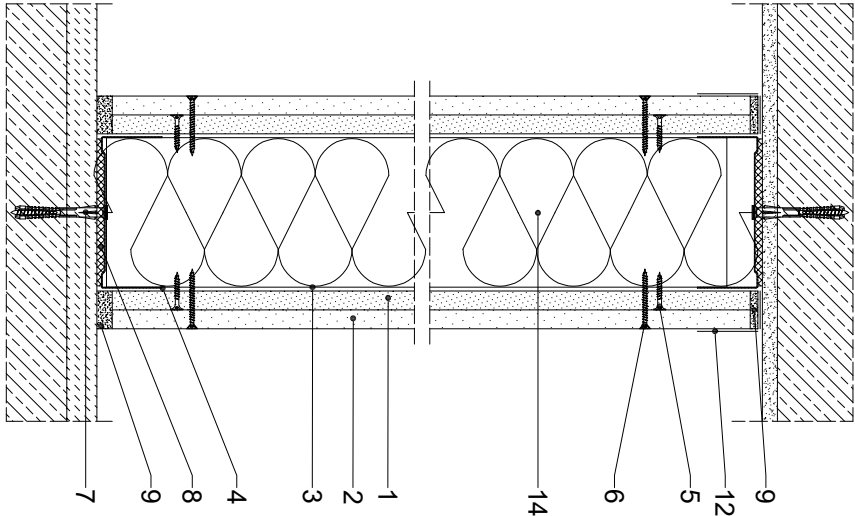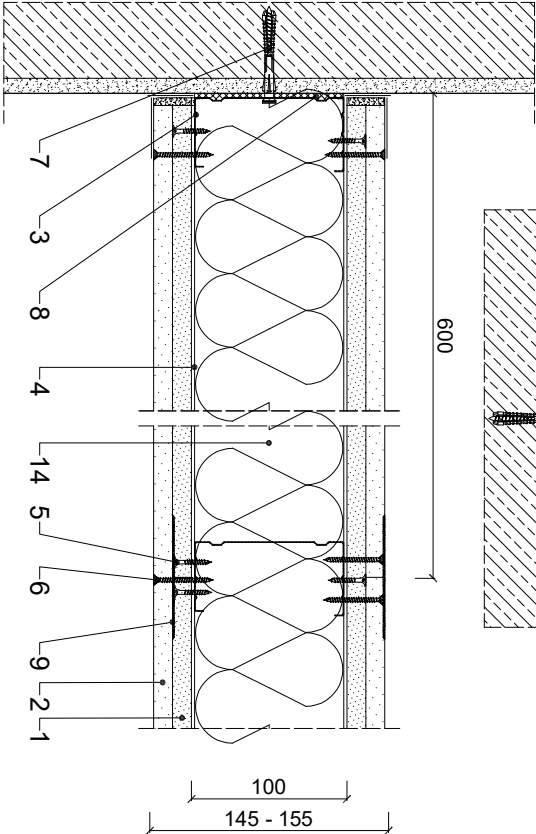

SAINT-GOBAIN

ISOVER AWEBER maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.  
Biuro RIGIPS w Warszawie  
Varso Tower  
ul. Chmielna 69, 28 piętro  
00-801 Warszawa  
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121  
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com  
www.rigips.pl

Tytuł rysunku:

Lokalizacja:

Obiekt:

Ściana działowa hybrydowa systemu Rigips 3.38.013

Data:

Skala:

1:5

Nr detalu:

3.38.013

Opracował: