


Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EN ¹)	GRUBOŚĆ		MASA		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾ H [mm]	ROZWIĄZANIE POŁĄCZENIA ŚCIAN ZE STROPEM/DACHEM	PLYTY GIPSOWOKARTONOWE RIGIPS PRO (dPRO ³⁾)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	G [mm]	M [kg/m ²]							
EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾	150	53			9000	Połączenie przesuwnie (teleskopowe) - dobór według wytycznych	Fire+ typ DF Fire+ typ DFH2, Aku Fire+ typ DF, lub Aku Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x125 mm	2xCWUW 100 gypSerra® UltraSil®	niewymagane

1) Klasa odporności ogniwnej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0778 wydanej 2. dozwolając dla klasa dopóki nie wystąpił wypiękniecie lub bez wypiękniecia wełny mineralnej.
Wypełnienie ścianki może składać wełna mineralna szklana lub skalna o grubości maksymalnej 100 mm oraz grubości 15 - 50 g/m².
2) Klasa odporności ogniwnej, ściany dzielące RIGIPS mogą pełnić funkcję ścian dzielących stosowanych elementów oddzielania przeciwpodciśnieniowego.
3) EN - Klasa odporności ogniwnej wg PN-EN 13501-2.
4) W zależności od odporności ogniwnej, Wysokość młaka, przepływy bez klasy odporności ogniwnej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
5) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ dPRO-EN lub płyty gipsowe RIGIPS typ GWF- GWA-FH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typów: A, typów typ H2, nie typ 7, Fire+ typ DF lub Fire+ typ DFH2.
A, typów typ H2, nie typ 7, Fire+ typ DF lub Fire+ typ DFH2.

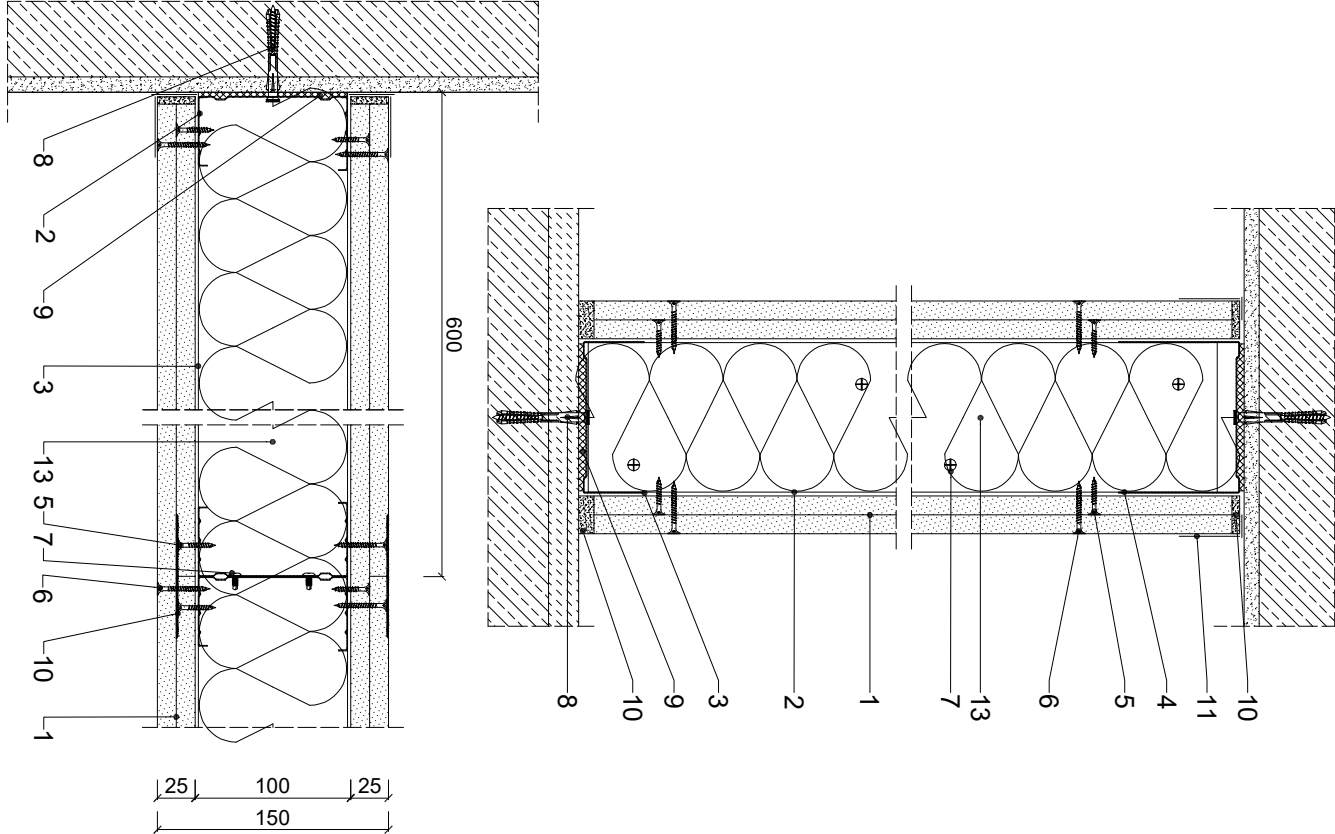

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCI
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ: Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2, Aku Fire+ typ DF lub Aku Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	4,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 100 gypSerra®/UltraSil®	3,60 m
3 Profil RIGIPS UW 100 gypSerra®/UltraSil® - połączenie dolne	0,35 m
4 Profil RIGIPS UW 100/80, UW 100/100, UW 100/120 lub 100/140 gr 1mm-połączenie górne	0,35 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm	9,00 szt
6 Wkręt RIGIPS TN 35 co 250 mm	48,00 szt
7 Wkręt RIGIPS "pcheka" 3,9x11mm co 500mm (młankowo)	8,00 szt
8 Stalowe kółki rozporowe min Ø6 x 40mm co max 800 mm	2,50 szt
9 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	1,10 m
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	1,00 kg
11 Taśma spooinowa RIGIPS	2,80 m
12 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
13 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



SAINT-GOBAIN



ISOVER



AMEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Ściana działkowa RIGIPS 3.40.111			
Klasa odporności ogniwowej EI(REI) 60			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.111	