

Parametry techniczne


KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾ H [mm]	PEŁNY GIPSOWO-KARTONOWY RIGIPS PRO (4PRO ³⁾)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	R _w [dB]	R _a [dB]				
EI 15 ₁₎	38 ₄₎	44 ₄₎	3250	typ A lub Hydro typ H2 gr. 1x12,5 mm	GypSerra ⁵⁾ /Ultrastil ⁶⁾	Wełna ⁷⁾ gr. 50 mm ⁸⁾
EI 30 ₁₎						ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni
EI 60 ₃₎ REI 60 ₂₎				Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm		Wełna ⁷⁾ gr. 50 mm ISOVER Polterm Uni

- 1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2010/0178 wydanie 2, z zastrzeżeniem dla stosowanej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Średnia wartość izolacyjności akustycznej dla ścian i przegród oddzielających pomieszczenia.
3) Klasa odporności ogniowej i izolacyjności akustycznej dla stosowanej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
4) Głębokość akustyczna ITB WK-57/P/2006, izolacyjność ścian dla wełny mineralnej ISOVER o gęstości 14-60 kg/m³ (typ Aku-Płyta / Akuplat +, POLTERM UNI, POLTERM MAX lub UNI MATA).
5) Dla odporności ogniowej EI 15 i wytrzymałości wytrzymałości wełny mineralnej.
6) W zależności od rodzaju ogniowej, typy P i H.
7) W zależności od rodzaju ogniowej, typy P i H.
8) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ GAF, GAF-FH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire typ DF lub Fire-Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYTCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	1,80 m
3 Profil Rigips UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	24,00 szt
5 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
6 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 50 mm	1,10 m
7 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
8 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
9 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Profmix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
10 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie stanowią ofert.

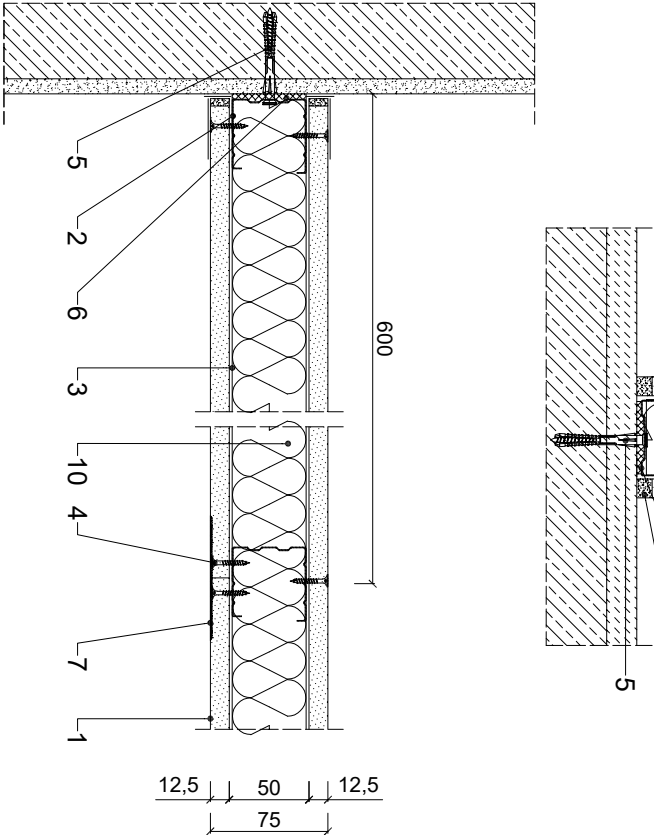

rigips
SAINT-GOBAIN

ISOVER **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.40.01		
	klasa odporności ogniowej EI(REI) 15, 30 lub 60		
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 3.40.01	Opracował: