

Parametry techniczne



KLASA OPORNOŚCI OGNIOWEJ	GRUBOŚĆ	MASA	MAKSYMALNA WYSOKOŚC ^{*)}	PŁYT GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ^{**)}	RODZAJ PROFILU	WYPEŁNIENIE WĘGLANAMIERALNA
EN 7	G	M	H			
	[mm]	[kg/m²]	[mm]			
EI 15 ₁) REI 15 ₁)				typ A lub Hydro typ H2 gr. 1x12,5 mm		Wehna ³⁾ gr. 50 mm ISOVER
EI 30 ₁) REI 30 ₁)	75	27	4250	Fire typ F, Fire typ DF lub Fire+Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm	2xCW/UW 50 GypSerraf®/UltraSti [®]	Aku-Pylta / Akuplat lub Politem Uni
EI 60 ₁) REI 60 ₁)				Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm		Wehna ³⁾ gr. 50 mm ISOVER Politem Uni

[illegible]

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIÉ
1 Pyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m²
2 Profil Rigips CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil Rigips UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	24,00 szt.
5 Wkręt Rigips "pociek" 3, 9x11mm co 500mm (młankowo)	8,00 szt.
6 Kłóek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 m
7 Taśma uszczelniająca pianaowa Rigips szer. 50 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS, VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS, Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wędra mineralna szkłana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyta / Akupiat + lub Polterm Uni	1,00 m²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

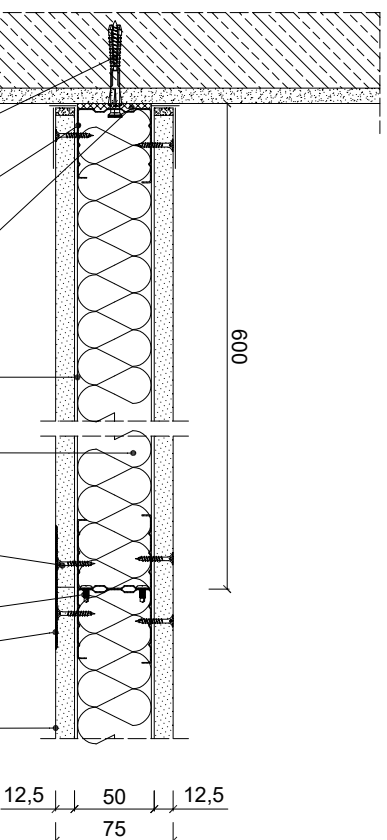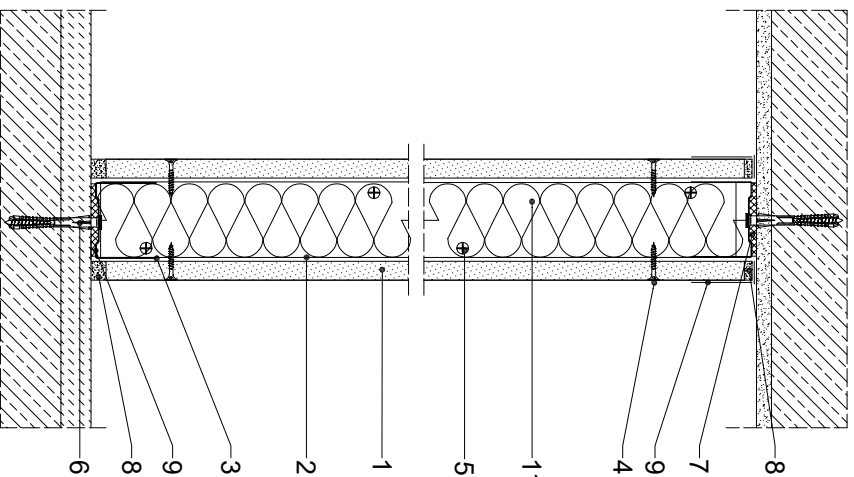

SAINT-GOBAIN

 isover
 weber
 maris
KLINT CO-OP



smart
by Weber

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RI GIPS w Warszawie

Varso Tower

ul. Chmielna 69, 28 piętro

00-801 Warszawa

Biurow Doradztwa Technicznego: 800 163 121

www.rigips.pl

Tytuł rysunku:

Lokalizacja:

Objekt:

Data:

Ściana działłowa Rigips 3.40.013
odporności ogniowej EI(REI) 15, 30 lub 60

Skala:

Nr detalju:

Opracował: