

Parametry techniczne



KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN 1)	GRUBOŚĆ	MASA	MAKSIMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ^{3,4)}	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA ⁵⁾	
	G	M	H				
	[mm]	[kg/m ²]	[mm]				
EI 15 ₁ REI 15 ₂₁	125	31	6500		typ A lub Hydro typ H2 gr. 1x12,5 mm	Wełna ³⁾ gr. 50 mm (100mm) ⁶⁾ ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	
EI 30 ₁ REI 30 ₂₁							File typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm
EI 60 ₂₁ REI 60 ₃₁							File+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0716 wydanej 24.04.2018 r. dla docelowej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Ścianę działową Rigips można pełnić linijką szklaną działającą jako element wycofujący oddzieloną przegrodę od przegrody sąsiedniej.
3) Dla odporności ogniowej EI 15 nie wymagane wypełnienie wełną mineralną.
4) EI - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
5) W zakresie odporności ogniowej Rg, RREI-H1 lub Rg-H1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typów A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.
6) Wełna gr. 50 mm (100mm) ISOVER lub Polterm Uni.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIÉ
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW 100 GypSerra® / Ultrastil®	7,20 m
3 Profil Rigips UW 100 GypSerra® / Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	48,00 szt
5 Wkręt Rigips "pcheke" 3,9x11 mm co 500mm (młankowo)	8,00 szt
6 Kłóć rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 m
7 Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończ, GOTOWA Q2-Q3 Kończ lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

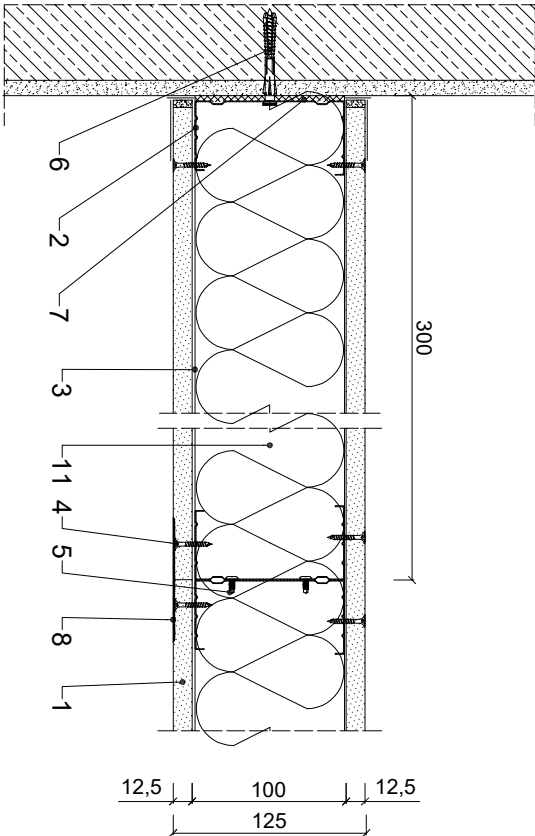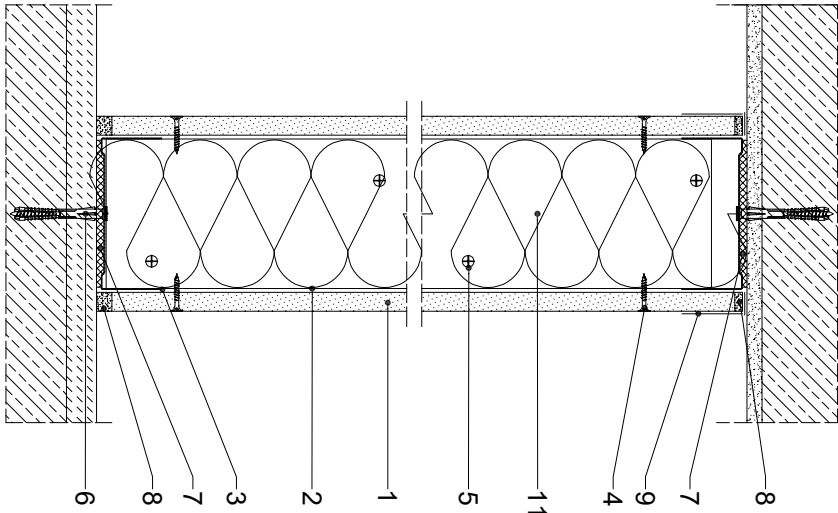

rigips
SAINT-GOBAIN

isover **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:	Tytuł rysunku: Ściana działowa Rigips 3.40.035		
Lokalizacja:	Klasa odporności ogniowej EI(REI) 15, 30 lub 60		
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 3.40.035	Opracował: