

Parametry techniczne



KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ	MASA	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ^{3,4)}	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	G	M	H				
	[mm]	[kg/m ²]	[mm]				
EI 15 ¹⁾ REI 15 ₁₅	75	27	5000		typ A lub Hydro typ H2 gr. 1x12,5mm	CW/UW 50 gypsera ⁵⁾ /Ultrastil ⁶⁾	Wełna ⁷⁾ gr. 50 mm ⁸⁾ ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni
EI 30 ¹⁾ REI 30 ₃₀					Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm		
EI 60 ¹⁾ REI 60 ₆₀					Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm		

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Kryterium Oceny Technicznej TR-KOT-2018/0178, wydanie 3, obowiązujące dla stosowanej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Ściany szkieletowe Rigips mogą pełnić funkcję ścian oddzielających strefy zagrożenia pożarem, jeżeli elementy oddzielające są wykonane z wełny mineralnej spełniającej o gęstości co najmniej 30 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
3) Klasa odporności ogniowej dla oceny dla oceny wełny mineralnej spełniającej o gęstości co najmniej 30 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
4) Dla odporności ogniowej EI 15 i powyższych wypróbowano wypełnienie wełną mineralną.
5) Tylko klasa odporności ogniowej RIGIPS 1500-12.
6) Tylko klasa odporności ogniowej RIGIPS 1500-12.
7) Wełna gipsowa szkieletowa RIGIPS typ DFH2H1 lub płyty gipsowe RIGIPS typ GK-F, GK-FH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW 50 Gypsera ⁵⁾ /Ultrastil ⁶⁾	3,60 m
3 Profil Rigips UW 50 Gypsera ⁵⁾ /Ultrastil ⁶⁾	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	48,00 szt
5 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
6 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 50 mm	1,10 m
7 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
8 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
9 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
10 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

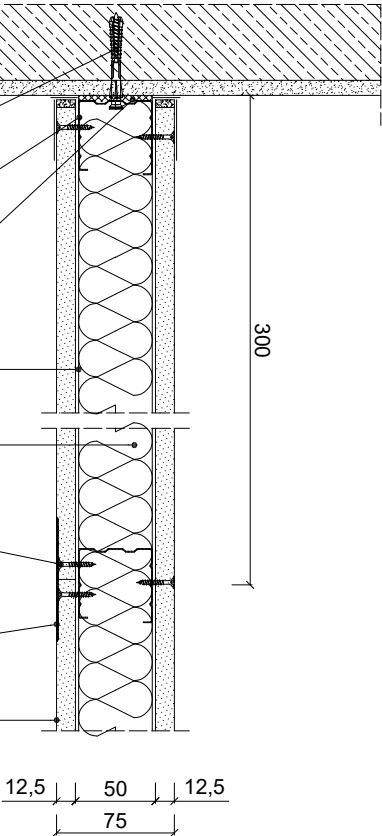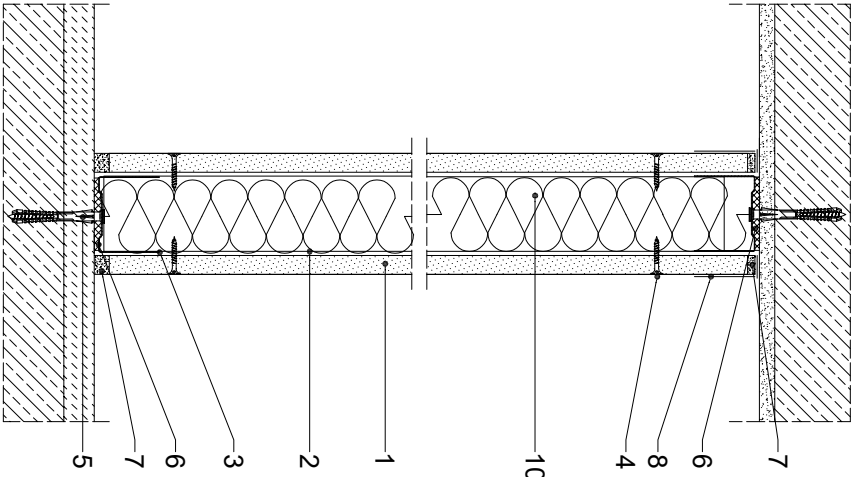



SAINT-GOBAIN



ISOVER



AMEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Ściana działkowa Rigips 3.40.012			
Klasa odporności ogniowej EI(REI) 15, 30 lub 60			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.012	