

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ H [mm]	GRUBOŚĆ G [mm]	MASA M [kg/m ²]	POSZYCIE PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI RIGIPS PRO (1 strona) I GIPSOWO-WŁKNIOWYMI RIGIPS (2 strona)		KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WELNA MINERALNA
-1)	4000	do 400	51		gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	2 x CW/UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	Wena ¹⁾ gr. 2x50 mm
					Rigidur H gr. 1x10 mm		
					gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2		
			57		Rigidur H gr. 1x12,5 mm		
					gr. 1x12,5 mm Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2		
					Rigidur H gr. 1x12,5 mm		
			61		gr. 1x15 mm Fire + typ DF		
					Rigidur H gr. 1x12,5 mm		
		65				Wena ¹⁾ gr. 50 mm	

1) Stwierdzona zgodnie z rozporządzeniem.

1) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.


Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ A lub Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm	2,00 m²
2 Płyta gipsowo-włknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm	2,00
3 Profil CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
4 Profil UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	1,40 m
5 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm	9,00 szt
6 Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x40 co 250 mm	24,00 szt
7 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	2,20 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS (1 strona): VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyta, SUPER	0,50 kg
10 Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa) ¹⁾	0,50 kg
11 Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa) ²⁾	30,00 ml
12 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOVA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
14 Welna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER	1,00 m²

1) Poziębienie płyt szpachlowane dla płyt RIGIPS Rigidur H z dodatkami formującą AK.

2) Poziębienie płyt klejone.

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

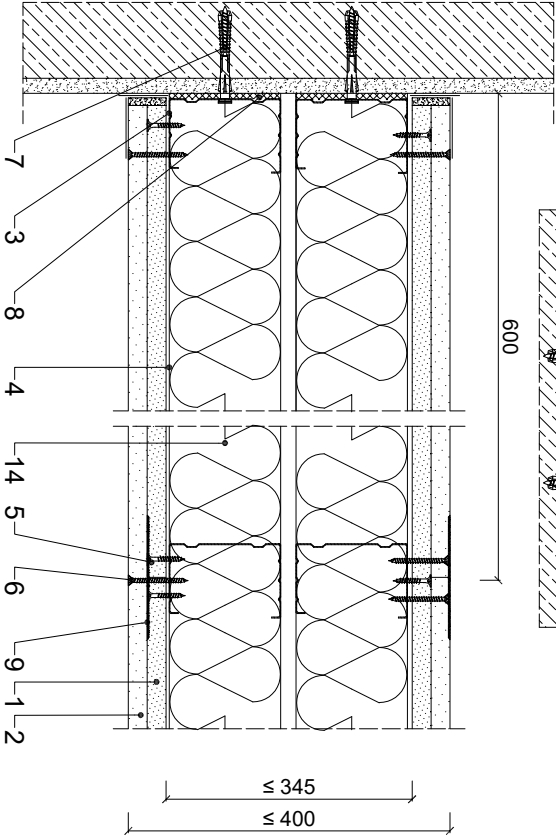



SAINT-GOBAIN



ISOVER



AMEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Ściana działowa hybrydowa systemu Rigips 3.39.052

Data:

Skala:

1:5

Nr detalu:

3.39.052

Opracował: