

Parametry techniczne


KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN 1	GRUBOŚĆ	MASA		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO- ¹⁾	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	G [mm]	M [kg/m ²]	H [mm]			
EI 60, ¹⁾ REI 60, ²⁾	105	34	6500	Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr. 1x15 mm	2x CW/UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	Wełna ³⁾ gr. 50 mm ISOVER AKU-PYRA / Akuplat+ lub Polterm Uni

1) Klasa odporności opiewanej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITBA-OT-2018/0178 wydanej 2.12.2018r. dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Ściany działowe Riggins mogą pełnić funkcję ściąg działających słupów i oddzielać na przegrodach.
3) Klasa odporności opiewanej dla dowolnej wełny mineralnej słabej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
4) W zakresie odporności ogniowej Riggins typ. DRIEHL lub Riggins typ. GMA-F1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire typ DF lub Fire Hydro typ DFH2.
5) Płyta gipsowo-kartonowa Riggins typ. DRIEHL lub Riggins typ. GMA-F1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire typ DF lub Fire Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	2,00 m ²
2 Profil Riggins CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	7,20 m
3 Profil Riggins UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Riggins TN 25 co 250 mm	48,00 szt
5 Wkręt Riggins "pchełka" 3,9x11 mm co 500 mm (młankowo)	8,00 szt
6 Kółko rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 m
7 Taśma uszczelniająca piankowa Riggins szer. 70 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS- VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
9 Taśma spoinowa Riggins	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS- Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER AKU-PYRA / Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

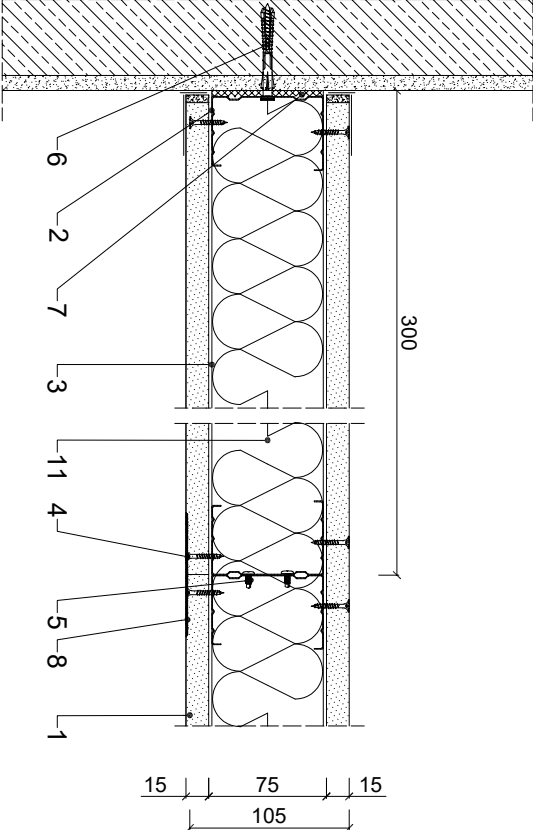



SAINT-GOBAIN



maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działkowa Rigips 3.40.025 klasa odporności ogniowej EI(REI) 60		
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 3.40.025	Opracował: