

Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA $R_{a1}(R_{w,f})$	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ H [m]	GRUBOŚĆ G [mm]	MAŚA M [kg/m ²]	POSZCIE PŁYTAMI GIPSOWO-WŁÓKNOWYMI RIGIPS	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WELNA MINERALNA
37 ¹⁾	niekreślona	4000	95	28	Rigidur H gr. 1x10 mm	CW/UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	Wełna ²⁾ gr. 75 mm gęst. 240 kg/m ³ np. ISOVER Polterm Uni
49 ²⁾			100	33	Rigidur H gr. 1x12,5 mm		

1) Wg normy DIN 4103 (EN 1)

2) Odmowa gwarancji na akustykę w przypadku zastosowania innych niż wełny mineralnej ISOVER o gęstości 14-40 kg/m³ (np. Akust-Plyta / Akuplat +, Polterm Uni, Polterm Max, lub UNI MAX).

*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.


Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-włóknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	1,80 m
3 Profil UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x30 co 250 mm	28,00 szt
5 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
6 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	1,10 m
7 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO ¹⁾	0,40 kg
8 Taśma spoinowa RIGIPS ¹⁾	2,80 m
9 Klej do spoin RIGIPS Rigidur ²⁾	30,00 ml
Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS, Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
10 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

1) Producent płyt szpachlowanych dla płyt RIGIPS Rigidur H z dodatkami kwarcu i AK.

2) Połączenie płyt klejone.

Nakłady materiałowe mają charakter poglądowy i nie zawierają obliczków

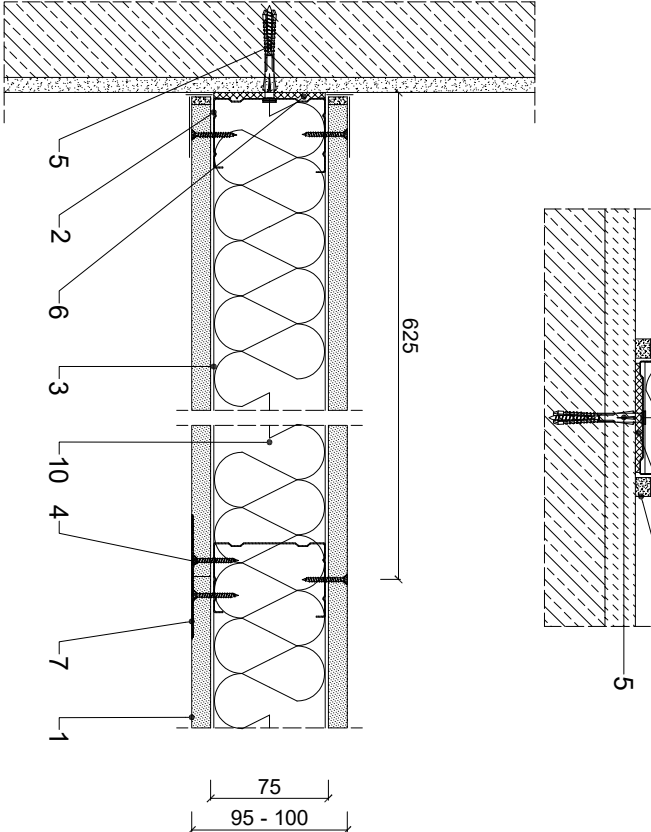

rigips
SAINT-GOBAIN

ISOVER **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Tytuł rysunku:

Ściana działowa systemu Rigips 3.65.012

Lokalizacja:

Obiekt:

Data:

Skala:

1:5

Nr detalu:

3.65.012

Opracował: