
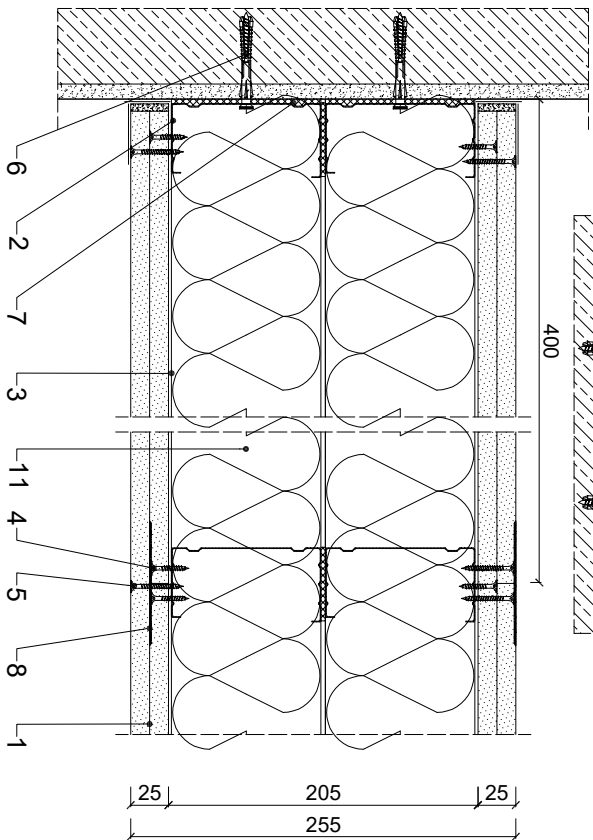


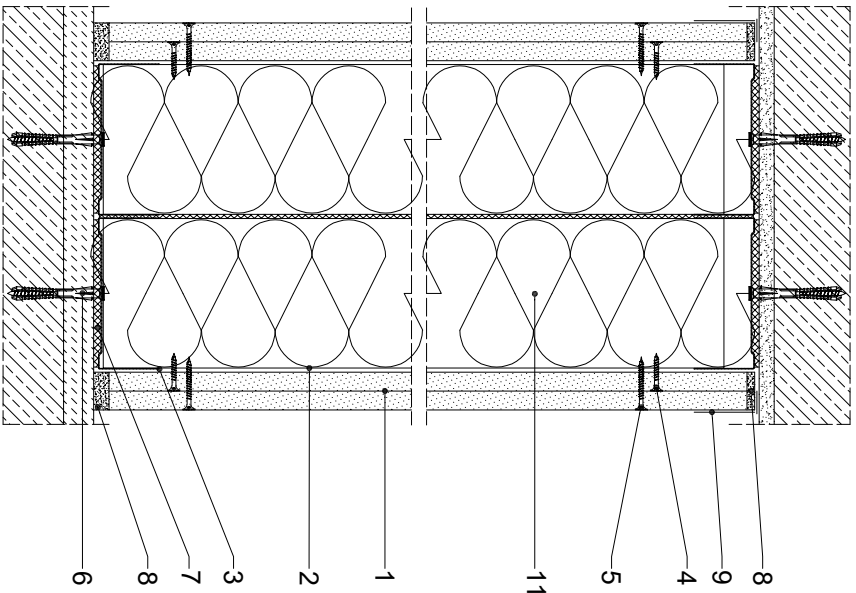

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹	GRUBOŚĆ G	MAŚA M	WYSOKOŚĆ MASTALNA ²⁾ H	PŁYT GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
RE (30 ₁)						
RE (30 ₂)						
RE (60 ₁)						
RE (60 ₂)	255	47	6500	gr. 2x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	2x2CWUW 100 Gipserra®/Ultrast®	Wehna® gr. 2x50 mm (gr. 2x100mm) ³⁾ ISOVER
RE (90 ₁)						Aku-Plyta / Akuplat + lub Politem Uni
RE (90 ₂)						
RE (120 ₁)		55		gr. 2x12,5 mm Fire typ F ⁴⁾ , lub Fire+ Hydro typ DFH2		
RE (120 ₂)						

[illegible]

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZŁŻYCIŁE
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil Rigips CW 100 GySerra®/Ultrastil®	5,40 m
3 Profil Rigips UW 100 GySerra®/Ultrastil®	1,40 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm	14,00 szt
5 Wkręt Rigips TN 35 co 250 mm	48,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	4,70 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wętna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akupiat + lub Polterm Uni	2,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadu w

