

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ H [mm]	GRUBOŚĆ G [mm]	MAŚA M [kg/m ²]	POSZYCIE PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI RIGIPS PRO (1 strona) I GIPSOWO-KARTONOWYMI RIGIPS (2 strona)	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEAŁA MINERALNA
~1)	4000	do 450	51	gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	2 x CW/UW 100 GypSerra®/Ultrastil®	Wełna ¹⁾ gr. 2x50 mm
			57	Rigidur H gr. 1x10 mm		
				gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2		
				Rigidur H gr. 1x12,5 mm		
			61	gr. 1x12,5 mm Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2		
				Rigidur H gr. 1x12,5 mm		
			65	gr. 1x15 mm Fire + typ DF		Wełna ¹⁾ gr. 50 mm
				Rigidur H gr. 1x12,5 mm		

1) Bezpieczeństwo ognia wg PN-EN 13501-2.

1) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.



Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYTCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ A lub Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm	2,00 m ²
2 Płyta gipsowo-włknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm	2,00
3 Profil CW 100 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
4 Profil UW 100 GypSerra®/Ultrastil®	1,40 m
5 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm	9,00 szt
6 Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x40 co 250 mm	24,00 szt
7 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	2,20 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS (1 strona): VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyta, SUPER	0,50 kg
10 Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa) ¹⁾	0,50 kg
11 Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa) ²⁾	30,00 ml
12 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOVA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
14 Wełna mineralna szklana lub skałna np. ISOVER	1,00 m ²

1) Poziębienie płyt szpachlowane dla płyt RIGIPS Rigidur H z dodatkami formocelulazowymi.

2) Poziębienie płyt klejone.

Nakłady materiałowe mają charakter poglądowy i nie zawierają odrobinków

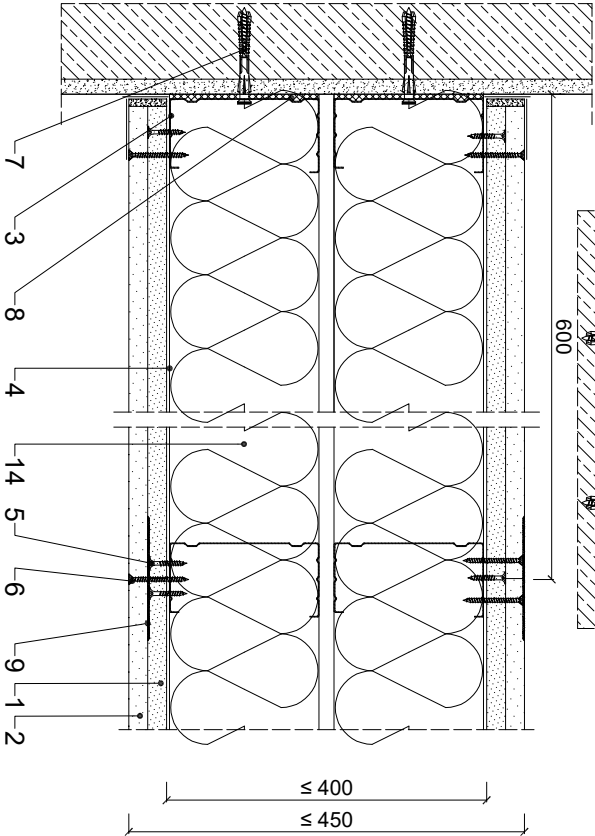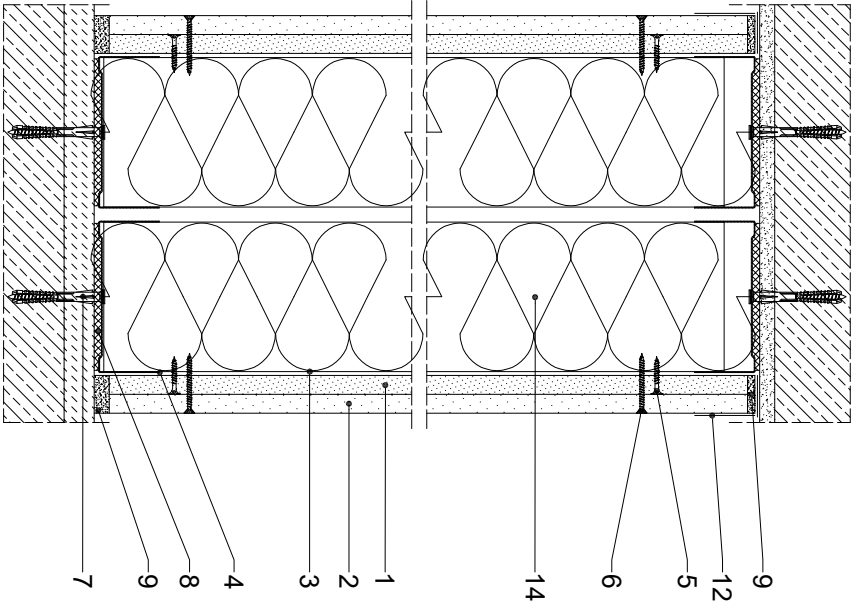

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczn@saaint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa hybrydowa systemu Rigips 3.39.053		
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 3.39.053	Opracował: