
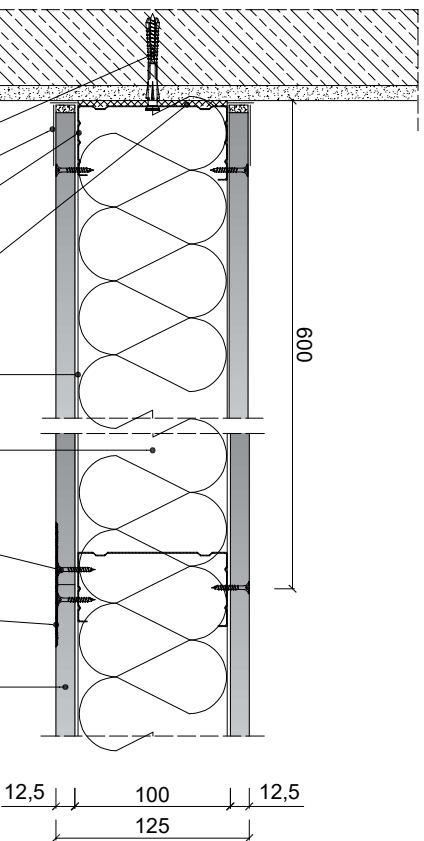


Parametry techniczne

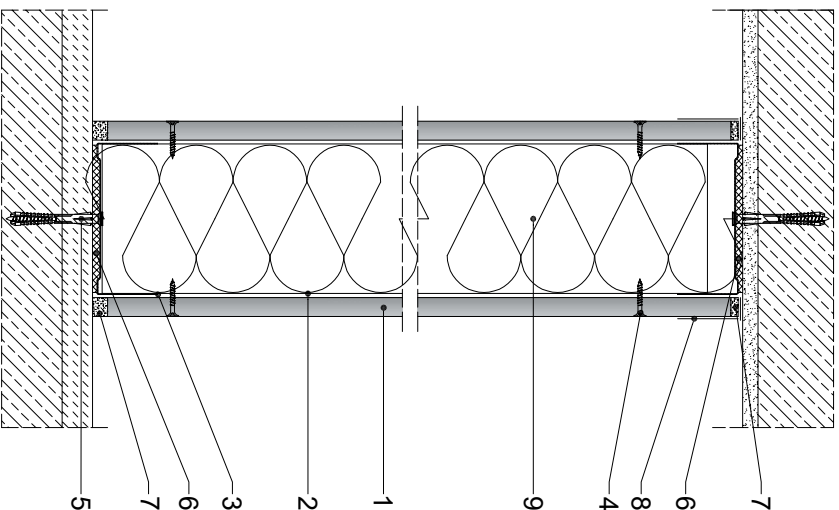

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASSA	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
R _w		H	G	M			
[dB]	EN 1	[mm]	[mm]	[mm]			
	EI 15 ¹⁾ EI 15-2)						Wełna ¹⁾ gr. 50 mm ⁵⁾ ISOVER Aku-Plyna / Akuplast + lub Politem Uhl
49⁴⁾	53 ⁴⁾ EI 30 ¹⁾ EI 30-2)	5000	125	29	HABITO gr. 1x12,5 mm typ DFR1 lub typ DFRH1	CWUW 100 Gybserr ^a /Ultrastill [®]	Wełna ³⁾ gr. 50 mm ISOVER POLITERM UNI
	EI 60 ³⁾ EI 60-2)						

- 1) Klasa odporności ogniowej nie podstate Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0176 wybrane 2. obokizuje dla dokonyw werty mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ grubości min. 50 mm.
- 2) Sławy zdużone gipsu mogą pełnić funkcje scian działowych stanowiących elementy oddzielenia przeciwpożarowego.
- 3) Klasa odporności ogniowej obokizuje dla dowolnej werty mineralnej skłania o gęstości co najmniej 30 k/m³ grubości min. 50 mm.
- 4) Raport badań akustycznych LWA-AIRA nr Z-15/084/A/034.
- 5) Dla odporności ogniowej EI 15 niewymagane wypełnienie werty mineralną.
- *) EN - Klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAL	ZUŻYCIE
1 Pyła gipsowo-kartonowa Rigips HABITO typ DFR1 lub DFRH1 gr. 1x12,5mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 100 Gypserra®/Ultrastil®	1,80 m
3 Profil RIGIPS UW 100 Gypserra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Habilo 4,2x26 mm co 250 mm	24,00 szt.
5 Kółko rozporowy min Ø 6 co max. 1000 mm	1,50 szt.
6 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
7 Masa szpachlowa RIGIPS HABITO	0,60 kg
8 Taśma spojownicza Rigips	2,80 m
9 Włókna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akupiat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.



SAINT-GOBAIN

discover Technologies

aweber Technologies

maris Technologies

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 Varso Tower
 ul. Chmielna 69, 28 piętro
 00-801 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: podady.techniczn@saaint-gobain.com
www.rigips.pl