


Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ		GRUBOŚĆ		MASA		RODZAJ PROFILU	WYPEŁNIENIE WĘGLĄ MINERALNĄ
		R _{ai}	R _a	H	G	M			
[db]	EN ¹⁾	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
3)	EI 30 ¹⁾ REI 30 ²⁾	5500	125	44	gr 1x12,5 mm typ A lub typ Hydro H2	HABITO gr 1x12,5 mm typ DFR1 lub typ DFRH1	gr 1x12,5 mm typ A lub typ Hydro H2	Rodzaj profilu HABITO gr 1x12,5 mm typ DFR1 lub typ DFRH1	Węgiel ¹⁾ gr. 50 mm ⁴⁾ (gr. 75mm) ISOVER Aku-Płyta / Akupiat + lub Politem Uri
	EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾								
	EI 120 ³⁾ REI 120 ²⁾								

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0176 wydanej 2. obowiązującą dla dowolnej waruty mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Ściany działowe Rigips mogą pełnić funkcje ścian działowych stanowiących elementy oddzielenia przedziałów.
3) Modułowość ocieszenia izolacyjności akustycznej kalkulatorem akustycznym ACOUS STIFF.
4) Dla odporności ogniowej EI 30 niewymagane wypełnienie węglą mineralną.
*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

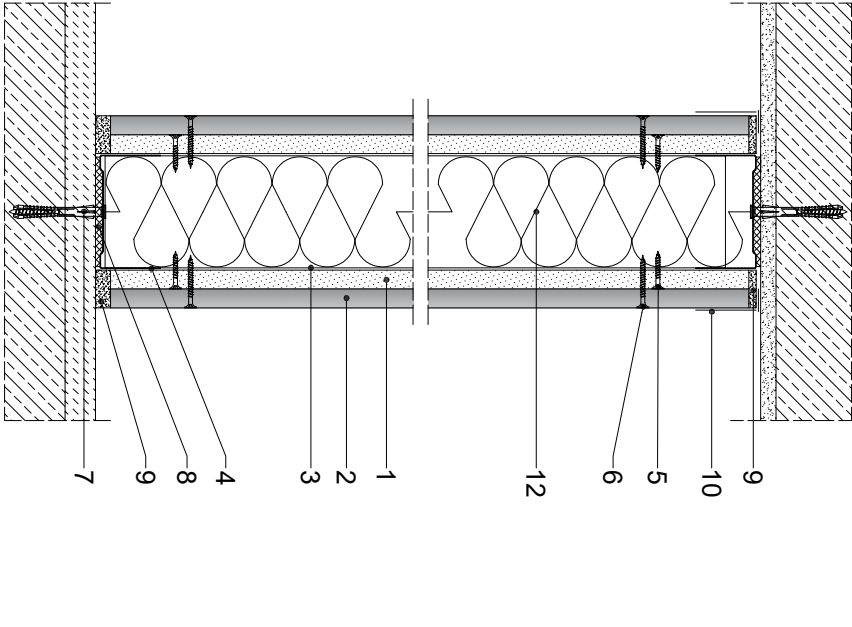

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa Rigips PRO (4PRO) typ: A, Hydro H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5mm	2,00 m ²
2 Płyta gipsowo-kartonowa Rigips HABITO typ DFR1 lub DFRH1 gr. 12,5mm	2,00 m ²
3 Profil Rigips CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	1,80 m
4 Profil Rigips UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
5 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia	9,00 szt.
6 Wkręt Habito 4,2x41 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia	24,00 szt.
7 Kolek rozporowy min Ø 6 co max. 1000 mm	1,50 szt.
8 Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 70 mm	1,10 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna Rigips: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,40 kg
10 Taśma spojnikowa Rigips	2,80 m
11 Masa szpachlowa Rigips HABITO	0,60 kg
12 Węgiel mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akupiat + lub Politem Uri	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

SAINT-GOBAIN

ISOVER

A WEBER

MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:
Ściana działowa Rigips 3.40.05 HB

Data:
Skala:
1:5

Nr detalu:
3.40.05 HB

Opracował: