

Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	POSZYTCIE PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI RIGIPS PRO PROFIL RIGIPS	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE
$R_{w}(R_{p},R')$	EN	H	G	M	(1 strona) (GIPSOWO-WŁÓKNOWYM)	RIGIPS (2 strona)	WIELNA MINERALNA
[dB]	[min.]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]	gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2		Wełna ¹⁾ gr. 75 mm
-	-	-	120	50	Rigidur H	gr. 1x10 mm	
-	-	-	125	56	gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	Rigidur H	
53 ²⁾	- ¹⁾	5500	60	64	gr. 1x12,5 mm Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2	gr. 1x12,5 mm GypSerra®/Ultrastil®	
-	-	-	130	64	gr. 1x15 mm Fire + typ DF Rigidur H	gr. 1x12,5 mm Wełna ¹⁾ gr. 75 mm	

1) Wzrostająca zgodnie ze zwiększeniem.

2) Wg normy DIN 4109 R_w i R_p.

*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.


Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ A lub Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Płyta gipsowo-włóknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm	2,00 m ²
3 Profil CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	1,80 m
4 Profil UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
5 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm	9,00 szt
6 Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x40 co 250 mm	24,00 szt
7 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
8 Taśma uszczelniająca plankowa RIGIPS szer. 75 mm	1,10 m
9 Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
10 Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa) ¹⁾	0,50 kg
11 Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa) ²⁾	30,00 ml
12 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Proflix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
14 Wełna mineralna szklana lub skała np. ISOVER	1,00 m ²

1) Podkreślenie płyt szpachlowane dla płyt RIGIPS Rigidur H z oznaczenia krawędzi AK.

2) Podkreślenie płyt krawędzi.

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

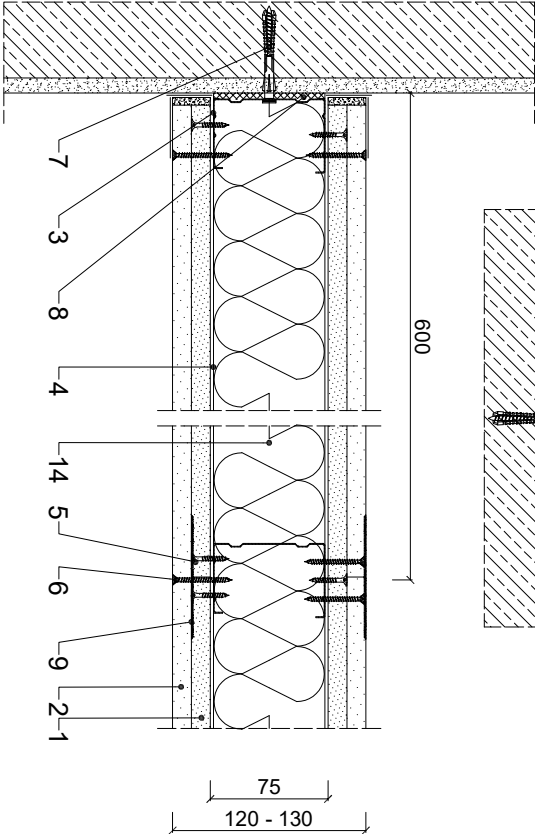



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Ściana działowa hybrydowa systemu Rigips 3.38.012			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.38.012	