

Parametry techniczne



KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ	MASA	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO ³⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA ⁴⁾
	G [mm]	M [kg/m ²]	H [mm]			
EI 60 ₁₎ REI 60 ₁₎	80	31	4250	Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr 1x15 mm	2xCW/UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	Wełna ⁵⁾ gr. 50 mm ISOVER ⁶⁾ Aku-Pyła / Akupiet + lub Polterm Uni ⁷⁾

- 1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny¹⁾ technicznej ITB-AOT-2018/0176 wydanie 2, obowiązujące dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Słupy drewniane Rigips mogą pełnić funkcję słupów działających autonomicznie odizolowanych przez opaski.
3) Klasa odporności ogniowej obowiązująca dla dowolnej wełny mineralnej skalanej o gęstości co najmniej 30 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
4) W zależności od odporności ogniowej.
5) Pyła gipsowo-szkłowa RIGIPS typ D-FIREH1 lub płyt gipsowe RIGIPS typ GAF-111 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.
6) ISOVER to zastrzeżona nazwa handlowa firmy ISOVER.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil Rigips UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	24,00 szt
5 Wkręt Rigips "pochełka" 3,9x11 mm co 500mm (młankowo)	8,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 m
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 50 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	0,50 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna skalana lub skalana np. ISOVER Aku-Pyła / Akupiet + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy maksymalnie zmniejszyć grubość przeliczeń i nie zawierać odpadów

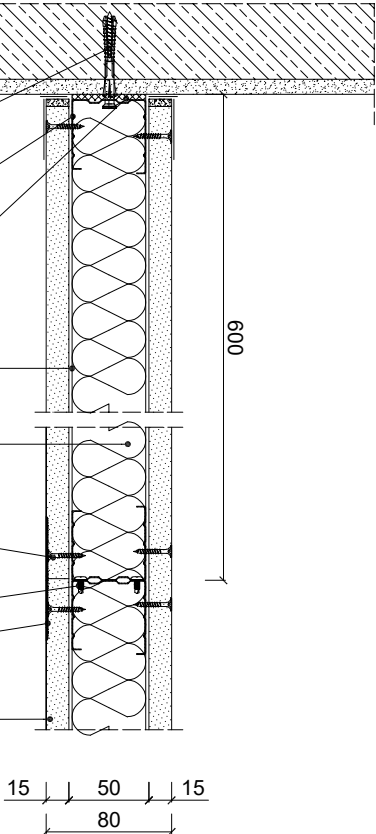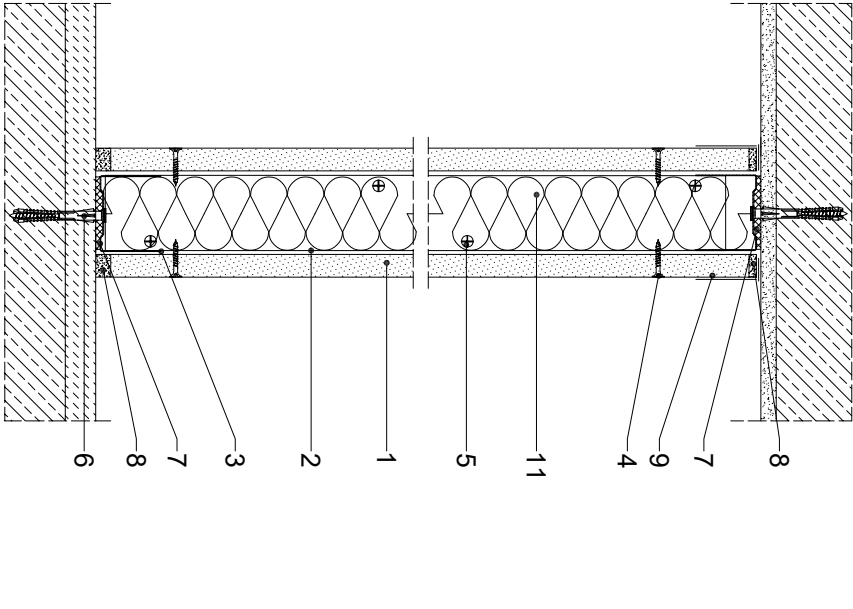

rigips
SAINT-GOBAIN

ISOVER **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego@saingobain.com
E-mail: doradcy.techniczny@saingobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działkowa Rigips 3.40.013 klasa odporności ogniowej EI(REI) 60		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.013	