
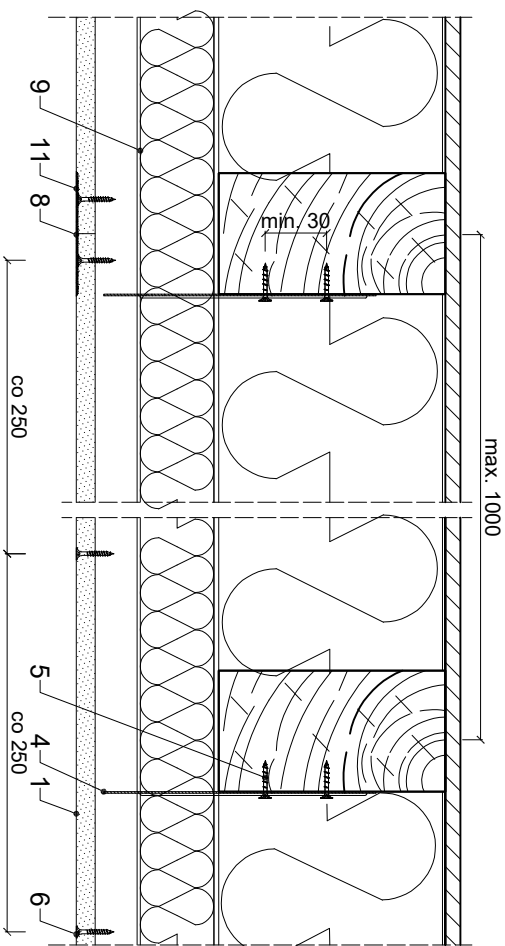


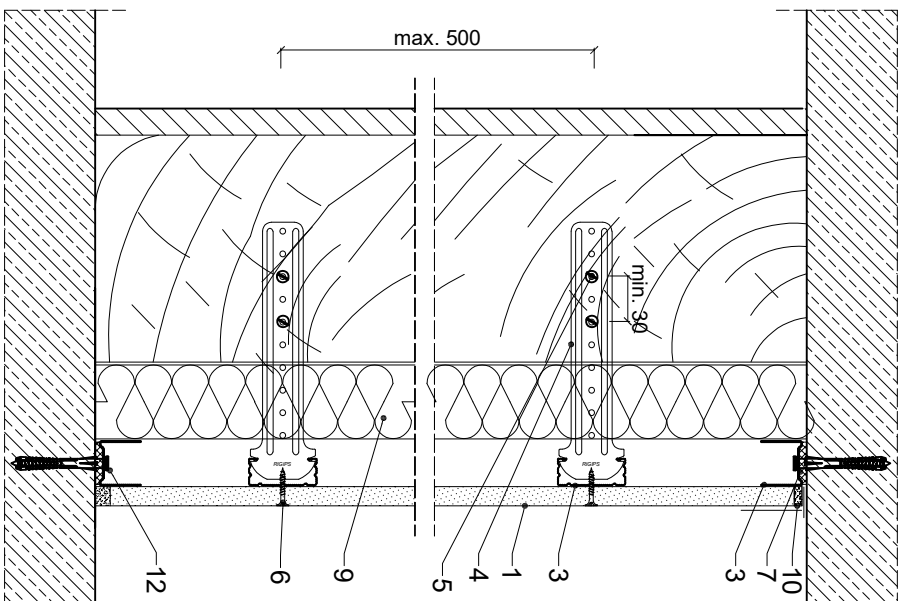

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ ZABUDOWY ¹⁾	MASSA ZABUDOWY ¹⁾	ROZDZIAŁ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WIELKA MINERALNA
	H [m]	G [mm]	M [kg/m ²]		
nieokreślona	bez ograniczeń	31	12	C RIGISTIL	ISOVER AKU-PIŁA ²⁾ lub HYDRO typ H2 (gr. 2000 mm)

1) Dla odpowiedni oporów nie wymagane wypełnienie wielką mineralną.
¹⁾ EN - klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 1363-1-2.
²⁾ Dla uwzględnienia masy szkieletu z węgla drzewnego lub drewna oraz RIGIPS Duraline typ DPREH1 oraz RIGIPS Duraline typ DPREH2 przy zastosowaniu klasy odporności ogólnego systemu RIGIPS PRO (DPRONI) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DPREH2 przy zastosowaniu klasy odporności ogólnego systemu.
 Przy wyborze płyty RIGIPS HADITO należy stosować masę szpachlową RIGIPS HADITO oraz węgły HADITO. Do mocowania płyt RIGIPS PRO Duraline stosuje się węgły HADITO.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE	
	1 x 12,5	1 x 12,5
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F lub Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DPREH2 gr. 1x12,5mm	1,00	m ²
2 Profil RIGIPS C RIGISTIL	2,10	m
3 Profil RIGIPS U RIGISTIL	0,36	m
4 Wieszak RIGIPS do konstrukcji drewnianej do profilu C RIGISTIL	1,60	m
5 Wkręt do drewna	5,00	szt.
6 Wkręt RIGIPS TN 25 ¹⁾	12,00	szt.
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30mm	0,40	szt.
8 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40	m
9 Włna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER AKU-Pyła / Akuplet + lub Polterm Uhl	1,00	m ²
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25	kg
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10	kg
12 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,90	szt.

1) Rozstaw w węzłach co 250.
 Należy zastosować masę szpachlową i nie zawierającą odpychaczy.

rigips
 SAINT-GOBAIN
 isover aweiler omaris
 SAINT-GOBAIN
 Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 Varso Tower
 ul. Chmielna 69, 28 piętro
 00-601 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
 www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Okladzina ścienna Rigips 3.29.05 (klasa odporności ogniowej nieokreślona)		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.29.05	