



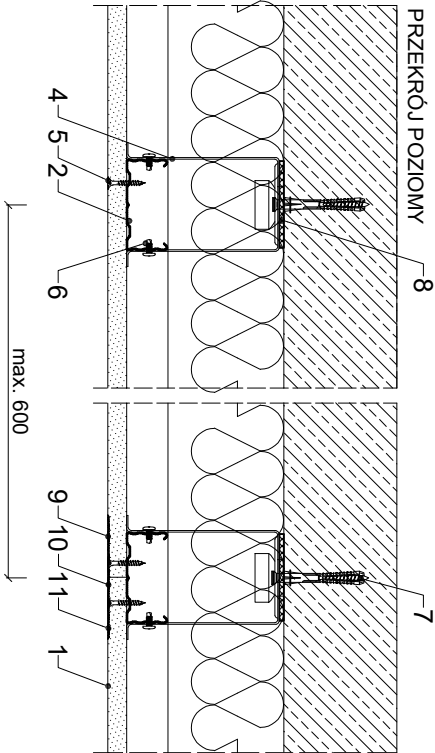

PRZĘKRÓJ
PIONOWY

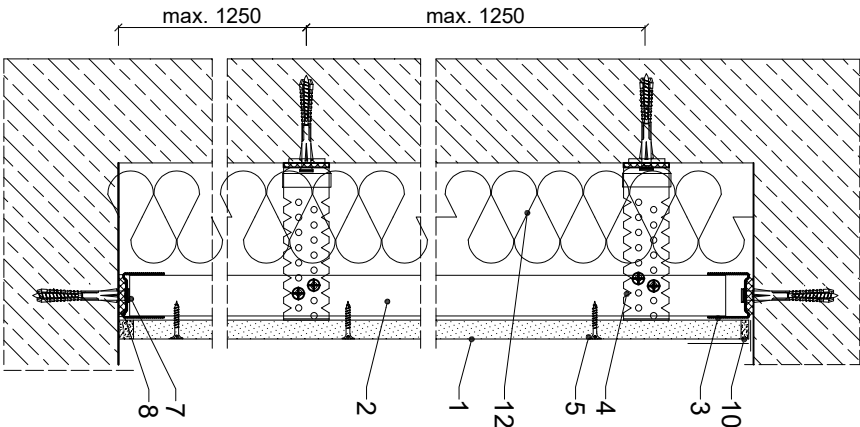

Parametry techniczne

Przebieg akustyczny ¹⁾	KLASA ODPORNOŚCI OSNOWNE EN ²⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ ZABUDOWY	MASSA ZABUDOWY ^{3,4)}	PROFIL GIPSOWOKARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)	ROZDZIAŁ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNA
ΔR _W		H	G	M			
[dB]	[min]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
12 ⁵⁾ (16 ⁴⁾)	REI15 ²⁾	bez ograniczeń	62,5	16	Aku gr. 1 x 12,5 mm Fire+ Hydro typ DFH2	CD60 GypSerra®/Ultrastil®	Węgiel gr. 50 mm ISO Akustel+®

- 1) Klasyfikacja ogólna ITB 07062 3.11185.NP, masa odporność ogólna EI dotyczy układu ociana + obciążenia systema.
2) Klasa odporności ogólna EI dotyczy układu ociana + obciążenia systema.
3) Raport badań akustycznych U-164/RB-9/2012 - obciążenia po dwóch stronach ściany boczowej (średnica ściany 2 m) i ściany boczowej (średnica ściany 2 m) w warunkach laboratoryjnych.
4) Raport badań akustycznych U-164/RB-9/2012 - obciążenia po dwóch stronach ściany boczowej (średnica ściany 2 m) i ściany boczowej (średnica ściany 2 m) w warunkach laboratoryjnych.
5) Waga mineralna szklana lub skalna np. ISOVER AKU-Pyła / Akuplat+.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYTKIE
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Aku Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ	1 x 12,5 1,00 m ²
2 Profil RIGIPS CD 60 GypSerra®/Ultrastil®	1,80 m
3 Profil RIGIPS UD 30 GypSerra®/Ultrastil®	0,36 m
4 Uchwyty Rigips ES 60/125 akustyczny	1,50 szt.
5 Wkręt RIGIPS HartFix 3,9x25 mm	12,00 szt.
6 Wkręt RIGIPS "pcheKa" 3,9x11mm	3,00 szt.
7 Kołki rozporowe min. Ø6 max. co 1000mm	1,90 szt.
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30mm	0,40 szt.
9 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 szt.
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,26 kg
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,10 kg
12 Węgiel mineralna szklana lub skalna np. ISOVER AKU-Pyła / Akuplat+	1,00 m ²

1) Rozmiar arkusza 2500 mm szerokość, 1250 mm długość, powierzchnia 31,25 m².
Należy materiałowe mają diameter przelazowy i nie zawierają odpadów.



ISOVER
aweber
maris
SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-501 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Okładzina ścienna Rigips 3.21.10 AKU (klasa odporności ogniowej EI15)		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.21.10 AKU	