


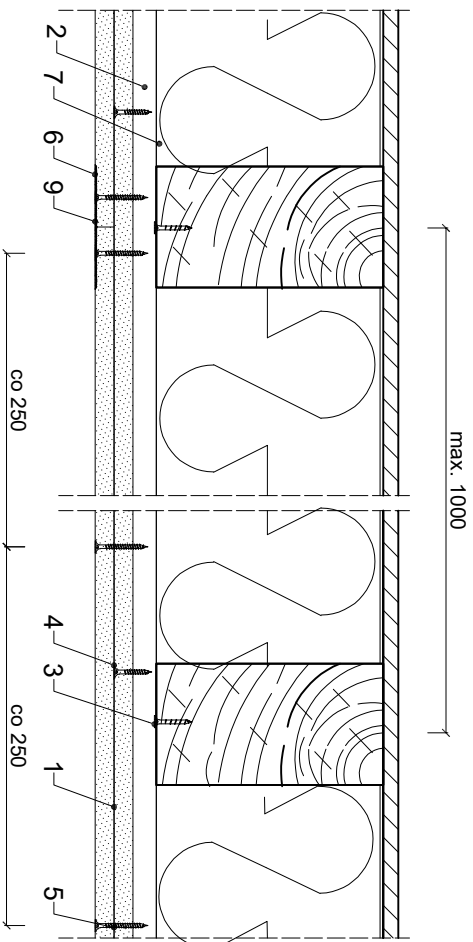

KLASA	MAKSYMALNA	GRUBOŚĆ	MASA	RODZAJ PROFILU	WYPEŁNIENIE
OPORNOŚCI	WYSOKOŚĆ	ZABUDOWY	ZABUDOWY**)	RIGIPS	WETA ISOVER
OGNIOWEJ)					
[mm]	H	G	M		
	[mm]		[kg/m ²]		
niewiek	bez	41	22	Profil Kapeluszkowy	ISOVER AURORA / Akustik orenstein gr. 2x12,5 mm
określona	ograniczają				

Do mocowania płyt RIGIPS PRO Duralino stosuje się wkłady Haftik.

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
----------	---------

		2 x 12,5
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ A lub Hydro typ H2 gr. 2x12,5mm	2,00 m²
2	Profil kapeluszowy co 500 mm	2,10 m
3	Wkręt do drewna	5,00 szt.
4	Wkręt RIGIPS TN 25¹	5,00 szt.
5	Wkręt RIGIPS TN 35¹	12,00 szt.
6	Taśma spojowa RIGIPS	1,40 m
7	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m²
8	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
9	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg

11



rigips

SAINT-GOBAIN

isoover ISOVER GROUP

awaber AWABER GROUP

maris MARIS GROUP

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 Varso Tower
 ul. Chmielna 69, 28 piętro
 00-801 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczn@saaint-gobain.com
 www.rigips.pl

Tytuł rysunku:	Okładzina ścienna Rigips 3.29.20 (klasa odporności ogniowej nieokreślona)		
Lokalizacja:			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.29.20	