



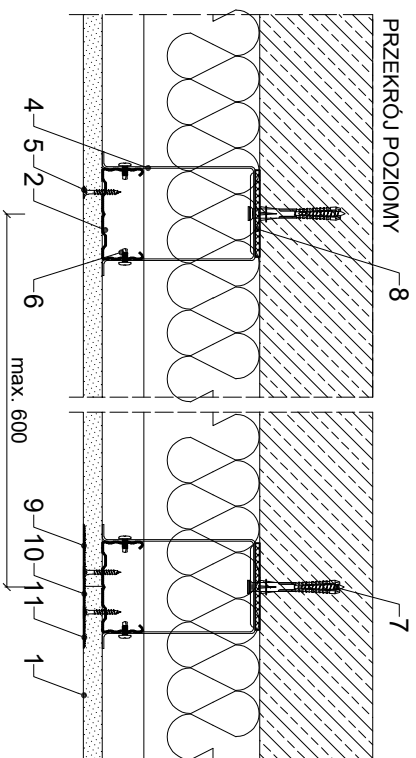

PRZĘKROJ
PIONOWY

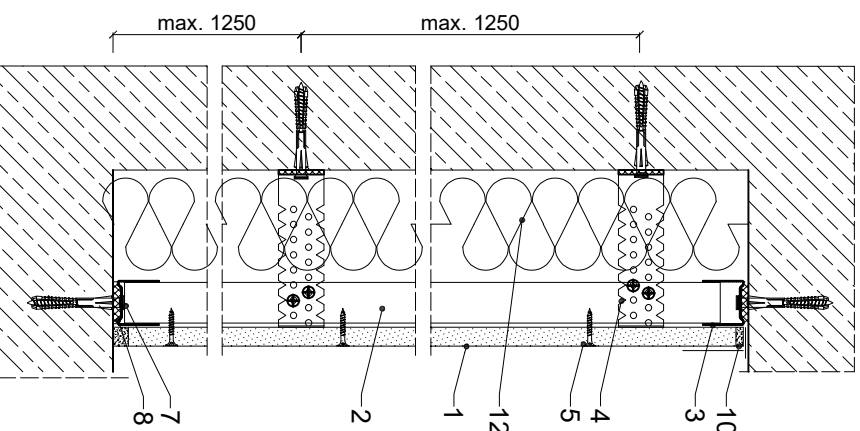

Parametry techniczne

Przebieg akustyczny ¹⁾	KLASA ODPOWIEDNI OSNOWEJ EN ²⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ ZABUDOWY ³⁾	MASSA ZABUDOWY ⁴⁾	RODZAJ PROFILU	WYPEŁNIENIE
ΔRw		H	G	M	PLITY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ⁵⁾	RIGIPS WŁNA ISOVE
[dB]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]		
12	nieokreślona	bez	42	14	CD60	ISOVER Aur-Plex / Akusol ⁶⁾ / Polenun gr. 50 mm ⁷⁾

1) Dla odpowiedniej ochrony nie wymaganej wyłączenia wewnątrz.

2) Wzrosty DN 400 (klasa B, gr. 32).

3) Wzrosty DN 400 (klasa B, gr. 32).

4) Wzrosty DN 400 (klasa B, gr. 32).

5) Wzrosty DN 400 (klasa B, gr. 32).

6) Wzrosty DN 400 (klasa B, gr. 32).

7) Wzrosty DN 400 (klasa B, gr. 32).

8) Wzrosty DN 400 (klasa B, gr. 32).

9) Wzrosty DN 400 (klasa B, gr. 32).

10) Wzrosty DN 400 (klasa B, gr. 32).

11) Wzrosty DN 400 (klasa B, gr. 32).

12) Wzrosty DN 400 (klasa B, gr. 32).

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYTKI
1. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5mm	1,00 m ²
2. Profil RIGIPS CD 60 GypSerra® /Ultrastil®	1,80 m
3. Profil RIGIPS UD 30 GypSerra® /Ultrastil®	0,35 m
4. Uchwyt Rigips ES do profilu CD60	1,50 szt.
5. Wkręt RIGIPS TN 25 ¹⁾	12,00 szt.
6. Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9x11mm	3,00 szt.
7. Kołki rozporowe min. Ø6 max. co 1000mm	1,90 szt.
8. Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30mm	0,40 szt.
9. Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 szt.
10. Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light,	0,25 kg
11. Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOVA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
12. Włna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

1) Rozstaw wkrętów dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstw zewnętrznych co 250 mm.

Należy materiałowe mają charakter poglądowy i nie zawierają odstępów.



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biurowisko RIGIPS w Warszawie
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biurowisko RIGIPS w Warszawie
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Okladzina ścienna Rigips 3.21.10 (klasa odporności ogniowej nieokreślona)		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.21.10	