



### PRZĘKRÓJ POZIOMY

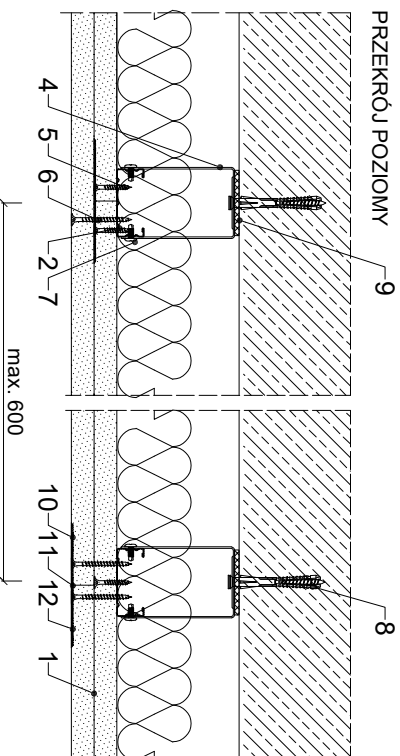

## PRZEKRÓJ PIONOWY

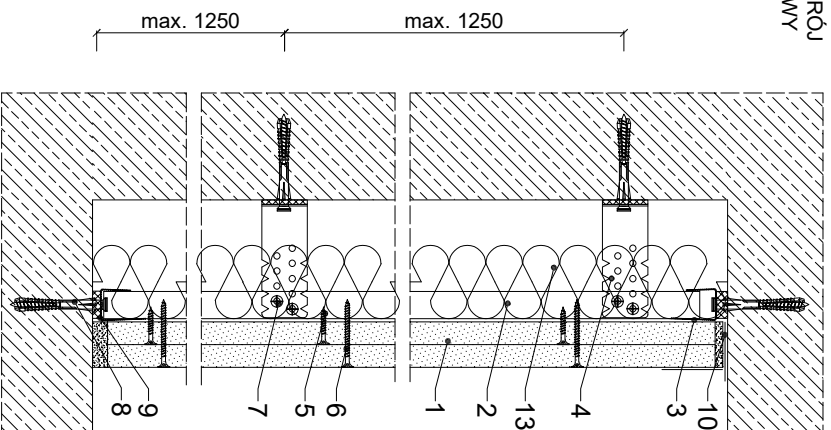

## Parametry techniczne

|                                       |                                                 |                        |                                  |                               |                                                |                               |                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Przebieg /<br>Izolacja /<br>Aktywność | KLASA<br>OPORNOŚCI<br>OŚNÓWOWEJ EN <sup>1</sup> | MASYSTALIA<br>WYSOKOŚĆ | GRUBOŚĆ<br>ZABUDOWY <sup>2</sup> | MASA<br>ZABUDOWY <sup>3</sup> | PLYTY<br>GRISOWO-KARTONOWE<br>RIGIPS (długość) | ROZDZIAŁ<br>PROFILU<br>RIGIPS | WYPEŁNIENIE<br>WIELMA MINERALNA                                       |
| AR <sub>1</sub>                       |                                                 |                        | H                                | G                             |                                                |                               |                                                                       |
| ΔR <sub>W</sub>                       |                                                 |                        |                                  | M                             |                                                |                               |                                                                       |
| [dB]                                  | [minuły]                                        |                        | [mm]                             | [kg/m <sup>2</sup> ]          |                                                |                               |                                                                       |
| 31 <sup>3</sup>                       | ER60 <sup>1</sup>                               | bez<br>ograniczeń      | 80                               | 29                            |                                                | C RIGISTIL                    | ISOVER RALCALPURA /<br>Aquadur + Polimer Unis<br>gr 50mm <sup>3</sup> |
| 33 <sup>3</sup>                       | RE160 <sup>2</sup>                              |                        |                                  |                               |                                                |                               |                                                                       |

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m<sup>2</sup>

| MATERIAL |                                                                                                                        | ZŁŻYCIŁE            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                        | 2 x 15              |
| 1        | Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fine+ typ DF gr. 2x15mm                                                             | 2,00 m <sup>2</sup> |
| 2        | Profil RIGIPS C RIGISTIL                                                                                               | 1,80 m              |
| 3        | Profil RIGIPS U RIGISTIL                                                                                               | 0,35 m              |
| 4        | Uchwyty Rigips bezpośredni GL2 dł.75mm lub GL9 dł. 125mm do profili C RIGISTIL                                         | 1,50 szt.           |
| 5        | Wkręty RIGIPS TN 25.                                                                                                   | 5,00 szt.           |
| 6        | Wkręty RIGIPS TN 45.                                                                                                   | 12,00 szt.          |
| 7        | Wkręty RIGIPS "pcheka" 3,9x11mm                                                                                        | 3,00 szt.           |
| 8        | Koki rozporowe min. Ø6 max. co 1000mm                                                                                  | 1,90 szt.           |
| 9        | Taśma uszczelniająca plankowa RIGIPS szer. 30mm                                                                        | 0,40 szt.           |
| 10       | Taśma spoinowa RIGIPS                                                                                                  | 1,40 m              |
| 11       | Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER                                          | 0,50 kg             |
| 12       | Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Profikix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOVA Q2-Q3 Kończy lub SUPER | 0,10 kg             |
| 13       | Wepna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Patelem Urii                                    | 1,00 m <sup>2</sup> |

1) Rozmiar wkrętów dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstw zewnętrznej co 250 mm. Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



**ISOVER** **aweber** **gamas**  
WYKONSTWOSTWO WYKONSTWOSTWO WYKONSTWOSTWO

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.  
 Biuro RI&PS w Warszawie  
 Varso Tower  
 ul. Chmielna 69, 28 piętro  
 00-861 Warszawa  
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121  
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com  
 www.ri&ps.pl

|                                                                      |               |                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Opiek:                                                               |               |                       |
| Lokalizacja:                                                         |               |                       |
| Tytuł rysunku:                                                       |               |                       |
| Oktadźina ścienna Rigips 3.21.20<br>(klasa odporności ogniowej EI60) |               |                       |
| Data:                                                                | Skala:<br>1:5 | Nr detalu:<br>3.21.20 |
| Opracował:                                                           |               |                       |