



PRZĘKRÓJ POZIOMY

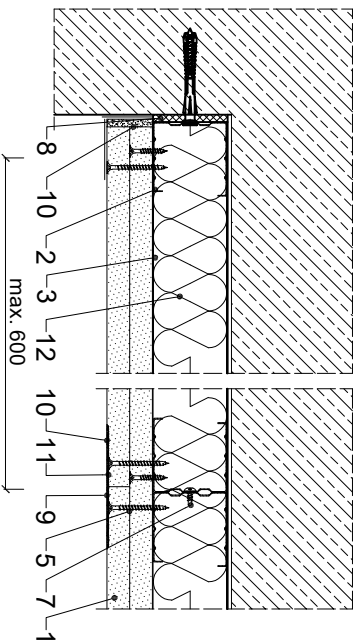

PRZEKRÓJ PIONOWY

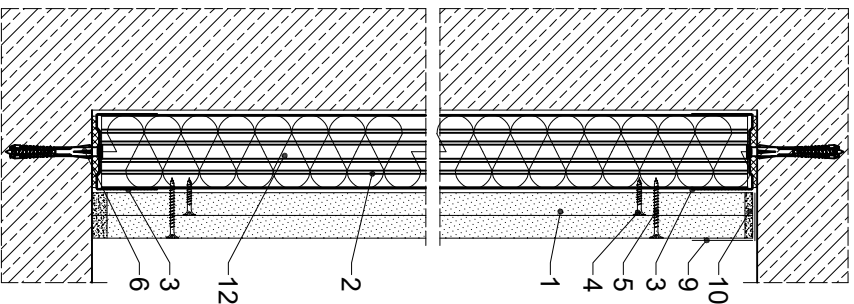

Parametry techniczne

Przebieg aktywności ¹⁾	KLASA OPORNOŚCI OGÓLNEJ ²⁾	MASYŚCIANA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ ZABUDOWY	MASA ZABUDOWY ³⁾	PLITY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (PROFOL)	RODZAJ PROFIŁU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNA
ARW		H	G	M			
[dB]	[mm]	[mm]	[mm]	[g/m ²]		2X CW/UW 50 2X CW/UW 75 2X CW/UW 100	ISOVER Akust-Pyral / Akust-Pyral 1000 Akust-Pyral 1500 gr. 50 mm
12	E160 ¹⁾ RE160 ²⁾	5000 5000 6000 ³⁾	80 105 130	32	gr. 2x15 mm Free type DF		

[illegible]

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ		ZUŻYCIE
		2 x 15
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15mm	2,00 m ²
2	Profil RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 gipsSera®/Ultrastil®	3,60 m
3	Profil RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 gipsSera®/Ultrastil®	0,35 m
4	Wkręty RIGIPS TN 25 ,	5,00 szt
5	Wkręty RIGIPS TN 45 ,	12,00 szt
6	Kołki rozporowe min. Ø6 max. co 1000mm	1,90 szt
7	Wkręty RIGIPS "pohelke" 3,8x11mm	8,00 szt
8	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm	0,40 szt
9	Taśma spojownicza RIGIPS	1,40 szt
10	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
11	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3 Konczy lub SUPER	0,10 kg
12	Wetna mineralna szkłana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

1) Rozstaw wkrętów dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstwy zewnętrznej co 250 mm
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

