



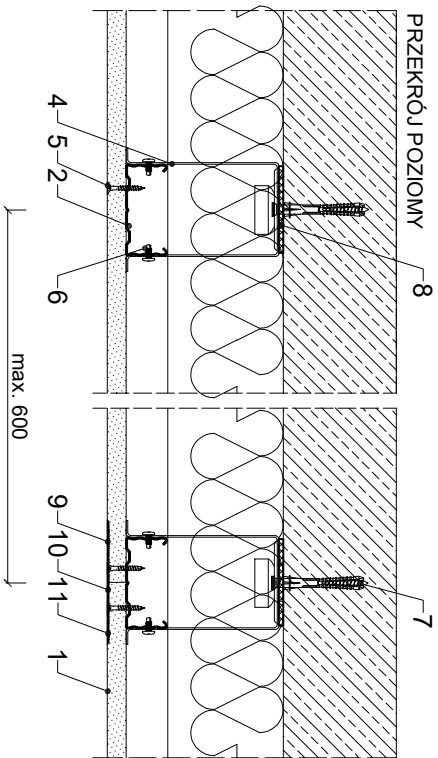

PRZĘKROU
PIONOWY

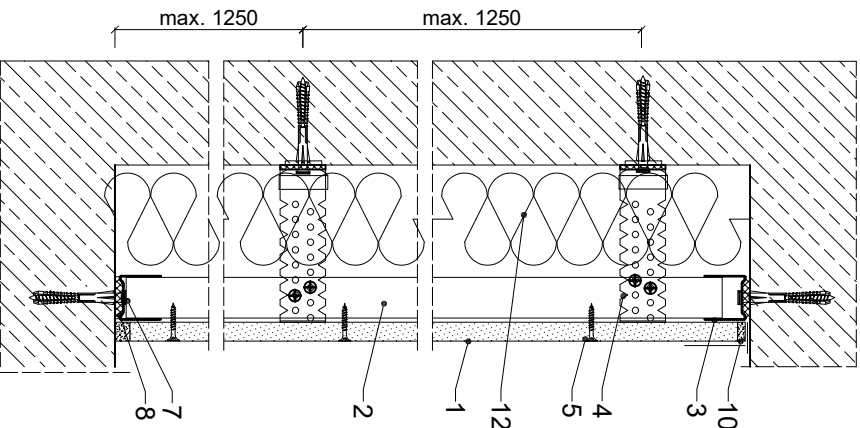

Parametry techniczne

Profil (z akustykami ¹⁾)	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EN ²)	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ ZABUDOWY	MASSA ZABUDOWY ^{***}	RYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
AR ₁	[dB]	H	G	M			
12 ³⁾	EI15 ¹⁾	bez ograniczeń	62,5	16	AdU E 1x125 mm Fire+Hydro typ DFH2	CD60 GypSerra®/Ultrastil®	Wełna gr. 50 mm ISOVER Aurisiel®

- 1) Klasa odporności ogniowej ITB 07 06 311 RIGIPS®. Klasa odporności ogniowej EI dotyczy układu izolacji + oddzielną izolacją.
2) Klasa odporności ogniowej EI dotyczy układu izolacji + oddzielną izolacją.
3) Raport badań akustycznych U7-64RdB-g/2012 – obciążenia po dwóch stronach ściany żelazowej (ciężko) i ciężej – z pełnym wypełnieniem gr. 50 mm, żelazkowy wypełnienie ścianowych, 2000 mm wzmocnienia, w zakresie dźwiękowych, wieloletni typy i typy – na indywidualne zapotrzebowanie, na podstawie technicznej prognozy.
4) Raport badań akustycznych U7-64RdB-g/2012 – obciążenia po dwóch stronach ściany żelazowej (ciężko) i ciężej – z pełnym wypełnieniem gr. 50 mm, żelazkowy wypełnienie ścianowych, 2000 mm wzmocnienia, w zakresie dźwiękowych, wieloletni typy i typy – na indywidualne zapotrzebowanie, na podstawie technicznej prognozy.
5) EI – klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
*** Masa obciążeniowa ściany izolacji + oddzielną izolacją.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Aku Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5mm	1 x 125 1,00 m ²
2 Profil RIGIPS CD 60 GyoSerra®/Ultrastil®	1,80 m
3 Profil RIGIPS UD 30 GyoSerra®/Ultrastil®	0,35 m
4 Uchwyt Rigips ES 60/125 akustyczny	1,50 szt.
5 Wkręt RIGIPS Hartix 3,9x25 mm	12,00 szt.
6 Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9x11mm	3,00 szt.
7 Koki rozporowe min. Ø6 max. co 1000mm	1,80 szt.
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30mm	0,40 szt.
9 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 szt.
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
12 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyta / Akuplat +	1,00 m ²

1) Rozmiar wykładu dla wartości wewnętrznych co 750 mm dla wykładu zewnętrznych co 250.
Należy materiałowe mieć charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.



ISOVER a weber marts
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Okładzina ścienna Rigips 3.21.10 AKU (klasa odporności ogniowej EI15)		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.21.10 AKU	