



PRZEKROJ POZIOMY

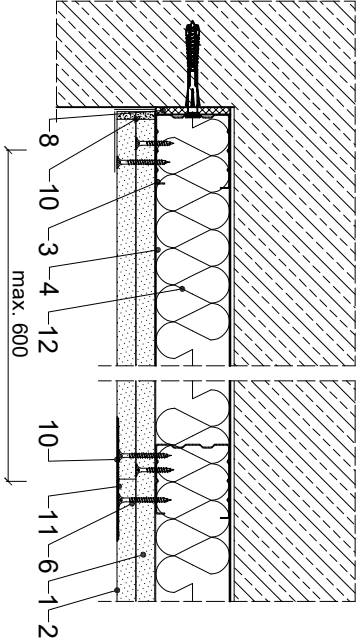

PRZEKROJ PIONOWY

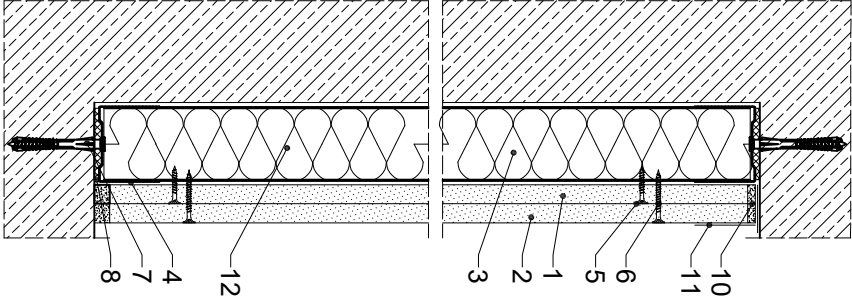

Parametry techniczne

Przebieg izolacji ¹⁾ A/RW	KLASA ODPORNOŚCI OGÓLNEJ EN ²⁾		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ		GRUBOŚĆ ZABUDOWY		MASA ZABUDOWY ³⁾		POSZCIE PŁYTAMI RIGIPS	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE MIENIAŁYM
	[dB]	[min]	[mm]	[mm]	G	[mm]	M	[kg/m ²]			
12	-1)	5000 ²⁾	3500	75	100	125	28	gr. 1x12,5 mm GLSROC® X OCEAN + gr. 12,5 mm Fire + Hydro typ DFH2	CW/UW 50 Hydroprofil C3 lub C4	ISOVER Aur-Płyta	100 Hydroprofil C3 lub C4
			4000	75	100	125	28				
			5000 ²⁾	100	125	125	28				

- 1) Kolorystyka oprownie w przegrodach.
2) Maksymalna wysokość: 12500 mm w przypadku zastosowania dodatków mocujących do ścian/konstrukcji wapiennej max. do 2500 mm oraz wysokość: 10000 mm w przypadku podłoża z dodatków mocujących do ścian/konstrukcji wapiennej max. do 2000 mm (przy zachowaniu klasy odporności ogrowej systemu).
3) EN - klasa odporności ogrowej wg normy PN-EN 13501-2.
4) Bez uwzględnienia masy izolacji z wężymi mineralnymi.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE	
	2 x 12,5	
1) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO ^{1M}) Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	1,00	m ²
2) Płyta gipsowa RIGIPS GLSROC® X OCEAN gr. 12,5 mm	1,00	m ²
3) Profil RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 GypSerra®/ULTRASITL® Hydroprofil C3 lub C4	1,80	m
4) Profil RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 GypSerra®/ULTRASITL® Hydroprofil C3 lub C4	0,70	m
5) Wkręt AQUAROC® Interior HB 3,5x25 mm	5,00	szt.
6) Wkręt AQUAROC® Interior HB 3,5x41 mm	12,00	szt.
7) Koki rozporowe min. ø6 max. co 1000mm	1,50	szt.
8) Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm	1,10	m
9) Masa szpachlowa RIGIPS: VARIO, SUPER ¹⁾	0,25	kg
10) Masa szpachlowa RIGIPS Promix HYDRO ²⁾	0,10	kg
11) Taśma spojnikowa RIGIPS Mod-X (Hydro) ²⁾	1,40	m
12) Wełna mineralna szklana lub skalna	1,00	m ²

- 1) Spoinowanie płyt RIGIPS PRO (4PRO).
2) Spoinowanie płyt RIGIPS GLSROC® X OCEAN.
3) Zastosowanie dla ścian wewnętrznych do 1500 mm dla wapienizacji zawieszonych do 2500 mm.
4) Niektóre materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-501 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Okładzina ścienna Rigips 3.22.00 X OCEAN (1x 12,5 mm GLSROC® X OCEAN + 12,5 mm Fire + Hydro typ DFH2)		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.22.00 X OCEAN	