



PRZEKRÓJ POZIOMY

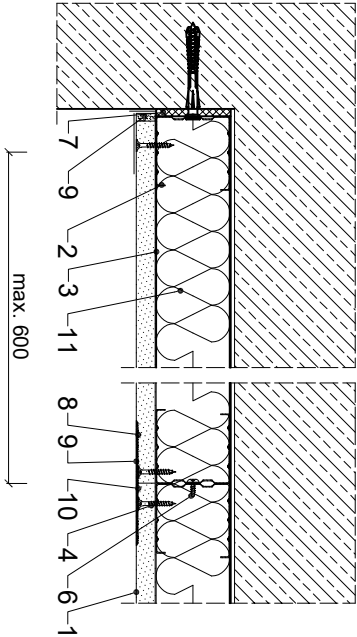

PRZEKRÓJ PIONOWY

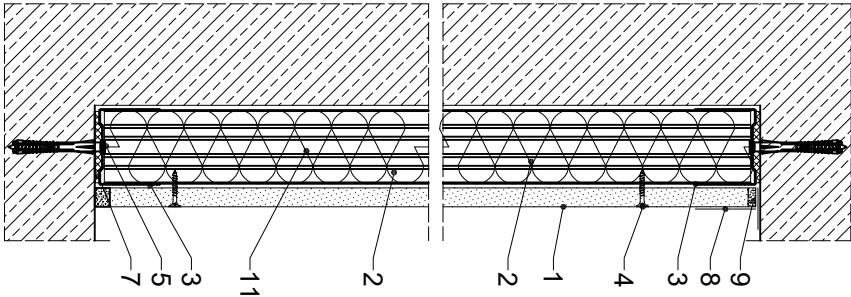

Parametry techniczne

Parametr	KLASA	MASYWALIA	GRUBOSC	MASA	PŁYTY	RODZAJ PROFILU	WYPEŁNIENIE
Wsporność ogniowa	W500 (EI 15)	H	G	M	GIPSOWO-KARTONOWE	RIGIPS	WĘGLA MINERALNA
ARW	[dB]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]	RIGIPS PRO (4PRO)		
12	REI 15 ²	4000	62,5	15	1 x 12,5 mm Fire typ F ¹ lub Fire typ DF ²	2x CW/UW 50	ISOVER AKU-PIŁA / Akupiat - Polterm Uni gr. 50 mm
		4000	87,5			2x CW/UW 75	
		5000 ³	112,5			2x CW/UW 100	

- 1) Klasa odporności ogniwej RIGIPS 3.11 (R5TNP) - masa odporność ogniwej EI dotyczy układu szkła + okładzina szkła.
2) Masa szkła okładziny 12500 mm w szkle szkieletowym, odporność EI dotyczy układu szkła + okładzina szkła.
3) Wypadek: 10000 mm w przypadku podwyższenia szkieletu masywnej do szkieletu konstrukcyjnego, odporność EI dotyczy układu szkła + okładzina szkła.
4) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire typ DF.
5) Wygłuszenie: 100 mm.
6) Wygłuszenie: 100 mm.
7) Wygłuszenie: 100 mm.
8) Wygłuszenie: 100 mm.
9) Wygłuszenie: 100 mm.
10) Wygłuszenie: 100 mm.
11) Wygłuszenie: 100 mm.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr.12,5mm	1,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 gypserra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 gypserra®/Ultrastil®	0,35 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25.	12,00 szt.
5 Koki rozporowe min. Ø6 max. co 1000mm	1,90 szt.
6 Wkręt RIGIPS * *pcheka* 3,9x11mm	8,00 szt.
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm	0,40 szt.
8 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 szt.
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Proklix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
11 Węgiel mineralna szkła lub skalna np. ISOVER AKU-Płyta / Akupiat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

1) Rozstaw wkrętów dla węgla mineralnego co 750 mm, dla węgla skalnego co 250 mm.

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zmieniają odpadu.



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biurowisko RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-501 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Oktadzina ścienna Rigips 3.22.005 (klasa odporności ogniwej EI15)		
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 3.22.005	Opracował: