



PRZEKRÓJ POZIOMY
UKŁAD PROFILI PIONOWY

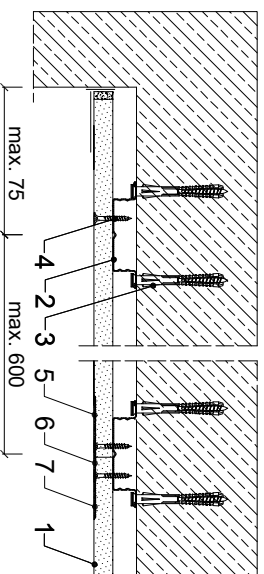

PRZEKRÓJ PIONOWY
UKŁAD PROFILI PIONOWY

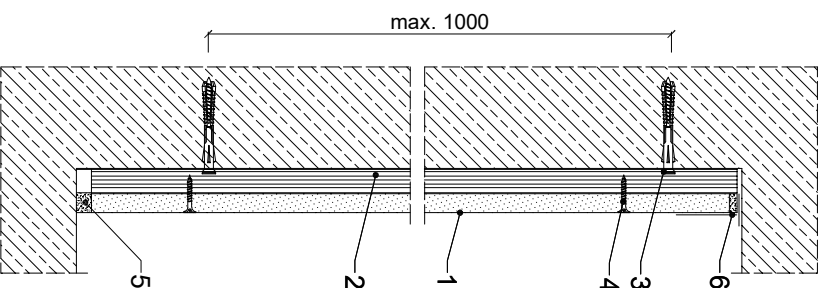

Parametry techniczne

KLASA OPŁONOSCI OGNIOWE EN ¹	MAKSYMALNA WYSOKOSC	GRUBOSC ZABUDOWY	MASA ZABUDOWY	PŁYTY GRUSZKOWARTONOWE RIGIPS PRO (PRO ²)	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYFINIENIE WIELA MINERALNA
[mm]	H	G	M			
ELI5 ¹	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
REI15 ²	bez ograniczeń	28	12	gr 14,2 mm fine (gr 2) lub fine 14,2 mm (gr 2) strukt	profil kapeluszkowy ⁴⁾	ISOVER lato domowe

- [illegible]

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAL	ZUŻYTOŚĆ 1 x 12,5
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+	1,00 m ²
Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5mm	
2 Profil kapeluszowy co 500 mm	2,10 m
3 Kołki rozporowe max. co 1000 mm	5,00 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25.	12,00 szt.
5 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	0,25 kg
6 Taśma spojownicza RIGIPS	1,40 m
7 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
8 Włókn mineralna szklana lub skalna np. ISOVER	1,00 kg

1) Rozstaw węzłów dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstwy zewnętrznej co 250 mm. Warstwy zewnętrzne mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

1) Rozstaw wrętek dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstwy zewnętrznej co 250 mm. Należy pamiętać, że mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:		
Lokalizacja:		
Tytuł rysunku:		
Okladzina ścienna Rigips 3,21.30 (klasa odporności ogniowej EI15)		
Data:	Skala:	Nr detal:
	1:5	3.21.30
		Opracował: