



PRZEKRÓJ POZIOMY
UKŁAD PROFILI PIONOWY

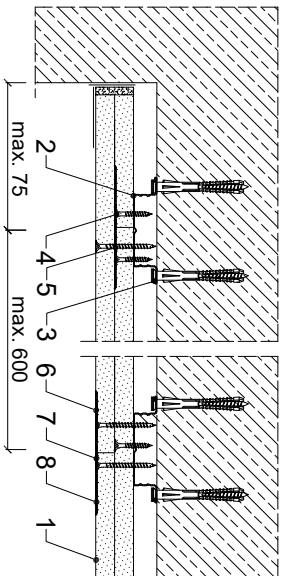

PRZEKRÓJ PIONOWY UKŁAD PROFILI PIONOWY

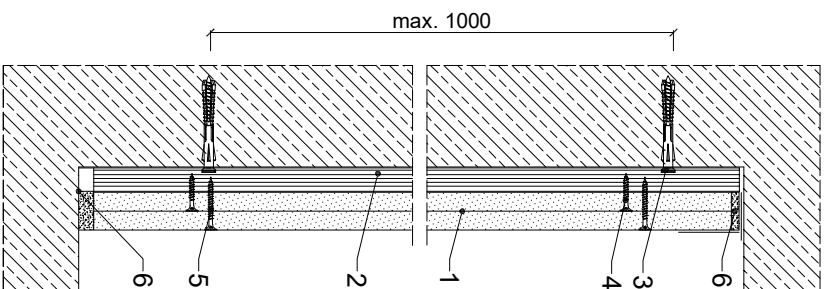

Parametry techniczne

KLASA OPOROSCI OGNOWEJ ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ ZABUDOWY	MASA ZABUDOWY	PEŁNY GIPSOWO-KARTONOWY RIGIPS PRO (RPO) ¹⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNA
[mm]	H	G	M	[kg/m ²]		
nieokreślona	bez ograniczeń	41	21	gr. 2x12,5 mm typ A lub 14x50 typ H2	profil kapeluszowy ¹⁾	ISOVER lub ekwiwalent ²⁾

1) Maksymalny rozstaw profili kapełuszowych w układzie pionowym do 600 mm lub w rozstawie do 500 mm w układzie poziomym

2) Dla odporności ogniowej nie wymagane wielką mineralną

^{*)} EN – klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.

²²⁾ Płyty gipsowo – kartonowe RIGIPS HABTO typ: DFRI lub DFRIH¹ oraz RIGIPS Dualline typ DFRIEH¹ mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo – kartonowymi:

RIGIPS PRO (4PRO) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2, przy zachowaniu klasy odporności ogniowej systemu. Przy

wykorzystaj RIGIPS HABITO, aby uzyskać idealny efekt. RIGIPS HABITO należy stosować masę szpachlową RIGIPS HABITO oraz wklejy Habito. Do mocowania płyt RIGIPS PRO Duraline stosuje się wklej HartFix.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAL		ZUŻYCIE
		2 x 12,5
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2 g: 2x12,5mm	2,00 m ²
2	Profil kapeluszowy co 500 mm	2,10 m
3	Końiki rozporowe max. co 1000 mm	5,00 m
4	Wkręty RIGIPS TN 25 „	5,00 szt.
5	Wkręty RIGIPS TN 35 „	12,00
6	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
7	Taśma spojowa RIGIPS	1,40 m
8	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOVA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
9	Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER	1,00 kg

1) Rozstaw wkrętów dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstwy zewnętrznej co 250 mm. Nakładki materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

100



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biurowisko w Warszawie

Varso Tower

ul. Chmielna 69, 28 piętro

00-801 Warszawa

Biurow Doradztwa Technicznego: 800 163 121

www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacija:

Tytul rysunku:

Oktadzina ścienna Rigips 3.21.30
(klasa odporności ogniowej nieokreślona)

Data:

Skala:

Nr detalii:	
-------------	--

Opracował:	
------------	--