



PRZEKRÓJ POZIOMY

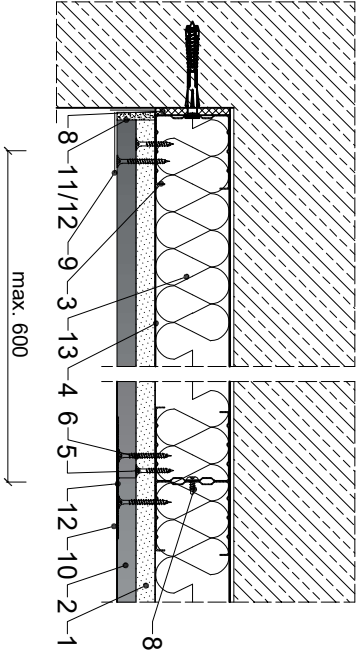

PRZEKRÓJ PIONOWY

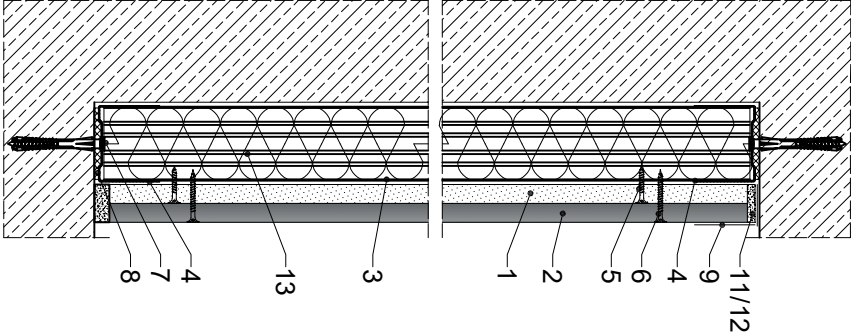

Parametry techniczne

Parametry techniczne	KLASA	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ OGNIOWEJ EN*	CIĘŻAR WYBUDOWY	MASA WYBUDOWY**	RODZAJ KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)	ROZDZIAŁ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WIELKA MINERALNA
ARw	[dB]	[mm]	H	G	M		
12	REI15(2)	4500 5500 5500	75 100 125	28	gr 1x12,5 mm AB-Hygro typ H2 1x12,5 mm HABITO typ DFR1 lub DFR11	2x CW/UW 50 2x CW/UW 75 2x CW/UW 100	ISOVER AKU-PIŁA / Akupiat + Politem Uni 80-100 mm gr 50 mm

- 1) Klasa odporności ogniowej RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hygro typ H2, gr. 12,5 mm
2) Klasa odporności ogniowej RIGIPS HABITO typ: DFR1 lub DFR11 gr. 12,5 mm
3) Klasa odporności ogniowej RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 Gypserra®/Ultrastil®
4) Klasa odporności ogniowej RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 Gypserra®/Ultrastil®
5) Klasa odporności ogniowej RIGIPS TN 25 - plewiska warstwa poszycia
6) Wkręt HABITO 4,2x41 mm
7) Kółki rozporowe min. ø6 max. co 1000mm
8) Wkręt RIGIPS "półka" 3,9x11mm
9) Taśma uszczelniająca plankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm
10) Taśma spoinowa RIGIPS
11) Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light,
12) Masa szpachlowa RIGIPS HABITO
13) Włókna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER AKU-PIŁA / Akupiat +
13 lub Politem Uni

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hygro typ H2, gr. 12,5mm	2 x 12,5
2 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS HABITO typ: DFR1 lub DFR11 gr. 12,5 mm	1,00 m ²
3 Profil RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 Gypserra®/Ultrastil®	1,00 m ²
4 Profil RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 Gypserra®/Ultrastil®	3,60 m
5 Wkręt RIGIPS TN 25 - plewiska warstwa poszycia	0,70 m
6 Wkręt HABITO 4,2x41 mm	5,00 szt.
7 Kółki rozporowe min. ø6 max. co 1000mm	12,00 szt.
8 Wkręt RIGIPS "półka" 3,9x11mm	1,50 szt.
9 Taśma uszczelniająca plankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm	8,00 szt.
10 Taśma spoinowa RIGIPS	1,10 szt.
11 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light,	1,40 szt.
12 Masa szpachlowa RIGIPS HABITO	0,20 kg
13 Włókna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER AKU-PIŁA / Akupiat +	0,30 kg
13 lub Politem Uni	1,00 m ²

Należy pamiętać, że wszystkie dane są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od wersji rysunku.

ISOVER **aweber** **maris**

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

Burowisko RIGIPS w Warszawie

Varso Tower

ul. Chmielna 69, 28 piętro

00-501 Warszawa

Burowisko RIGIPS w Warszawie

E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com

www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Okladzina ścienna Rigips 3.22.005 HB
(klasa odporności ogniowej EI15)

Data:

Skala:

1:5

Nr detalu:

3.22.005 HB

Opracował: