


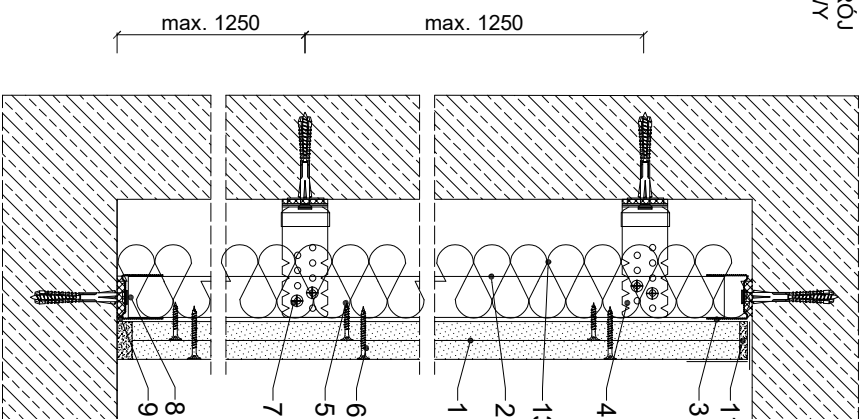

Przedmiot zbadany/Model badany/znany	KLASA ODPORNOŚCI OGÓLNEJ EN	MASYŚC ZABUDOWY	WYSOKOŚĆ	PROFIL	WYPEŁNIENIE WŁAŚNIA MINERALNA
AR ₀	H	G	PIŁY GIPSOWO-KARTONOWE RIPS P10 (P10)	RODZAJ PROFILU RIPS	
[dB]		[mm]			
13 ³⁾	b ₀₂	75		CD80	
RE30 ²⁾	ogranicz. 19 ⁴⁾	26	Waga g 2x12,5 mm Flak 1x10x10 mm	GipsSera®/ultrasil®	Włosa gr. 50 mm ISOVER/Auraflex®/ Auraflex®

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE 2 x 12,5
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Aku Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 Gr. 12,5mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CD 60 GypSerra®/Ultrastil®	1,80 m
3 Profil RIGIPS UP 30 GypSerra®/Ultrastil®	0,35 m
4 Uchwyty Rigips ES 60/125 akustyczny	1,50 szt.
5 Wkręt RIGIPS HartFix 3,9x25 mm ¹⁾	5,00 szt.
6 Wkręt RIGIPS HartFix 3,9x35 mm ¹⁾	12,00 szt.
7 Wkręt RIGIPS "pohelka" 3,9x11mm	3,00 szt.
8 Kołki rozporowe min. Ø6 max. co 1000mm	1,90 szt.
9 Taśma uszczelniająca plankowa RIGIPS szer. 30mm	0,40 szt.
10 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 szt.
11 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, O1 Zaczyzna, SUPER	0,50 kg
12 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, O2-O3 Kończy, GOTOVA O2-O3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
13 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat +	1,00 m ²

1) Rozstaw wkrętów dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstw zewnętrznej co 250 mm. Nakładki materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpałów

rigips
SAINT-GOBAIN

isover
SAINT-GOBAIN

aweber
SAINT-GOBAIN

maris
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Okładzina ścienna Rigips 3.21.10 AKU (klasa odporności ogniowej EI30)			
Data:	Skala:	Nr. detalu:	Opracował:
	1:5	3.21.10 AKU	