


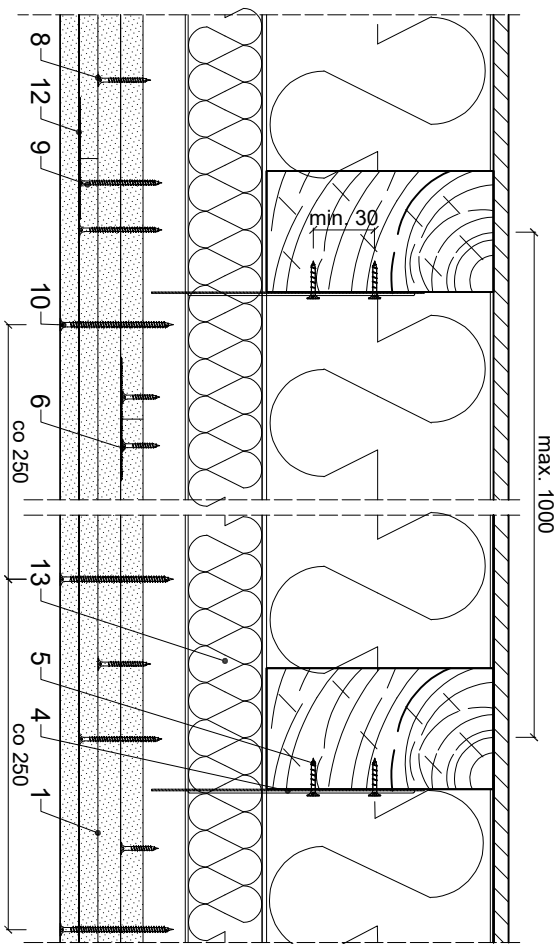

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	MASYMALNA WYSOKOŚĆ H	GRUBOŚĆ ZABUDOWY G	MASA ZABUDOWY ^{*)} M	PŁYTĄ GIPIOSKO-ZABUDOWE RGPS PRO ^{**)}	RODZAJ PROFILU RGPS	WYPEŁNIENIE WELPA ISOVER®
EI 120 ¹⁾ REI 120 ²⁾	bez ograniczeń	83(78 ⁴⁾)	49	Fire+ typ DF gr. 2x15,0 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydo typ DF+H ²⁾ gr. 3x12,5mm	CD Gyssema ³⁾ /knauf®	ISOVER AUL-PWA Akustyczny tłum. dźwięku ³⁾ gr. dowolna ³⁾

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAL	ZUZVOJE 2x12,5+2x15
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F lub Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5mm + Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x15mm	4,00 m ²
2 Profil RIGIPS CD 60 GypSera®/Ultrastil®	2,10 m
3 Profil RIGIPS UD GypSera®/Ultrastil®	0,35 m
4 Wieszak RIGIPS do poddaszy	1,60 m
5 Wkręt do drewna	5,00 szt
6 Wkręt RIGIPS TN 25 ¹	5,00 szt
7 Wkręt RIGIPS TN 35 ¹	- szt
8 Wkręt RIGIPS TN 45 ¹	5,00 szt
9 Wkręt RIGIPS TN 55 ¹	5,00 szt
10 Wkręt RIGIPS TN 70 ¹	12,00 szt
11 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30mm	0,80 szt
12 Taśma spojona RIGIPS	1,40 m
13 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyra / Akupiet + lub Polterm Uni	1,00 m ²
14 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
15 Masa szpachlowa wykończona RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 koczny, GOTOWA Q2-Q3 koczny lub SUPER	0,10 kg
16 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,90 szt


rigips
SAINT-GOBAIN


SAINT-GOBAIN


SAINT-GOBAIN


SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
ul. Chmielna 69, 28 piętro
Vapo Tower
00-061 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com

Opiekt:		
Lokalizacja:		
Tytuł rysunku:		
Okładzina ścienna Rigips 3.29.00 (klasa odporności ogniwowej EI120)		
Data:	Skala:	Nr detali:
	1:5	3.29.00
		Opracował: