


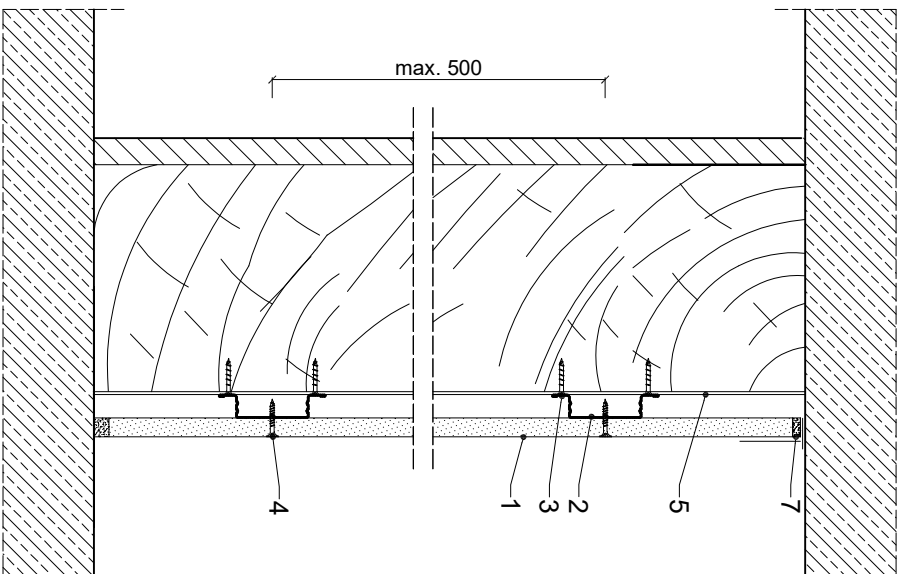

Parametry techniczne


KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ		GRUBOŚĆ ZABUDOWY ²⁾	MASA ZABUDOWY ³⁾	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO ⁴⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA ISOVER
	H [mm]	H [mm]	G [mm]	M [kg/m ²]			
nieokreślona	bez ograniczeń	28	12		typ A lub Hydro typ H2 gr. 1x12,5mm	Profil Kapeluszowy	ISOVER Akustyna / lub Isoverna gr. 200mm

1) Dla odpowiedniej ogniochrony nie wymagane wypełnienie wełną mineralną.
 2) Grubość zabudowy jest podana dla konstrukcji z płytami RIGIPS PRO.
 3) Masa zabudowy jest podana dla konstrukcji z płytami RIGIPS PRO.
 4) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO.
 5) Bez wypełnienia wełną mineralną.
 6) Bez wypełnienia wełną mineralną.
 7) Bez wypełnienia wełną mineralną.
 8) Bez wypełnienia wełną mineralną.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ A lub Hydro typ H2, gr. 1x12,5mm	1 x 12,5 m ²
2 Profil kapeluszowy co 500 mm	1,00 m ²
3 Wkręt do drewna	2,10 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 ¹⁾	5,00 szt.
5 Taśma spojnicowa RIGIPS	12,00 szt.
6 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Poltem Uni ¹⁾	1,40 m ²
7 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	1,00 m ²
8 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3 Konczy lub SUPER	0,25 kg
	0,10 kg

1) Rozmiar wkrętów co 250.
 Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

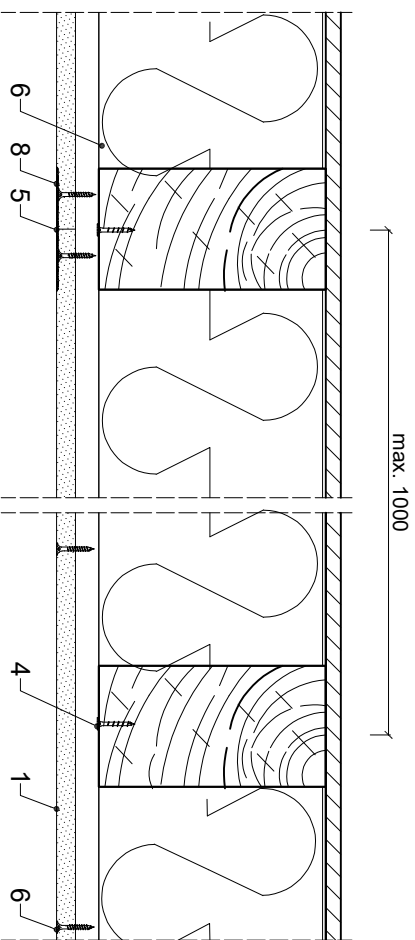

SAINT-GOBAIN

ISOVER

AWEBER

MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 Varso Tower
 ul. Chmielna 69, 28 piętro
 00-601 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
 www.rigips.pl

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Okladzina ścienna Rigips 3.29.20
(klasa odporności ogniowej nieokreślona)

Data:

Skala:

Nr detalu:

Opracował: