



PRZĘKROJ POZIOMY

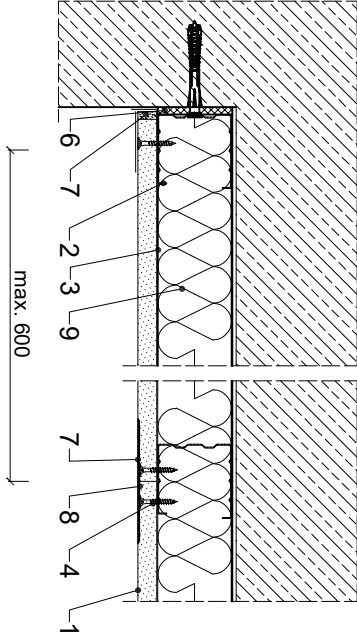

PRZĘKROJ PIONOWY

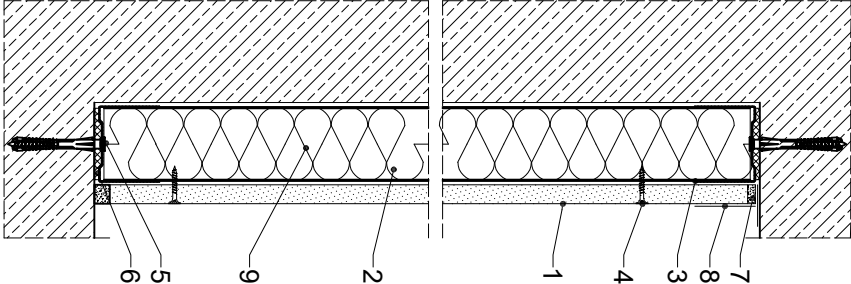

Parametry techniczne

Przebieg izolacji zawieszki zawieszki zawieszki	KLASA ODPORNOŚCI OGÓLNEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ ZABUDOWY		MASA ZABUDOWY ²⁾	POSZCIE PŁYTAMI RIGIPS	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE MINERALNE
			H	G	M			
12	1)	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
		3000	62,5					
		3500	87,5					
		4000	112,5					

1) Klasa odporności ogólna w przypadku ognia.
2) Wykonany zgodnie z normą PN-EN 13501-2.
3) EN - klasa odporności ogólna w przypadku ognia.
4) Bez uwzględnienia masy izolacji z warstwy mineralnej.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
	1 x 12,5
1 Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC® X OCEAN gr. 12,5 mm	1,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 gypSerra®/ULTRAStIL® Hydroprofil C3 lub C4	1,80 m
3 Profil RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 gypSerra®/ULTRAStIL® Hydroprofil C3 lub C4	0,70 m
4 Wkręt AQUAROC® Interior HB 3,5x25 mm	12,00 szt.
5 Koki rozporowe min. Ø6 max. co 1000mm	1,50 szt.
6 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm	1,10 m
7 Masa szpachlowa RIGIPS Promix HYDRO ¹⁾	0,10 kg
8 Taśma spoinowa RIGIPS Mold-X (Hydro) ¹⁾	1,40 m
9 Wełna mineralna szklana lub skalna	1,00 m ²

1) Specyfikacja RIGIPS GLASROC X OCEAN.
Rozstaw wkrętów dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstwy zewnętrznej co 250 mm.
Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biurowo RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-501 Warszawa
Biurowo Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Okładzina ścienna Rigips 3.22.00 X OCEAN (1x 12,5 mm GLSROC® X OCEAN)		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.22.00 X OCEAN	