
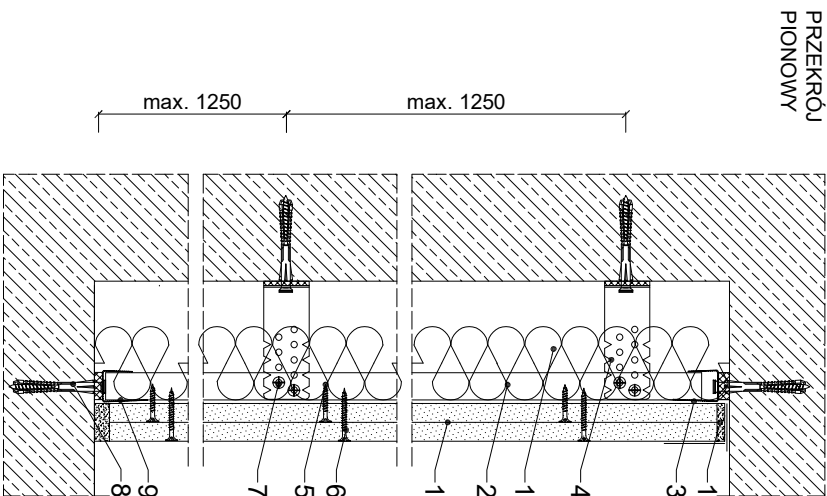


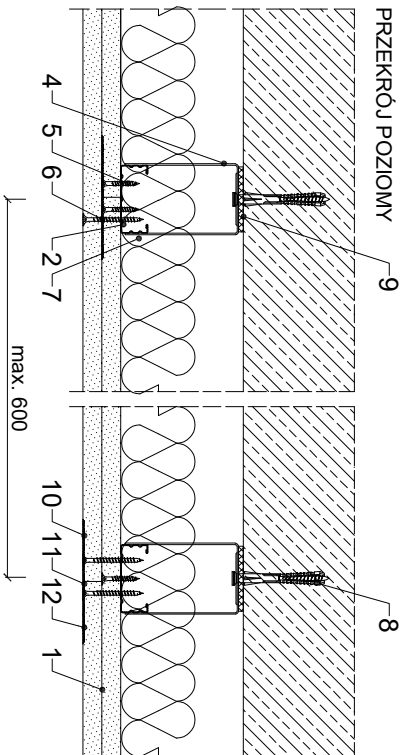

Parametry techniczne

| Parametry techniczne | KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EN) | MAKSIMALNA WYSOKOŚĆ H | GRUBOŚĆ ZABUDOWY G | MASSA WYFINISZOWANA M | PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PR0 <sup>1)</sup> )            | RODZAJ PROFILU RIGIPS | WYPEŁNIENIE WEWNĘTRZNE                  |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| ARw                  | ARw                            | [m]                   | [mm]               | [kg/m <sup>2</sup> ]  |                                                                     |                       | ISOVER Akuplat / Akuplat + Polterm Unil |
| 31 <sup>3)</sup>     | EI30 <sup>1)</sup>             | ograniczeni           | 75                 | 24                    | gr 2x12,5 mm Fire typ F <sup>1)</sup> lub Fire typ DF <sup>1)</sup> | C RIGISTIL            |                                         |

- 1) Klasyfikacja ogniw ITB 07B5, 3111 R527N<sup>2)</sup> - klasa odporności ogniw EI dotyczy układu szciana + ociekająca szciana.  
2) Klasyfikacja ogniw ITB 07B5, 3111 R527N<sup>2)</sup> - klasa odporności ogniw EI dotyczy układu szciana + ociekająca szciana.  
3) Ognia, izolacja ITB 07B5, 3111 R527N<sup>2)</sup> - masa szciana i ociekająca szciana z izolacją i ociekającą szciana + ociekająca szciana.  
4) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire typ DF.  
5) Dla odporności ogniw na wymagane wytrzymałości wagi i temperatury.  
6) Włókno szklane RIGIPS TN 25<sup>1)</sup>.  
7) Włókno szklane RIGIPS TN 35<sup>1)</sup>.  
8) Kółko rozporowe min. Ø6 max. co 1000mm.  
9) Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30mm.  
10) Taśma spoinowa RIGIPS.  
11) Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light.  
12) Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Proklix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER.  
13) Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Unil.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m<sup>2</sup>

| MATERIAŁ                                                                                                                 | ZUŻYCIE                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PR0) Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+                                           | 2 x 12,5 m <sup>2</sup> |
| 2 Hydro typ. DFH2 gr. 2x12,5 mm                                                                                          | 2,00 m <sup>2</sup>     |
| 3 Profil RIGIPS C RIGISTIL                                                                                               | 1,80 m                  |
| 4 Profil RIGIPS U RIGISTIL                                                                                               | 0,35 m                  |
| 5 Uchwyt Rigips bezpieczni GL2 dł. 75mm lub GL9 dł. 125mm do profilu C RIGISTIL                                          | 1,50 szt.               |
| 6 Wkręt RIGIPS TN 25 <sup>1)</sup>                                                                                       | 5,00 szt.               |
| 7 Wkręt RIGIPS TN 35 <sup>1)</sup>                                                                                       | 12,00 szt.              |
| 8 Kółko rozporowe min. Ø6 max. co 1000mm                                                                                 | 3,00 szt.               |
| 9 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30mm                                                                        | 1,90 szt.               |
| 10 Taśma spoinowa RIGIPS                                                                                                 | 0,40 szt.               |
| 11 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light,                                                           | 1,40 m                  |
| 12 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Proklix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER | 0,50 kg                 |
| 13 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Unil                                  | 0,10 kg                 |
|                                                                                                                          | 1,00 m <sup>2</sup>     |

<sup>1)</sup> Rozstaw śruby dla materiału o grubości 750 mm, dla materiału o grubości 250 mm.  
Należy materiałowo wziąć charakterystyki przyspieszenia i inne zawierające odwołania.



ISOVER aweber marts  
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.  
Biurowo RIGIPS w Warszawie  
Varso Tower  
ul. Chmielna 69, 28 piętro  
00-501 Warszawa  
Biurowo Doradztwa Technicznego: 800 163 121  
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com  
www.rigips.pl

|                |                                                                       |            |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Objekt:        |                                                                       |            |            |
| Lokalizacja:   |                                                                       |            |            |
| Tytuł rysunku: | Okładzina ścienna Rigips 3.21.20<br>(klasa odporności ogniwowej EI30) |            |            |
| Data:          | Skala:                                                                | Nr detalu: | Opracował: |
|                | 1:5                                                                   | 3.21.20    |            |