



PRZEKRÓJ POZIOMY
UKŁAD PROFILI PIONOWY

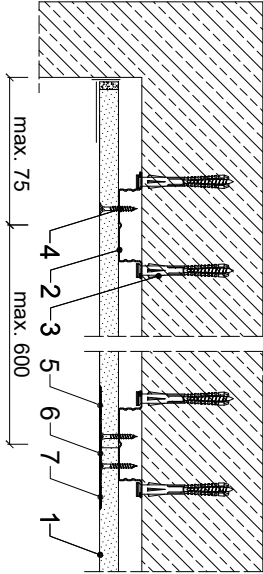

PRZEKRÓJ PIONOWY
UKŁAD PROFILI PIONOWY

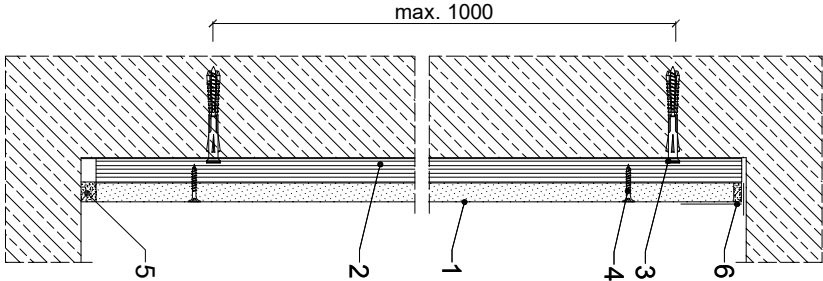

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ H [mm]	GRUBOŚĆ ZABUDOWY G [mm]	MASA ZABUDOWY M [kg/m ²]	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ²⁾	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEWN. MINERALNA
nieokreślona	bez ograniczeń	28	12	12 x 12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Free typ F, Free typ DF lub Free-Hydro typ DF-H2	profil kapeluszowy ¹⁾	ISOVER lub dozwolone ³⁾

1) Maksymalny rozstaw profili kapeluszowych w układzie pionowym co 600 mm lub w poziomie co 500 mm w zależności od podłoża.
2) EN – klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
3) Płyty gipsowe – kartonowe RIGIPS-HABITO typ DFR1 lub DFRH1 oraz RIGIPS-Duralite typ DFRH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Free typ DF lub Free-Hydro typ DF-H2, przy zastosowaniu klasy odporności ogniowej systemu, przy wyłączeniu płyt RIGIPS-HABITO i innych produktów innych producentów RIGIPS-HABITO oraz wełny mineralnej ISOVER lub dozwolonej wg wykazu HANFPA.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE 1 x 12,5
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 1x12,5mm	1,00 m ²
2 Profil kapeluszowy co 500 mm	2,10 m
3 Kołki rozporowe max. co 1000 mm	5,00 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25, 1	12,00 szt.
5 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
6 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
7 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
8 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER	1,00 kg

1) Rozstaw wkrętów dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstwy zewnętrznej co 250.
Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-501 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Okładzina ścienna Rigips 3.21.30 (klasa odporności ogniowej nieokreślona)		
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 3.21.30	Opracował: