



PRZEKRÓJ POZIOMY
UKŁAD PROFILI PIONOWY

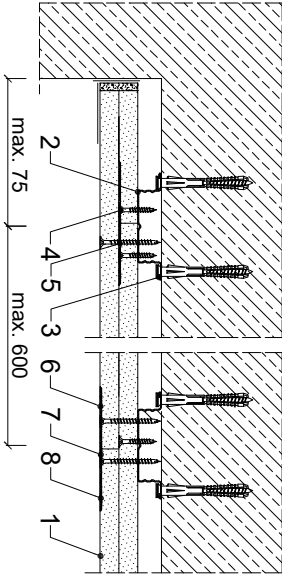

PRZEKRÓJ PIONOWY
UKŁAD PROFILI PIONOWY

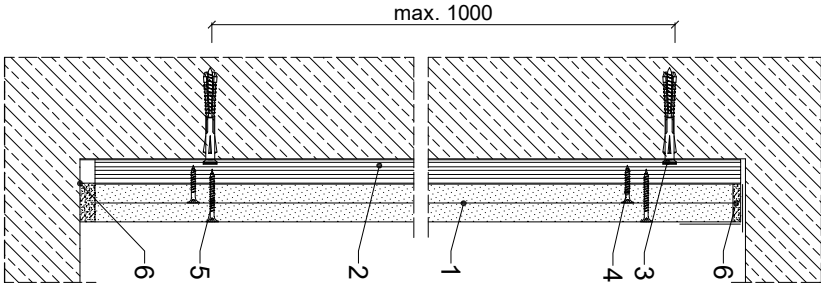

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ H [m]	GRUBOŚĆ ZABUDOWY G [mm]	MASA ZABUDOWY M [kg/m ²]	PEŁNY UKŁAD KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ²⁾	ROZDZIAŁ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WIELKĄ WIERTEŁKOWA ³⁾
EI30 ¹⁾	bez	41	22	gr 20 i 25 mm Fire typ F ⁴⁾ lub Fire+ Hydro typ DF+H2	profil kapeluszowy ⁵⁾	RIGIPS lub Isover ⁶⁾

- 1) Klasifikacja ognowa ITB 0718: 3,1 i 1185 "np." - masa odporność ogniwowej EI (dotyczy układu szklenia + okładziny szklenia).
- 2) Pełny układ kartonowy RIGIPS PRO (4PRO) - masa odporność ogniwowej EI30 (dotyczy układu szklenia + okładziny szklenia).
- 3) Wypełnienie wielką wiercielem RIGIPS PRO (4PRO) - masa odporność ogniwowej EI30 (dotyczy układu szklenia + okładziny szklenia).
- 4) Maksymalny rozstaw profili kapeluszowych w układzie pionowym co 600 mm lub w rozstawie co 500 mm w układzie poziomym.
- 5) Dla odporności ogniwowej nie wymagane wyposazenie wielką wiercielem.
- 6) Dla odporności ogniwowej wymagane wyposazenie wielką wiercielem.
- 7) Typy ognio- i termoochronne RIGIPS H4810 typ DF+H1 lub DF+H1 oraz RIGIPS Duraline typ DF+H1 mogą być stosowane zamiennie z systemem ognio- i termoochronnym RIGIPS PRO (4PRO) typ A. Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DF+H2 przy zastosowaniu kleju odporności ogniwowej. Przy wyborze płyt RIGIPS H4810 należy stosować masę szpachlową RIGIPS H4810 oraz klej i masę do mocowania płyt RIGIPS PRO Duraline zgodnie ze wskazywaniem.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DF+H2 gr. 2x12,5mm	2 x 125 2,00 m ²
2 Profil kapeluszowy co 500 mm	2,10 m
3 Kołki rozporowe max. co 1000 mm	5,00 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 ¹⁾	5,00 szt.
5 Wkręt RIGIPS TN 35 ¹⁾	12,00
6 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
7 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
8 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
9 Węlna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER	1,00 kg

¹⁾ Rozstaw wkrętów dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstwy zewnętrznej co 250.
Należy pamiętać o małym charakterze przyliskowy i nie zawierają odkształceń



ISOVER | AWEBER | marts
SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Okładzina ścienna Rigips 3.21.30 (klasa odporności ogniowej EI30)		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.21.30	