
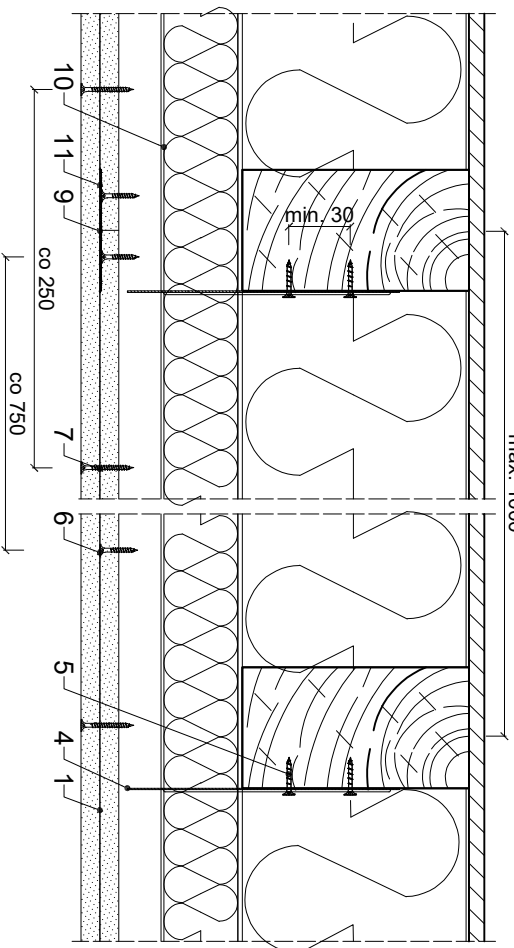


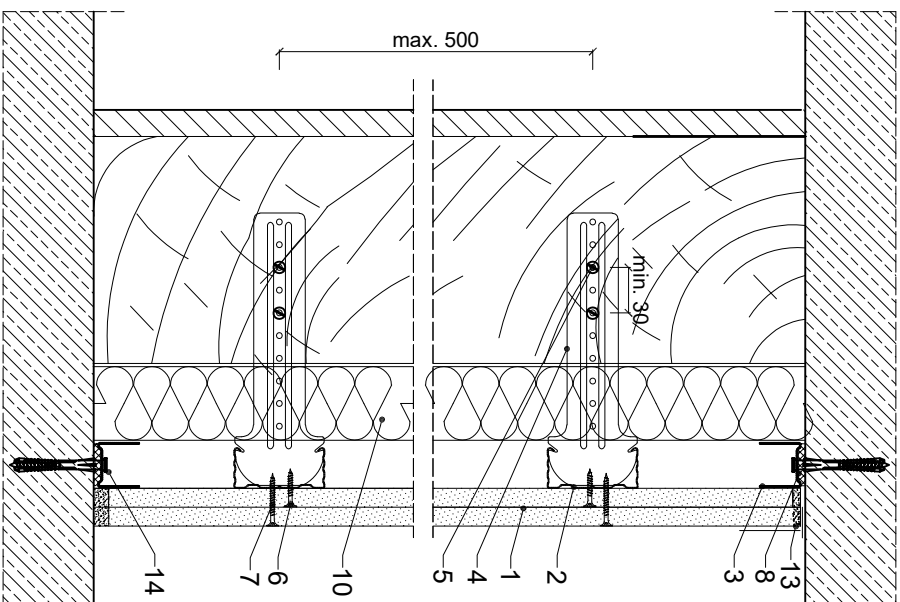

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ H [m]	GRUBOŚĆ ZABUDOWY G [mm]	MASA M [kg/m ²]	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO ²⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA ISOVER
EI 30 ¹⁾	bez ograniczeń	53	22	Fire typ F ³⁾ Fire+ typ HYDRO typ DFH2 gr. 2x12,5 mm	CD80 GypSerra [®] /Ultrastil [®]	ISOVER Akus-Pyna / Akusiel + Polterm Uni gr. 100mm ⁴⁾
REI 30 ²⁾	53	22				

- 1) Klasa odporności ogniowej REI 30 i REI 60 - masa odporności ogniowej EI 30 typ F lub Fire+ typ DF lub Fire+ typ DFH2.
- 2) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4 PRD) Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- 3) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO (4 PRD) Fire typ F mogą zostać zastąpione przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- 4) Dla odporności ogniowej nie wymaganej wypełnienie wełną mineralną.
- 5) Bez uzupełnienia masy izolacji z wełny mineralnej.
- 6) Płyty gipsowe - kartony RIGIPS HARTO typ DFH1 lub DFH1H oraz RIGIPS Duraflex typ DFH1H mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo - betonowymi.
- 7) Płyty gipsowe - kartony RIGIPS HARTO typ DFH1 lub DFH1H mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo - betonowymi.
- 8) Płyty gipsowe - kartony RIGIPS HARTO typ DFH1 lub DFH1H mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo - betonowymi.
- 9) Płyty gipsowe - kartony RIGIPS HARTO typ DFH1 lub DFH1H mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo - betonowymi.
- 10) Płyty gipsowe - kartony RIGIPS HARTO typ DFH1 lub DFH1H mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo - betonowymi.
- 11) Płyty gipsowe - kartony RIGIPS HARTO typ DFH1 lub DFH1H mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo - betonowymi.
- 12) Płyty gipsowe - kartony RIGIPS HARTO typ DFH1 lub DFH1H mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo - betonowymi.
- 13) Płyty gipsowe - kartony RIGIPS HARTO typ DFH1 lub DFH1H mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo - betonowymi.
- 14) Płyty gipsowe - kartony RIGIPS HARTO typ DFH1 lub DFH1H mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo - betonowymi.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F lub Fire+ typ DF lub Fire+ typ DFH2 gr. 2x12,5mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CD 60 GypSerra [®] /Ultrastil [®]	2,10 m
3 Profil RIGIPS UD 30 GypSerra [®] /Ultrastil [®]	0,35 m
4 Wieszak RIGIPS do poddaszy	1,60 m
5 Wkręt do drewna	5,00 szt.
6 Wkręt RIGIPS TN 25 ¹⁾	5,00 szt.
7 Wkręt RIGIPS TN 35 ¹⁾	12,00 szt.
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30mm	0,80 szt.
9 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
10 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyna / Akusiel + lub Polterm Uni	1,00 m ²
11 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zacznia, SUPER	0,50 kg
12 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,10 kg
13 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,90 szt.

1) Rozmiar kolek dla wełny wepniętej co 750 mm, dla wełny zawieszanej co 250. Należy pamiętać, że kolek musi być odpowiednio zabezpieczony.



ISOVER
aweber
maris
SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Okładzina ścienna Rigips 3.29.00 (klasa odporności ogniowej EI30)		
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 3.29.00	Opracował: