



PRZESZKÓŁ POZIOMY

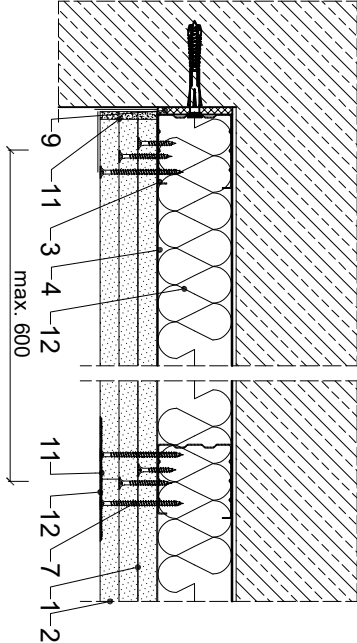

PRZESZKÓŁ PIONOWY

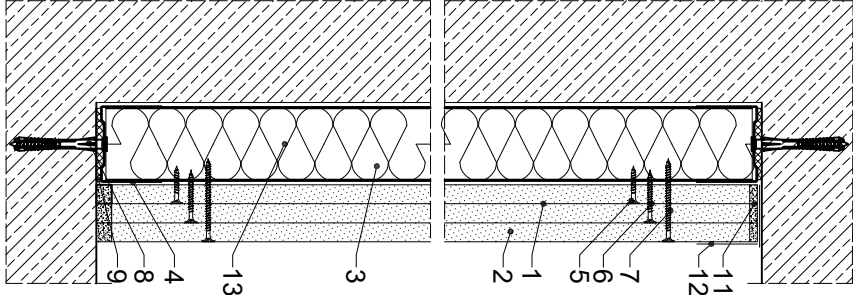

Parametry techniczne

Przebieg izolacji zawieszki złazki	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	WYSOKOŚĆ H	GRUBOŚĆ ZABUDOWY G	MASA ZABUDOWY ²⁾ M	POZOSTAŁE WŁAŚCIWOŚCI RIGIPS	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE MINERALNE ³⁾
12	1)	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
		4000	87,5	39	gr. 1x12,5 mm GLSROC® X OCEAN + gr. 2x12,5 mm Fire + Hydro typ DFH2	CW/UW 50 Hydroprofil C3 lub C4 CW/UW 75 Hydroprofil C3 lub C4 CW/UW 100 Hydroprofil C3 lub C4	RODZAJ PROFILU RIGIPS MINERALNE ³⁾
		5000 ²⁾	112,5	137,5			

- 1) Klasa odporności ogniowej w przypadku zastosowania izolacji podłogowej lub ścianowej w oparciu o EN 13501-2.
- 2) Masa wykończenia: 10000 mm w przypadku podłogowej lub ścianowej w oparciu o EN 13501-2.
- 3) EN - klasa odporności ogniowej wg normy EN 13501-2.
- Bez wypełnienia masą izolacji z wełny mineralnej.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO ^{1M}) Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	3 x 12,5 2,00 m ²
2) Płyta gipsowa RIGIPS GLSROC® X OCEAN gr. 12,5 mm	1,00 m ²
3) Profil RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 gipsSerra®/ULTRASTIL® Hydroprofil C3 lub C4	1,80 m
4) Profil RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 gipsSerra®/ULTRASTIL® Hydroprofil C3 lub C4	0,70 m
5) Wkręt AQUAROC® Interior HB 3,5x25 mm	5,00 szt.
6) Wkręt AQUAROC® Interior HB 3,5x41 mm	5,00 szt.
7) Wkręt RIGIPS zabezpieczony antykorozyjnie C3 lub C4 min. 3,5x55 mm	12,00 szt.
8) Koki rozporowe min. ø6 max. co 1000mm	1,50 szt.
9) Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm	1,10 m
10) Masa szpachtlowa RIGIPS: VARIO, SUPER ¹⁾	0,25 kg
11) Masa szpachtlowa RIGIPS Promix HYDRO ²⁾	0,10 kg
12) Taśma spoinowa RIGIPS Mold-X (Hydro) ²⁾	1,40 m
13) Wełna mineralna szklana lub skalna	1,00 m ²

- 1) Spoinowanie płyt RIGIPS PRO i RIGIPS GLSROC® X OCEAN.
- 2) Rozstaw wkrętów dla wełny mineralnej co 750 mm, dla wełny szklanej co 250 mm.
- Należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu przed ogniem i niebezpieczeństwem.



ISOVER AWEBER omars
SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Okładzina ścienna Rigips 3.22.00 X OCEAN (1x 12,5 mm GLSROC® X OCEAN + 2 x 12,5 mm Fire + Hydro typ DFH2)		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.22.00 X OCEAN	