



PRZEKRÓJ POZIOMY

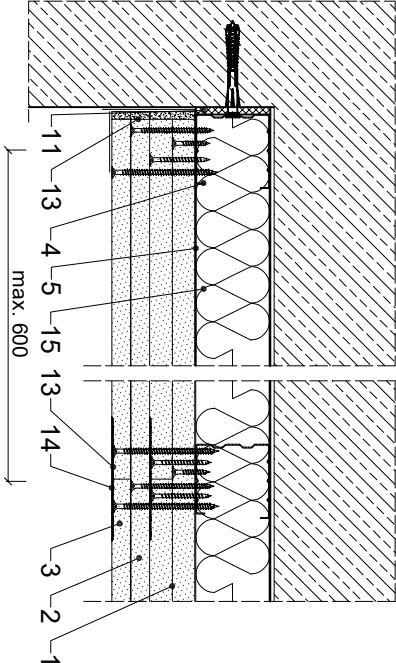

PRZEKRÓJ PIONOWY

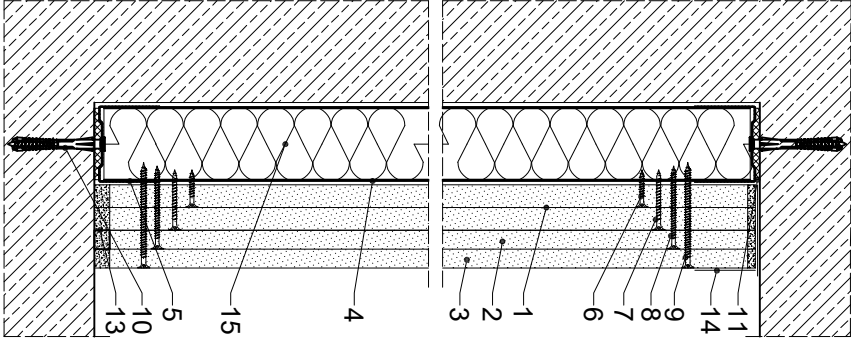

Parametry techniczne

Przebieg techniczny	KLASA ODPORNOŚCI OGÓLNEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ ZABUDOWY	MASA ZABUDOWY ²⁾	POSZCIE PŁYTAMI RIGIPS	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE MINERALNE
12	1)	H	G	M			
		[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
		4000	105	53	gr. 1x12,5 mm GLSROC® X	CW/UW 50 Hydroprofil C3 lub C4	ISOVER Aur-Płyta
		4500	130		typ DFH2 + 1x12,5 mm Fire+	CW/UW 75 Hydroprofil C3 lub C4	Profilu 10x
		5500 ³⁾	155		Hydro typ DFH2	CW/UW 100 Hydroprofil C3 lub C4	gr. 50 mm

- 1) Klasa odporności ogólna w przypadku wystąpienia ognia.
- 2) Maksymalna wysokość 12500 mm w przypadku zastosowania dodatków przeciwożymy do składowych wapieni max. co 2500 mm oraz wysokość 10000 mm w przypadku podłożenia dodatków przeciwożymy do składowych wapieni max. co 2000 mm (przy zastosowaniu klasy odporności ogólnej systemu).
- 3) EN - klasa odporności ogólna wg normy PN-EN 13501-2.
- *** Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
	2 x 12,5
1) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO TM) Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	1,00 m ²
2) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO TM) Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	2,00 m ²
3) Płyta gipsowa RIGIPS GLSROC® X OCEAN gr. 12,5 mm	1,00 m ²
4) Profil RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 GypSera [®] /ULTRASTIL [®] Hydroprofil C3 lub C4	1,80 m
5) Profil RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 GypSera [®] /ULTRASTIL [®] Hydroprofil C3 lub C4	0,70 m
6) Wkręt AQUAROC [®] Interior HB 3,5x25 mm	5,00 szt.
7) Wkręt AQUAROC [®] Interior HB 3,5x41 mm	5,00 szt.
8) Wkręt RIGIPS zabezpieczony antykorozyjnie C3 lub C4 min. 3,5-55 mm	5,00 szt.
9) Wkręt RIGIPS zabezpieczony antykorozyjnie C3 lub C4 min. 3,5-70 mm	12,00 szt.
10) Koki rozporowe min. ø6 max. co 1000mm	1,50 szt.
11) Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm	1,10 m
12) Masa szpachlowa RIGIPS VARIO SUPER ¹⁾	0,25 kg
13) Masa szpachlowa RIGIPS Promix HYDRO ²⁾	0,10 kg
14) Taśma spoinowa RIGIPS Mold-X (Hydro) ²⁾	1,40 m
15) Wełna mineralna szklana lub skalna	1,00 m ²

- 1) Sposób wykonania RIGIPS PRO 4PRO.
- 2) Sposób wykonania RIGIPS GLSROC® X OCEAN.
- Rozmiar wstawek dla wstawek wewnętrznych co 50 mm, dla wstawek zewnętrznych co 250 mm.
- Należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu przed wilgocią i nadmiernej ekspozycji.



ISOVER **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradca.techniczny@saaint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Okładzina ścienna Rigips 3.22.00 X OCEAN (1x 12,5 mm GLSROC® X OCEAN + 2 x 15 mm Fire + Hydro typ DFH2 + 12,5 mm Fire + Hydro typ DFH2)		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.22.00 X OCEAN	