

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		WYSOKOŚĆ ²⁾ H [mm]	GRUBOŚĆ ³⁾ G [mm]	MASA M [mm]	WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U [W/(m ² K)]	BLOCEK GIPSOWY RIGIPS RIGIROC
	R _w [dB]	R _a [dB]					
EI 180 ₁₎	58 ₃₎	59 ₃₎	4000	162,5	106	0,475	100x66x500 mm lub 100x66x500 mm Hydro
REI 180 ₂₎							

1) Klasa odporności ogniowej ISO 221-K-18 – uzupelniona.
2) Wzrosty izolacji akustycznej w zależności od rodzaju izolacji akustycznej.
3) Wysokość izolacji akustycznej w zależności od rodzaju izolacji akustycznej.
4) Izolacyjność akustyczna dotyczy powłoki izolacji z podłożem izolacji akustycznej.
5) EN – klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
*) Maksymalne wytrzymałe izolacji akustycznej (maksymalne pole powierzchni, wytrzymałe maksymalnie, długość maksymalnie) zależą od typu przegród i sposobu naprawy – wg PN-EN 13518.


Parametry techniczne - konstrukcja okładziny

POSZYCIE PŁYTAMI GIPSOWA-KARTONOWYMI RIGIPS PRO	KONSTRUKCJA Z PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
RIGIPS PRO AKU typ A, Hydro H2, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5mm	CD 60 GypSera®/Ultrastil®	Wełna gr. 50mm ISOVER Aku - Płyta / Akuplat +

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYTCIE
1 Błoczek gipsowy RIGIPS Rigirotc™ lub Rigirotc™ Hydro gr. 80 mm	1,00 m ²
2 Klej gipsowy RIGIPS Rigirotc	1,1-2,5 kg
3 Taśma bitumiczna RIGIPS szer. 80 mm	0,40 mb
4 Przekładka z korka naturalnego Rigirotc 80	0,90 mb
5 Tynek gipsowy RIGIPS Rimano	0,9-1,5 kg
6 Gładz gipsowa RIGIPS RIMANO GLET XL – w przypadku szpachlowania całopowierzchniowego	0,45-0,9 kg
7 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Aku typ: A, Hydro typ H2, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5mm	1,00 m ²
8 Profil RIGIPS CD 60 GypSera®/Ultrastil®	1,80 m
9 Profil RIGIPS UD 30 GypSera®/Ultrastil®	0,35 m
10 Uchwyty Rigirotc ES 60/125 akustyczny	1,50 szt.
11 Wkręt RIGIPS HartFix 3,9x25 mm ¹⁾	12,00 szt.
12 Wkręt RIGIPS "podklek" 3,9x11 mm	3,00 szt.
13 Koki rozporowe min. Ø6 max. co 1000mm	1,90 szt.
14 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30mm	0,40 szt.
15 Q1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
16 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 szt.
17 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
18 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat +	1,00 m ²

Należy materiałowemu mają charakter przybliżony / nie zawierają odpadów

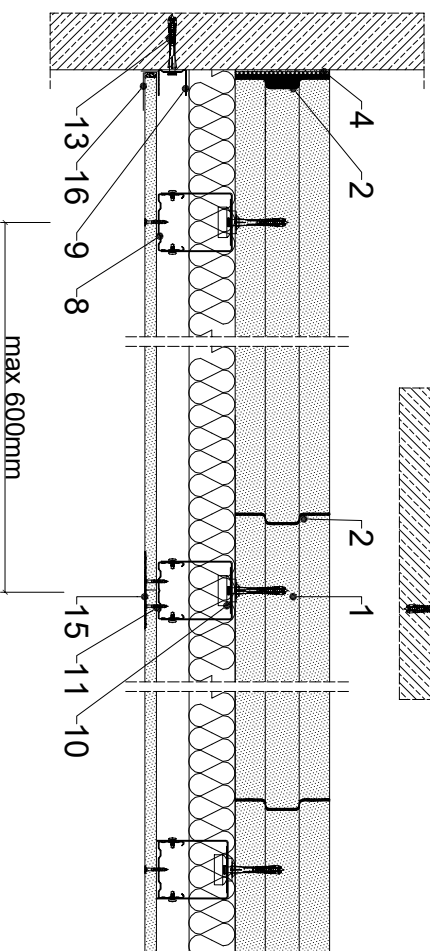

SAINT-GOBAIN

ISOVER

AWEBER

MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Ściana działkowa Rigips 3.90.03 AKU

klasa odporności ogniowej EI(REI)180

Data:

Skala:

Nr detalu:

Opracował: