
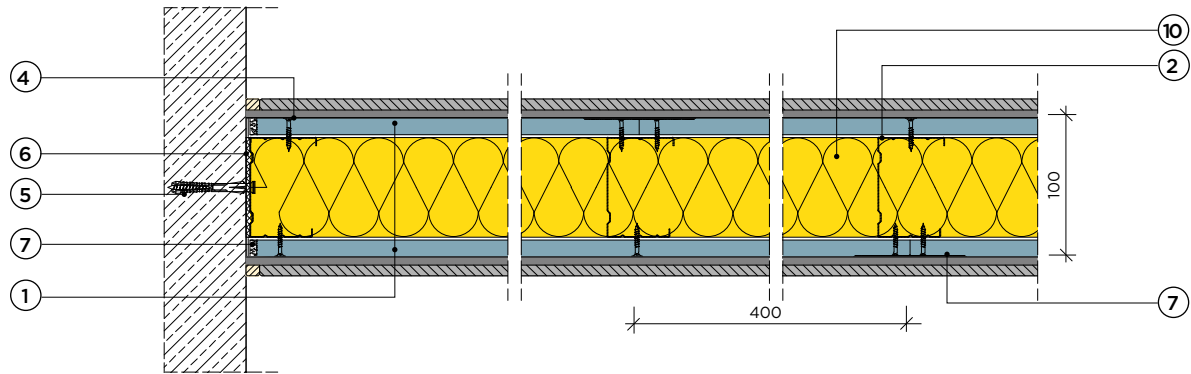
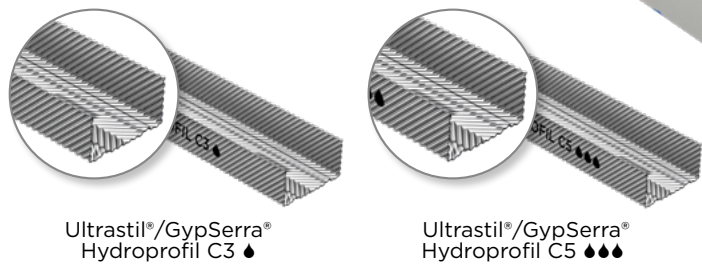


Ściana działowa
(pomieszczenia mokre)

propozycja wykończenia ściany działowej na konstrukcji z profili CW i UW z pojedynczym poszyciem płytą gipsową RIGIPS GLASROC® X OCEAN gr. 12,5 mm, z klejem WEBER oraz płytkami ceramicznymi

Glasroc X OCEAN

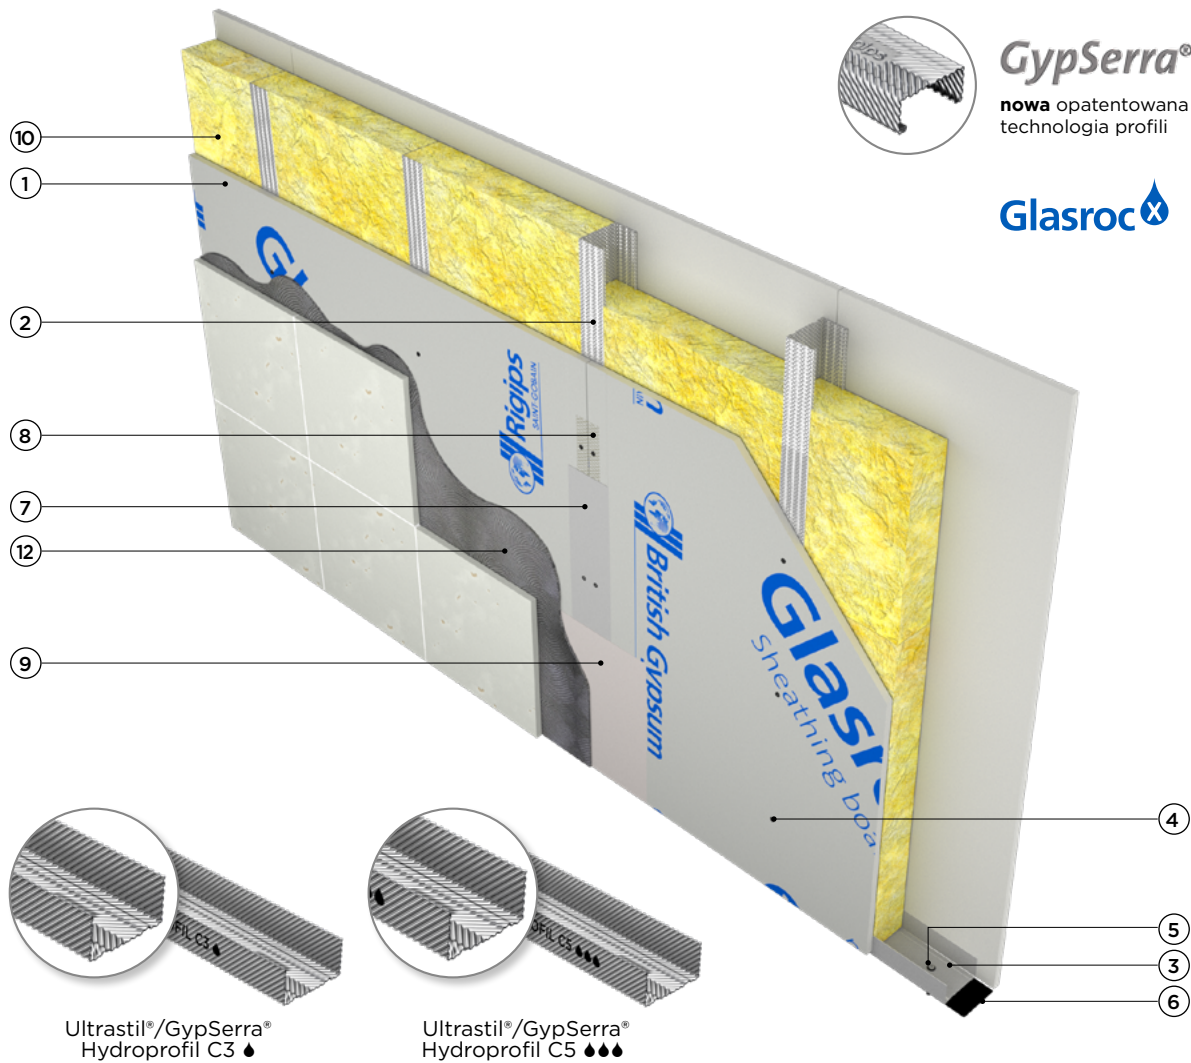

Dopuszczalne obciążenie
płytkami do 60 kg/m²

GLASROC® X OCEAN - gipsowa płyta obustronnie wzmocniona hydrofobową matą z włókna szklanego, do zastosowań w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, takich jak łazienki, pralnie, natryski i baseny.



Dane techniczne

Podstawowe elementy konstrukcji			Przygotowanie powierzchni pod płytki		Dopuszczalne obciążenie ściany płytkami
Konstrukcja	Opłytywanie	Wypełnienie wełną mineralną	Płyn gruntujący	Hydroizolacja	[kg/m²]
CW/UW Ultrastil® Hydroprofil C3 lub C5/ GypSerra® Hydroprofil C3 lub C5	Płyta gipsowa z matą z włókna szklanego RIGIPS GLASROC® X OCEAN 1x12,5	ISOVER Aku-Płyta/ Akuplat+ lub Polterm Uni	niewymagany*)	niewymagana	do 60**)

*) Gruntowanie powierzchni płyty nie jest wymagane, jeśli jest czysta, wolna od kurzu i spełnia wytyczne zawarte w karcie technicznej kleju do płytek. W razie wątpliwości zaleca się zastosowanie płynu gruntującego weber PG212.
**) Przy zagęszczeniu rozstawu profili do 400 mm. Obciążenie podane dla konstrukcji na profilach CW 75 lub CW 100. Maksymalna wysokość ściany 3,5 m. Parametry techniczne ściany działowej według konkretnego systemu bez wykończenia powierzchni.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Nr	Materiał	Zużycie	
①	Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC® X OCEAN gr. 12,5 mm	2,00	m²
②	Profil RIGIPS CW Ultrastil®/GypSerra® lub Ultrastil® Hydroprofil C3 lub C5/GypSerra® Hydroprofil C3 lub C5	2,70	m
③	Profil RIGIPS UW Ultrastil®/GypSerra® lub Ultrastil® Hydroprofil C3 lub C5/GypSerra® Hydroprofil C3 lub C5	0,70	m
④	Wkręt AQUAROC® Interior HB 3,5x25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia	36,00	szt
⑤	Kołki rozporowe min. Ø6 max. co 1000 mm	1,50	szt
⑥	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS	1,10	szt
⑦	Masa szpachlowa RIGIPS ProMix HYDRO	0,40	m
⑧	Taśma spoinowa RIGIPS Mold-X (Hydro)	2,80	kg
⑨	Masa szpachlowa RIGIPS ProMix HYDRO - warstwa wykończeniowa	0,20	m
⑩	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00	kg
⑪	Płyn gruntujący weber PG212 - w razie potrzeby	0,20	m²
⑫	Zaprawa klejowa WEBER lub klej WEBER - dobór zależny od rodzaju płytek	1)	kg
⑬	Elastyczna fuga do płytek ceramicznych weber.fug 877	1)	kg

1) Wylczenie zapotrzebowania zgodnie z tabelami na s. 420-421.
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.
Materiały nieopisane na rysunkach: ⑪ ⑬