
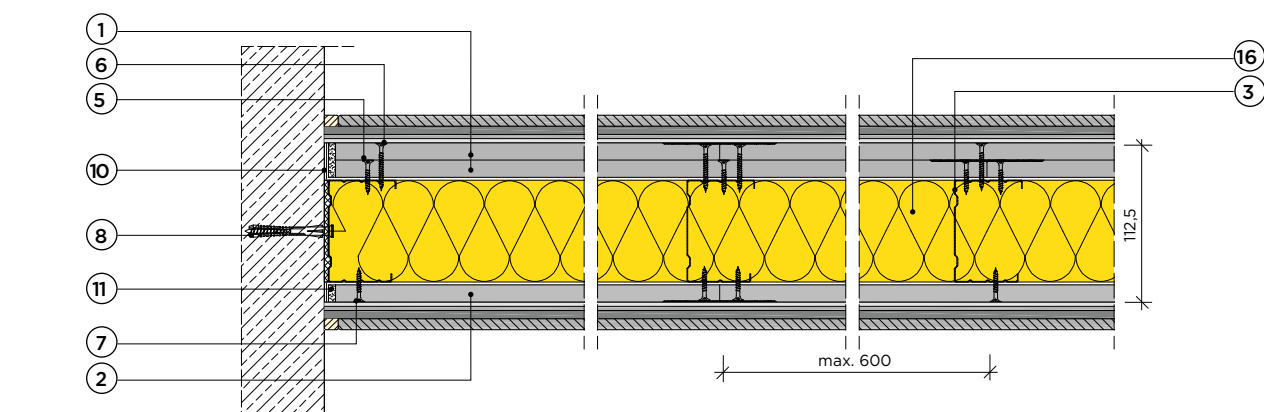


3.37.022 z wykończeniem

propozycja wykończenia ściany działowej na konstrukcji z profili CW i UW z poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 12.5 mm oraz płytą cementowo-włóknową RIGIPS AQUAROC®, z hydroizolacją i klejem WEBER oraz płytkami ceramicznymi

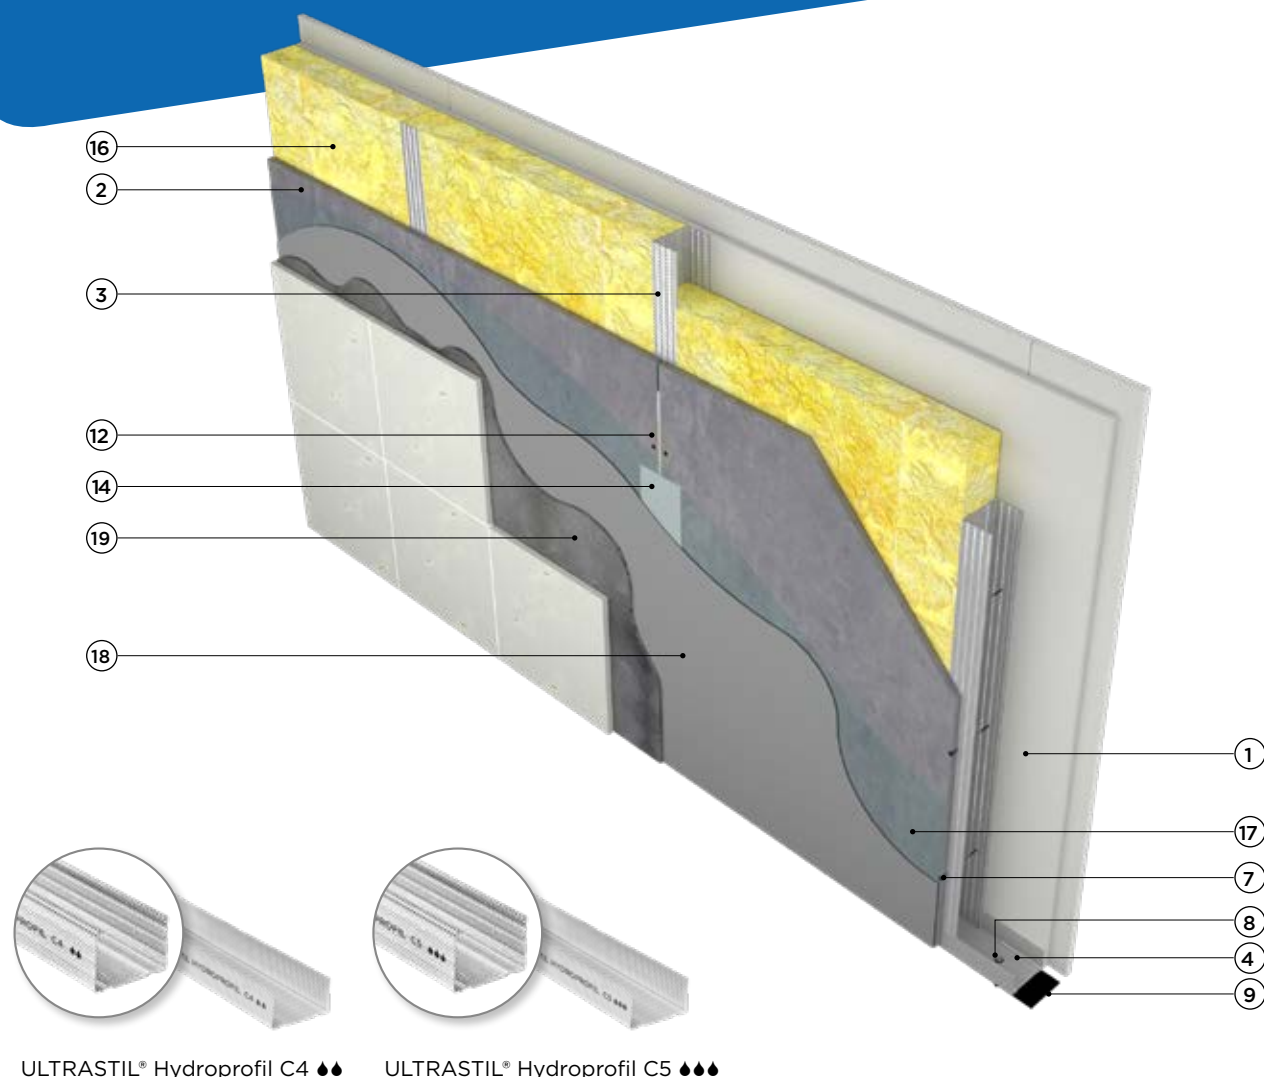

Dopuszczalne obciążenie
płytkami do 50 kg/m²

*) AQUAROC® – płyta cementowo-włóknowa odporna na działanie wilgoci, do zastosowań w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, takich jak: łazienki, kuchnie, natryski, baseny, powierzchnie handlowe i garaże.

3.37.022 z wykończeniem

Podstawowe elementy konstrukcji			Przygotowanie powierzchni pod płytki		Dopuszczalne obciążenie ściany płytkami
Konstrukcja	Opłytywanie	Wypełnienie wełną mineralną	Płyn gruntujący	Hydroizolacja	[kg/m ²]
CW/UW ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4 lub C5	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO 2x12,5 (1 strona) + płyta RIGIPS AQUAROC® 1x12,5 (2 strona)	ISOVER Aku-Płyta/ Akuplat+ lub Polterm Uni	weber PG212	weber.tec 822 lub webertec Superflex D3	25 (strona z płytą RIGIPS PRO)/ 50*) (strona z płytą AQUAROC®)

*) Przy zagęszczeniu rozstawu profili do 400 mm. Obciążenie podane dla konstrukcji na profilach CW 50, CW 75 lub CW 100. Maksymalna wysokość ściany 3.5 m. Parametry techniczne ściany działowej według konkretnego systemu bez wykończenia powierzchni.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Nr	Materiał	Zużycie
①	Płyta gipsowo - kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) Hydro typ H2 lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12.5 mm	2,00 m ²
②	Płyta cementowo - włóknowa RIGIPS AQUAROC® gr. 12,5 mm	1,00 m ²
③	Profil RIGIPS CW ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4 lub C5	1,80 m
④	Profil RIGIPS UW ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4 lub C5	0,70 m
⑤	Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia	9,00 szt
⑥	Wkręt RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia	24,00 szt
⑦	Wkręt AQUAROC® Interior HB 3,5x25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia	24,00 szt
⑧	Kołki rozporowe min. Ø6 max. co 1000 mm	1,50 szt
⑨	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS	1,10 m
⑩	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER (1 strona)	0,50 kg
⑪	Masa szpachlowa RIGIPS ProMix HYDRO (2 strona) ²⁾	1,00 kg
⑫	Klej (PU) do spoin AQUAROC® ³⁾	35,00 ml
⑬	Taśma spoinowa RIGIPS (1 strona)	2,80 m
⑭	Taśma spoinowa FibaTape Cement (2 strona) ⁴⁾	2,80 m
⑮	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
⑯	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²
⑰	Płyn gruntujący weber PG212	0,20 kg
⑱	Płynna folia uszczelniająca weber.tec 822 lub elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca webertec Superflex D3	1,20 kg 1,35 kg/m ² /mm
⑲	Zaprawa klejowa WEBER lub klej WEBER - dobór zależny od rodzaju płytek	¹⁾ kg
⑳	Elastyczna fuga do płytek ceramicznych weber.fug 877	¹⁾ kg

1) Wylczenie zapotrzebowania zgodnie z tabelami na s. 418-419.
2) Szpachlowanie całości powierzchni płyt RIGIPS AQUAROC®.
3) Stosowany w przypadku połączeń klejonych.
4) Stosowana w przypadku połączeń szpachlowanych.
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.
Materiały nieopisane na rysunkach: ⑮ ⑯ ⑰ ⑱