

3.40.05  
X OCEAN  
z wykończeniem

Ściana działowa  
(pomieszczenia mokre)


propozycja wykończenia ściany działowej na konstrukcji z profili CW i UW z poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 12,5 mm oraz płytą gipsową RIGIPS GLASROC® X OCEAN gr. 12,5 mm, z klejem WEBER oraz płytkami ceramicznymi

Glasroc X OCEAN




GypSerra®  
nowa opatentowana  
technologia profili

Glasroc®

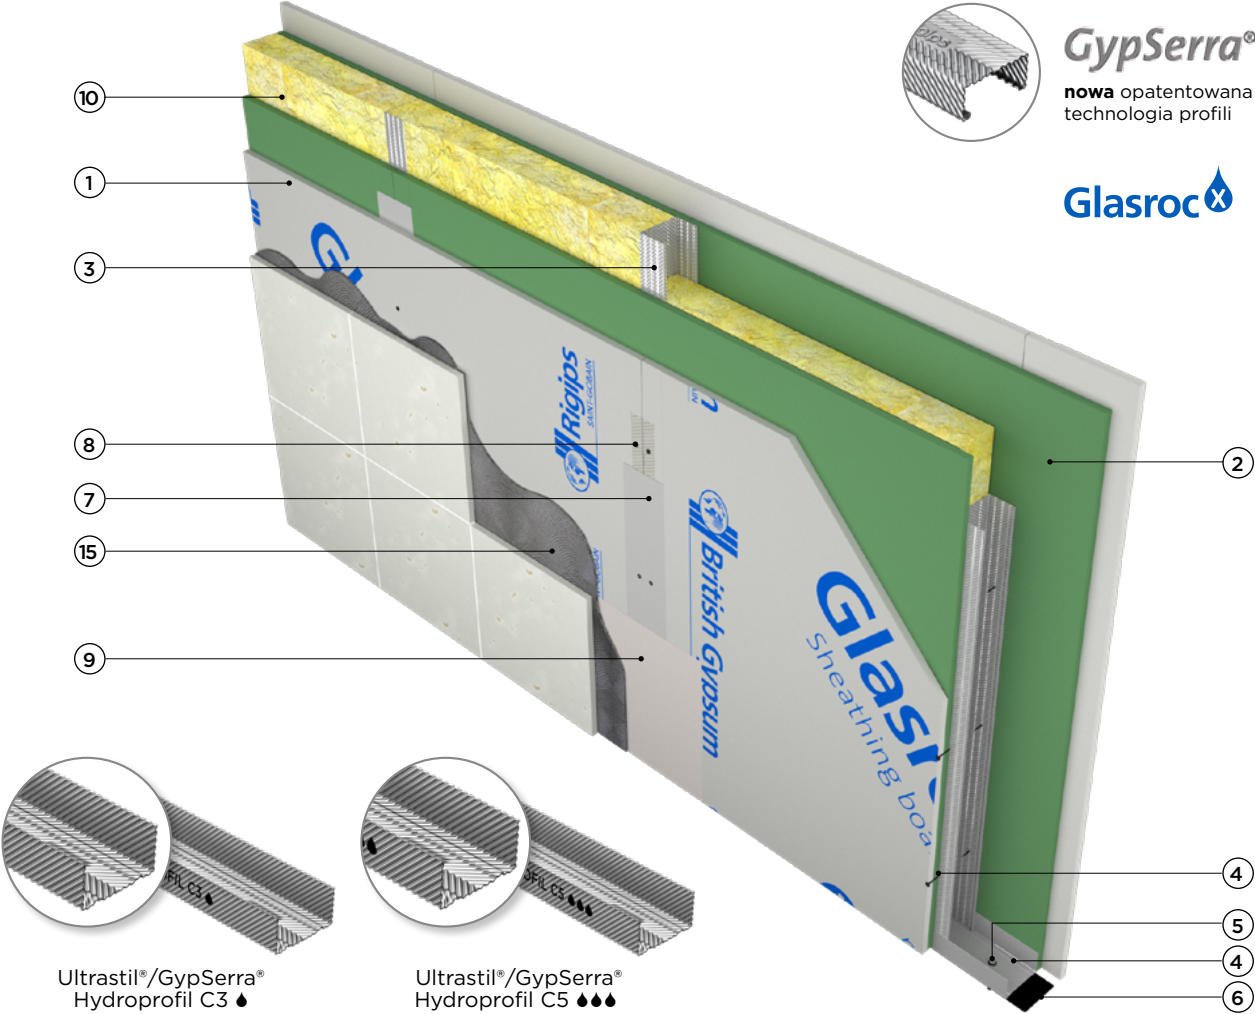

Ultrastil®/GypSerra®  
Hydroprofil C3 ●

Ultrastil®/GypSerra®  
Hydroprofil C5 ●●●

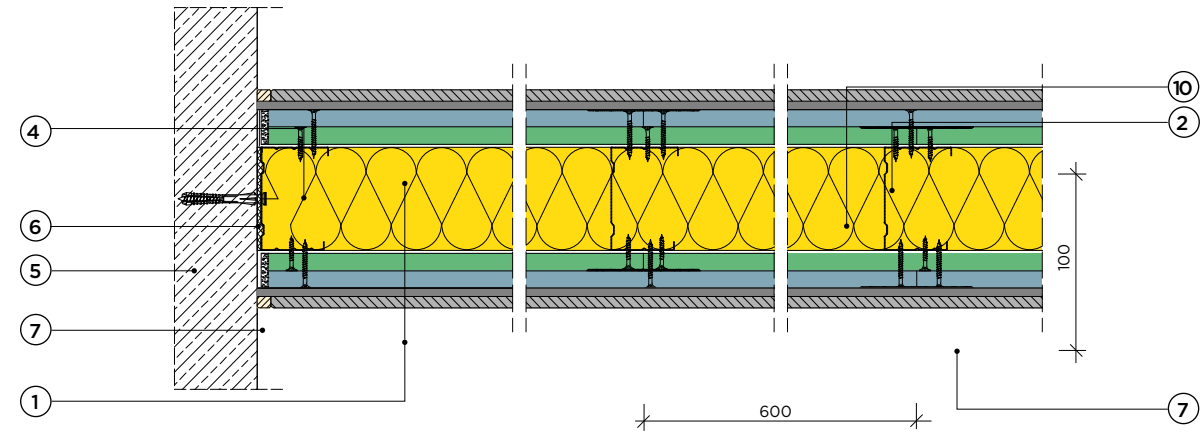

Dopuszczalne obciążenie  
płytkami do 60 kg/m²

GLASROC® X OCEAN - gipsowa płytą obustronnie wzmocniona hydrofobową matą z włókna szklanego, do zastosowań w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, takich jak łazienki, pralnie, natryski i baseny.



Dane techniczne

| Podstawowe elementy konstrukcji                                                    |                                                                                                                    |                                            | Przygotowanie powierzchni pod płytki |               | Dopuszczalne obciążenie ściany płytkami |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| Konstrukcja                                                                        | Opłytywanie                                                                                                        | Wypełnienie wełną mineralną                | Płyn gruntujący                      | Hydroizolacja | [kg/m²]                                 |
| CW/UW<br>Ultrastil®<br>Hydroprofil<br>C3 lub C5/GypSerra®<br>Hydroprofil C3 lub C5 | Płyta gipsowa z matą z włókna szklanego RIGIPS GLASROC® X OCEAN 1x12,5 + płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO 1x12,5 | ISOVER Aku-Płyta/ Akuplat+ lub Polterm Uni | niewymagany*)                        | niewymagana   | 60                                      |

\*) Gruntowanie powierzchni płyty nie jest wymagane, jeśli jest czysta, wolna od kurzu i spełnia wytyczne zawarte w karcie technicznej kleju do płytek.  
W razie wątpliwości zaleca się zastosowanie płynu gruntującego weber PG212.  
Parametry techniczne ściany działowej według konkretnego systemu bez wykończenia powierzchni.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

| Nr | Materiał                                                                                       | Zużycie   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ①  | Płyta gipsowo - kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) Hydro typ H2 lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12.5 mm | 2,00 m²   |
| ②  | Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC® X OCEAN gr. 12,5 mm                                              | 2,00 m²   |
| ③  | Profil RIGIPS CW Ultrastil® Hydroprofil C3 lub C5/GypSerra® Hydroprofil C3 lub C5              | 1,80 m    |
| ④  | Profil RIGIPS UW Ultrastil® Hydroprofil C3 lub C5/GypSerra® Hydroprofil C3 lub C5              | 0,70 m    |
| ⑤  | Wkręt AQUAROC® Interior HB 3,5x25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia                        | 9,00 szt  |
| ⑥  | Wkręt AQUAROC® Interior HB 3,5x41 co 250 mm - druga warstwa poszycia                           | 24,00 szt |
| ⑦  | Kółki rozporowe min. Ø6 max. co 1000 mm                                                        | 1,50 szt  |
| ⑧  | Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS                                                           | 1,10 m    |
| ⑨  | Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER (1 warstwa)      | 0,50 kg   |
| ⑩  | Masa szpachlowa RIGIPS ProMix HYDRO (2 warstwa)                                                | 0,40 kg   |
| ⑪  | Taśma spoinowa RIGIPS Mold-X (Hydro)                                                           | 2,80 m    |
| ⑫  | Masa szpachlowa RIGIPS ProMix HYDRO - warstwa wykończeniowa                                    | 0,20 kg   |
| ⑬  | Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+ lub Polterm Uni               | 1,00 m²   |
| ⑭  | Płyn gruntujący weber PG212 - w razie potrzeby                                                 | 0,20 kg   |
| ⑮  | Zaprawa klejowa WEBER lub klej WEBER - dobór zależny od rodzaju płytek                         | ¹) kg     |
| ⑯  | Elastyczna fuga do płytek ceramicznych weber.fug 877                                           | ¹) kg     |

1) Wyliczenie zapotrzebowania zgodnie z tabelami na s. 420-421.  
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.  
Materiały nieopisane na rysunkach: ⑭ ⑯