

Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji				
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA ¹⁾ OGNIOWEJ EN	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN	MINIMALNA GRUBOŚĆ ²⁾ [mm]	Masa ³⁾ [kg/m ²]	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFIŁU CDOB.UŁ.TRASTIL Podłużnie do długości płyty do długości płyty			MAKSYMALNY ROZSTAW UCZYWYŹY

- 1) Izolacyjność akustyczna dla wyprekierowania wełny mineralnej o gęstości $\geq 40 \text{ kg/m}^3$ i grubości 120 mm
2) Izolacyjność akustyczna dla wyprekierowania wełny mineralnej o gęstości $\geq 40 \text{ kg/m}^3$ i grubości 40 mm
3) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
*) Wg normy DIN 4109 (tablica 23, str. 593).
**) Dla okładzin bez izolacji z wełny mineralnej.
***) Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej.



Zapotrzebowanie materiałów na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYTCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips C RIGISTIL	2,50 m
3 Profil Rigips U RIGISTIL	0,40 m
4 Uchwyt bezpośredni Rigips GL2 lub GL9 do profilu C RIGISTIL	2,00 szt
5 Łącznik wzdłużny Rigips GL3 do profilu C RIGISTIL	0,50 szt
6 Wkręt Rigips "pchełka" 3,9x11 mm	8,00 szt
7 Wkręt Rigips TN 25 co 400mm	6,50 szt
8 Wkręt Rigips TN 35 co 150mm	17,00 szt
9 Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	6,00 szt
a Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light,	0,50 kg
Q1 Zaczyna, SUPER	1,20 m
10 b Tasma spoinowa Rigips	1,20 m
c Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,10 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-płyta / Akuplat+	1,00 m ²
- w razie potrzeby	0,40 m
12 Tasma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	1,00 m ²
13 Paroizolacja ISOVER Stopair 1104 - w razie potrzeby	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.
Zapotrzebowanie materiałowe obliczone dla powierzchni sufitu o wymiarach 10x10m = 100 m².




Przekrój podłużny

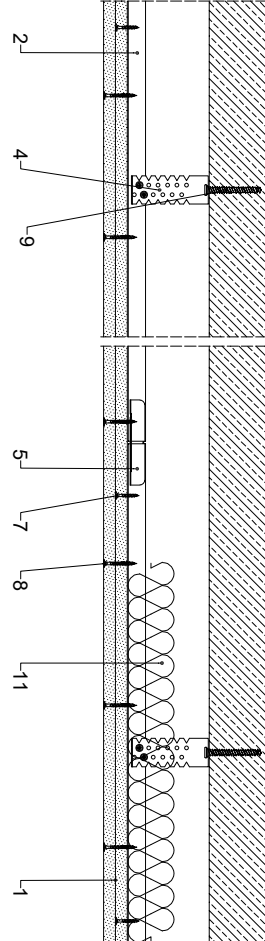

Połączenie ze ścianą

Przekrój poprzeczny

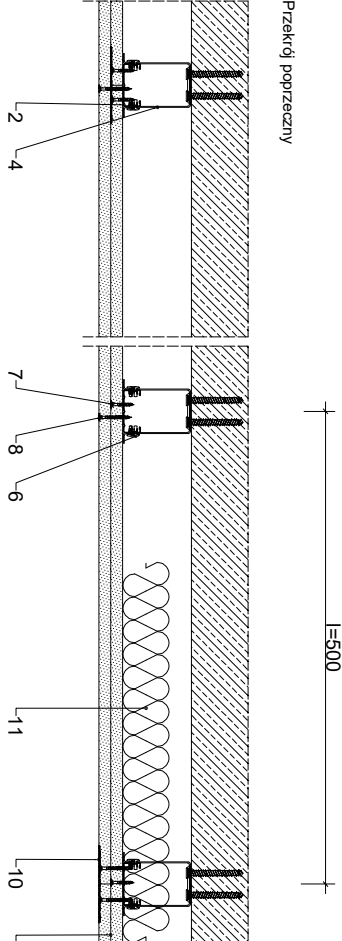



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Tytuł rysunku: Okladzina sufitowa 4.05.28 (klasa odporności ogniowej nieokreślona)			
Lokalizacja:			
Data:			
Skala:		Nr detalu:	
1:5		4.05.28	
Opracował:			