

Parametry techniczne


Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji					
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA OGNIOWEJ EN ¹⁾	MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA ²⁾	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU CD60 ULTRASTIL ⁴⁾				
				Nosiwe		Główne		
[dB]	[mm]	[kg/m ²]		I	Y	X		
bez obciążenia dodatkowego lub z obciążeniem dodatkowym klasą reakcji na ogień A1 lub A2 ≤ 10 kg/m ²								
30	EI 120 ¹⁾ REI 120 ²⁾	240	50	Fire+ typ DF gr. 2x15 mm + Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm	300	1200	500	niewymagane

- 1) Klasyfikacja ognowa LBO-059-K009.
2) Klasyfikacja ognowa LBO-059-K009. Klasa odporności ognowej REI 120 dotyczy układu strop lub dach - sufitu podwieszany (przy działaniu ognia od spodu).
3) Wg normy DIN 4109 (tablica 23 str. 593).
4) EN - klasa odporności ognowej wg PN - EN 13501-2
*) Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
a) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS Fire+ typ DF gr. 15mm	2,00 m ²
1) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2) Profil RIGIPS CD60 GypSerra®/Ultrastil®	4,10 m
3) Profil RIGIPS UD30 GypSerra®/Ultrastil®	0,40 m
4) Wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy - komplet	1,70 szt
5) Łącznik poprzeczny RIGIPS do profilu CD60	5,30 szt
6) Łącznik wzdłużny RIGIPS do profilu CD60	0,15 szt
7) Wkręt RIGIPS TN 25 co 400mm	8,30 szt
8) Wkręt RIGIPS TN 45 co 400mm	8,30 szt
9) Wkręt RIGIPS TN 55 co 400mm	8,30 szt
10) Wkręt RIGIPS TN 70 co 150mm	21,80 szt
11) Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	2,20 szt
Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light,	
a) Q1 Zaczyna. SUPER	1,00 kg
12) b) Taśma spoinowa RIGIPS	1,20 m
c) Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Prolix Finish Plus,	
Q2-Q3 Kończy. GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
13) Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-płyta / Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²
14) Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30mm	0,40 m
15) Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych	3,40 szt

Należy zastosować następujące oznaczenia: 1) i 2) - w zależności od rodzaju sufitu. 3) - w zależności od rodzaju sufitu. 4) - w zależności od rodzaju sufitu. 5) - w zależności od rodzaju sufitu. 6) - w zależności od rodzaju sufitu. 7) - w zależności od rodzaju sufitu. 8) - w zależności od rodzaju sufitu. 9) - w zależności od rodzaju sufitu. 10) - w zależności od rodzaju sufitu. 11) - w zależności od rodzaju sufitu. 12) - w zależności od rodzaju sufitu. 13) - w zależności od rodzaju sufitu. 14) - w zależności od rodzaju sufitu. 15) - w zależności od rodzaju sufitu.

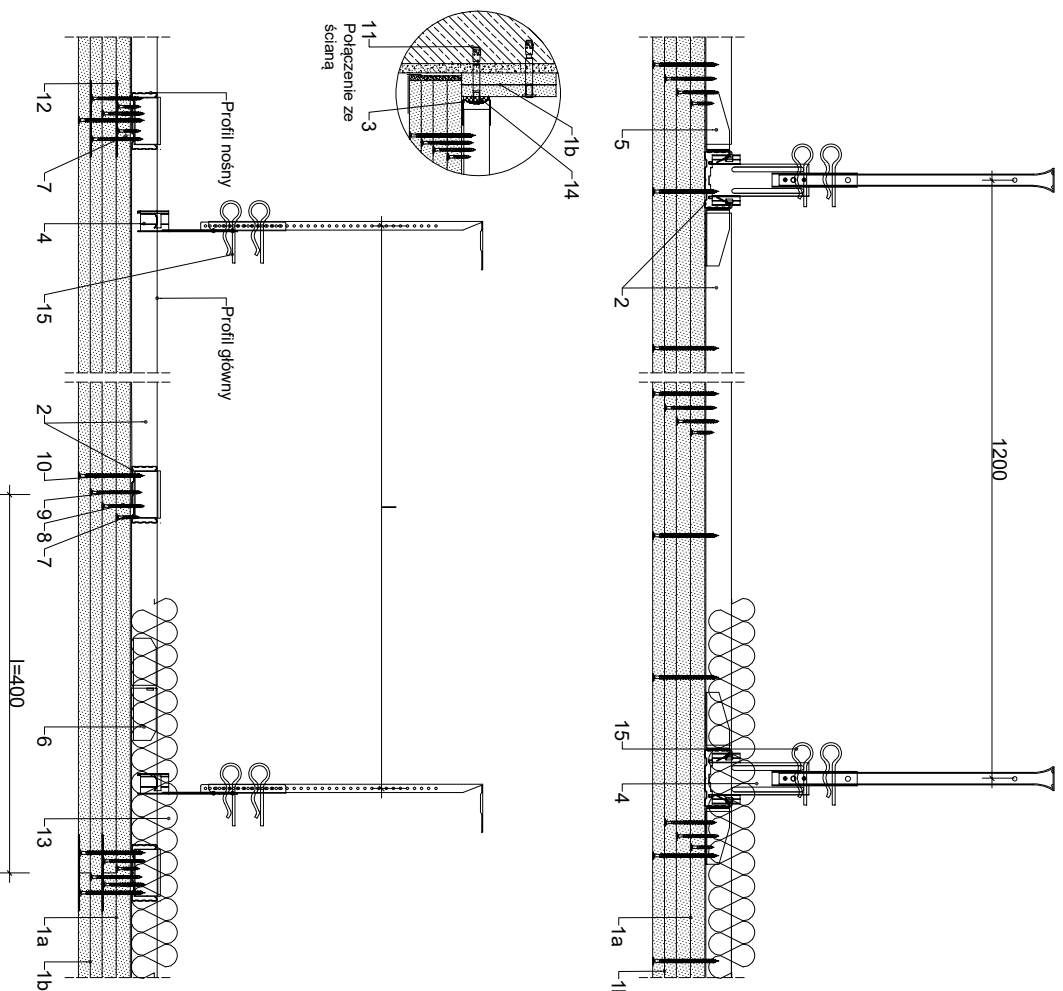

rigips
SAINT-GOBAIN

isoover **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Sufit podwieszany Rigips 4.10.26 (klasa odporności ognowej EI120)		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:8	4.05.26	